

| 标 记<br>MARK |       | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION |     |       |       | 修 改<br>REVISE |       | 日 期<br>DATE |     | 核 准<br>APPROVE |       |
|-------------|-------|---------------------------------|-----|-------|-------|---------------|-------|-------------|-----|----------------|-------|
| PIN         | DIM A | DIM B                           | PIN | DIM A | DIM B | PIN           | DIM A | DIM B       | PIN | DIM A          | DIM B |
| 1           | —     | 2.00                            | 11  | 20.00 | 22.00 | 21            | 40.00 | 42.00       | 31  | 60.00          | 62.00 |
| 2           | 2.00  | 4.00                            | 12  | 22.00 | 24.00 | 22            | 42.00 | 44.00       | 32  | 62.00          | 64.00 |
| 3           | 4.00  | 6.00                            | 13  | 24.00 | 26.00 | 23            | 44.00 | 46.00       | 33  | 64.00          | 66.00 |
| 4           | 6.00  | 8.00                            | 14  | 26.00 | 28.00 | 24            | 46.00 | 48.00       | 34  | 66.00          | 68.00 |
| 5           | 8.00  | 10.00                           | 15  | 28.00 | 30.00 | 25            | 48.00 | 50.00       | 35  | 68.00          | 70.00 |
| 6           | 10.00 | 12.00                           | 16  | 30.00 | 32.00 | 26            | 50.00 | 52.00       | 36  | 70.00          | 72.00 |
| 7           | 12.00 | 14.00                           | 17  | 32.00 | 34.00 | 27            | 52.00 | 54.00       | 37  | 72.00          | 74.00 |
| 8           | 14.00 | 16.00                           | 18  | 34.00 | 36.00 | 28            | 54.00 | 56.00       | 38  | 74.00          | 76.00 |
| 9           | 16.00 | 18.00                           | 19  | 36.00 | 38.00 | 29            | 56.00 | 58.00       | 39  | 76.00          | 78.00 |
| 10          | 18.00 | 20.00                           | 20  | 38.00 | 40.00 | 30            | 58.00 | 60.00       | 40  | 78.00          | 80.00 |

A

B

C

D

E

F

G

A

B



C

D

E

F

G

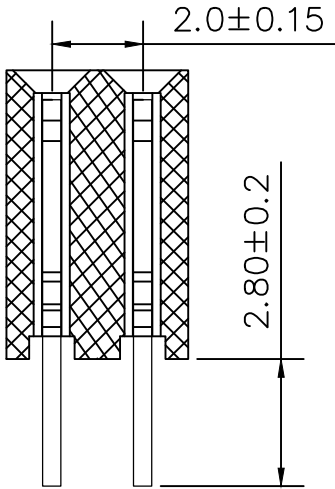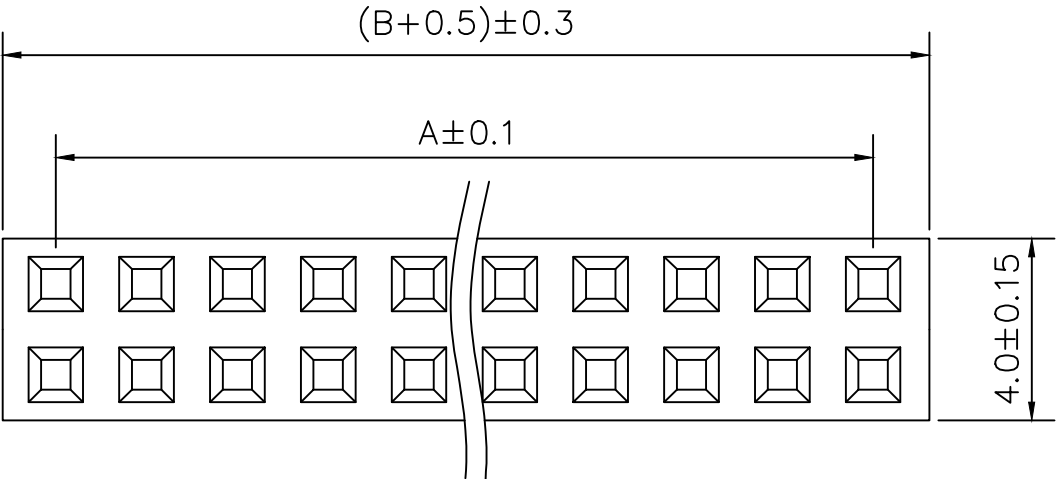

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps  
Withstanding Voltage: AC 500V  
Insulation Resistance:1000MΩ Min  
Contact Resistance: 20mΩ Max  
Operation Temperature: -40°to+105°  
Insrlator Material: Polyester  
Contact Material: Brass  
Standard: PA6T  
Contact Plating:Gold Flash  
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds  
(255°C for5seconds)

尺寸对列表

| H    | PC  | PB |
|------|-----|----|
| 6.35 | 2.8 |    |

|     |     |      |       |     |
|-----|-----|------|-------|-----|
| 2   | 接触  | 铜    | 镀金    |     |
| 1   | 基座  | PA6T | 本色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |




深圳市虹成电子有限公司

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 品 名<br>TITLE   | 排母                    |
| 料 号<br>PART NO | HC-PM200-6.35H-2x18PZ |

|                   |              |                |        |             |      |                |     |                |     |  |
|-------------------|--------------|----------------|--------|-------------|------|----------------|-----|----------------|-----|--|
| 一般公差<br>TOLERANCE |              | 比 列<br>SCALE   | 1:1    | 制 图<br>DRAW |      | 审 核<br>CHECKED |     | 批 准<br>APPROVE |     |  |
| X :±0.30          | X° :±5°      | 单 位<br>UNIT    | MM     | 制 图<br>DRAW | AhYe | 审 核<br>CHECKED | 夏操云 | 批 准<br>APPROVE | 赵亮亮 |  |
| X.X :±0.25        | X.X° :±1°    | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1 | 制 图<br>DRAW | AhYe | 审 核<br>CHECKED | 夏操云 | 批 准<br>APPROVE | 赵亮亮 |  |
| X.XX:±0.20        | X.XX° :±0.5° | 版 本<br>REV     | A      | 制 图<br>DRAW | AhYe | 审 核<br>CHECKED | 夏操云 | 批 准<br>APPROVE | 赵亮亮 |  |

RECOMMEND P. C. B LAYOUT  
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

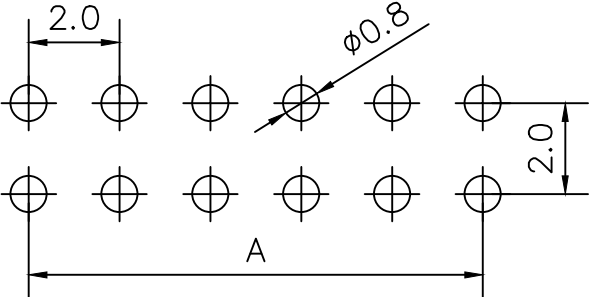

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for*** [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

***Click to view products by*** [Hong Cheng](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)  
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)  
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)