

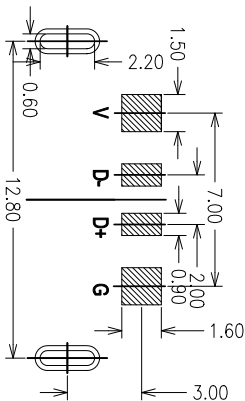
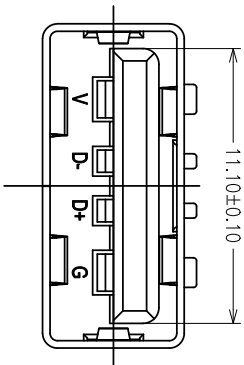
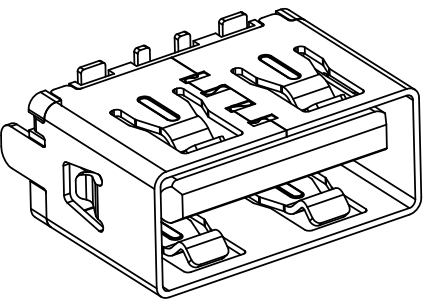


RoHS



Recommend PCB layout

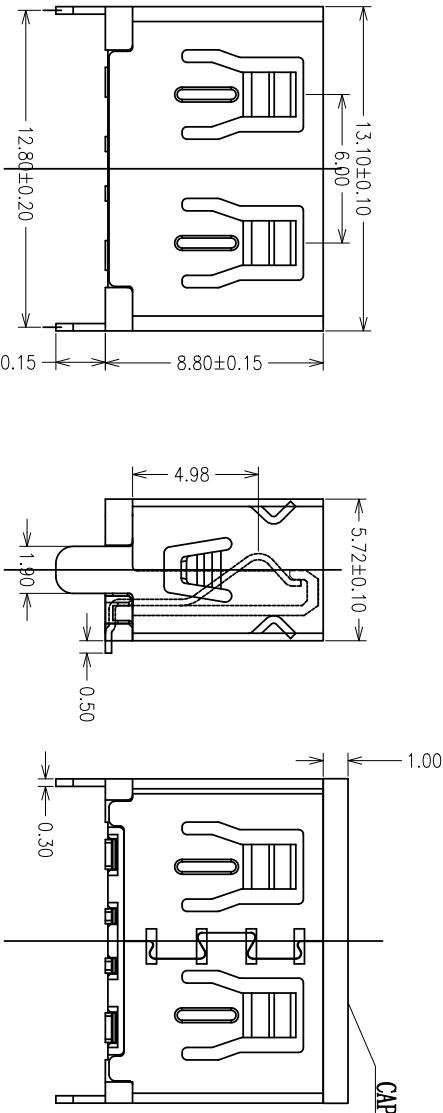

## 产品图

公差一览表

| 公差一览表                      |       | 单位    |       | 制图      | 制料号              |                                                       |
|----------------------------|-------|-------|-------|---------|------------------|-------------------------------------------------------|
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE |       | UNITS | MM    | DRAWING | PRODUCT PART NO. | 916-261A2020S0200                                     |
| X                          | ±0.35 | X     | ±5.°  | L-S-S   | 产品名称             | AF-5 电烙铁, 8 规格 180 度 重量 1.5 克 电烙铁 LCP 连接器 40 个 端子 24H |
| X                          | ±0.25 | X     | ±2.°  | 审核      | 郭治富              |                                                       |
| XX                         | ±0.20 | XX    | ±1.°  | 核准      | 黄国荣              |                                                       |
| XXX                        | ±0.05 | XXX   | ±0.5° | APPD    | 日期               | 2021-03-10                                            |

深圳市精拓金电子有限公司  
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

### 一. 原材料:

1. 塑胶: UL 94V-0 型 LCP 黑色
2. 端子: 黄铜 T=0.25
3. 外壳: 铁壳/铜壳 T=0.3

### 二. 电镀:

1. 端子: 半金亮锡 1u"
2. 外壳: 镀镍

### 三. 机械性能:

插入力: 寿命测试前 8~30N, 寿命测试后 6~30N  
拔出力: 寿命测试前 10~25N, 寿命测试后 8~30N  
耐插拔: 500 次/日, 3000 次  
工作温度: 0℃~+50℃  
储存温度: -20℃~60℃

### 四. 电气性能:

额定电流: 5A Max.  
接触阻抗: 寿命测试前 3 m Max.  
寿命测试后 50 m Max  
耐高压: 100V AC 1 分钟 Min.  
无击穿, 无电弧  
绝缘阻抗: 100 M Min.

### 五. 环境性能:

1. 环境性能:
  - 环 保: 产品符合 RoHS 要求
  - 盐雾测试: 温度 35±2℃, 湿度: 95—98%; PH 值: 6.5—7.2, 镀金区 48H, 镀镍区 24H
2. 焊接工艺: 推荐使用回流焊, 本产品耐温 260 度, 8S

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Jing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-B30](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [USB3FTV7APEG](#) [4198](#) [17-200011](#) [1040870124](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [MUSBR-AHD2-M41-SK](#) [GSB3116344HR](#) [GSB343K331HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USBF21GSCC](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [GT-2A001F-CGNG1](#) [GT-USB-7010ES01](#) [GT-USB-7010i](#) [HC-ST-003-07-J](#) [918-418K2022Y40028](#) [920-462A2021Y10104](#) [AF 90° WJDG ZB](#) [TYPE-C 6P LCH10.5](#) [MICRO 7.2ZB5.0](#) [AM 180°](#) [MINI 5PTP-GZ](#)