

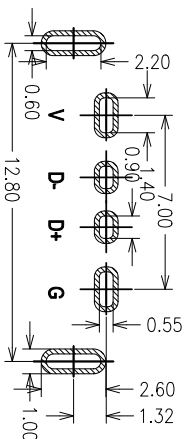
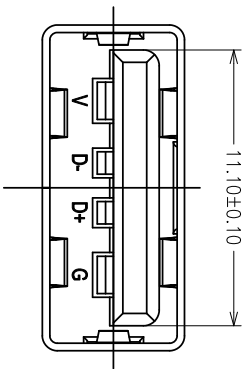
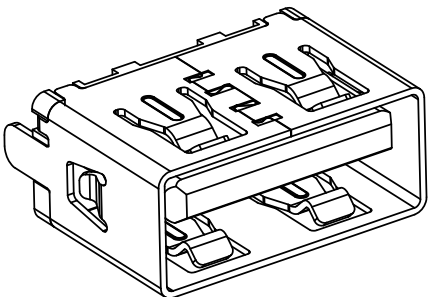

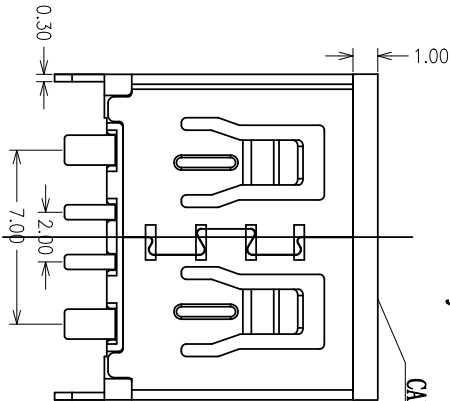


RoHS

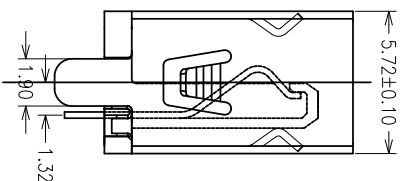

Recommend PCB layout

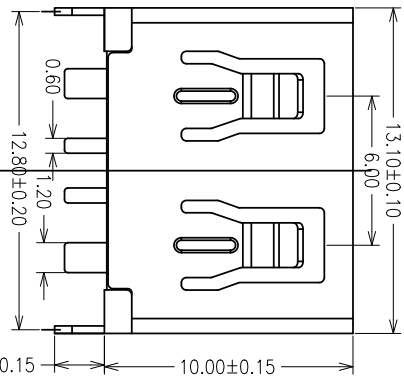

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE	UNLESS OTHERWISE
X	±0.35 X
.X	±0.25 .X
.XX	±0.20 .XX
.XXX	±0.05 .XXX

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	审核	日期	2021-03-10	APPD	黄国荣	制料号	916-261A2020Y30201
比例	1:1	SCALE	OK/NO	DATE	2021-03-10	APPD	黄国荣	产品名称	AF大电流10.0A插针180度直型无拉壳PCB插座4PIN
角法	角法	角法	角法	角法	角法	角法	角法	版本	A0

一. 原材料:

1. 塑胶: UL 94V-0型LCP黑色
2. 端子: 黄铜 T=0.25
3. 外壳: 铁壳/铜壳 T=0.3

二. 电镀:

1. 端子: 半金壳锡1u"
2. 外壳: 镀锌

三. 机械性能:

插入力: 寿命测试前8~30N, 寿命测试后6~30N
拔出力: 寿命测试前10~25N, 寿命测试后8~30N
耐插拔: 500次/日, 3000次
工作温度: 0℃~+50℃
储存温度: -20℃~60℃

四. 电气性能:

额定电流: 5A Max.
接触阻抗: 寿命测试前3 m Max.
寿命测试后50 m Max.
耐高压: 100V AC 1分钟 Min.
无击穿, 无电弧
绝缘阻抗: 100 M Min.

五. 环境性能:

环保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃, 湿度: 95—98%;
PH值: 6.5—7.2,
镀金区48H, 镀镍区24H
4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊, 本产品耐温260度, 8S

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-B30](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MIKROE-1451](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [USB3FTV7APEG](#) [4198](#) [17-200011](#) [1040870124](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [MUSBR-AHD2-M41-SK](#) [GSB3116344HR](#) [GSB343K331HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USBF21GSCC](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [GT-2A001F-CGNG1](#) [GT-USB-7010ES01](#) [GT-USB-7010i](#) [HC-ST-003-07-J](#) [918-418K2022Y40028](#) [920-462A2021Y10104](#) [AF 90° WJDG ZB](#) [TYPE-C 6P LCH10.5](#) [MICRO 7.2ZB5.0](#) [AM 180°](#) [MINI 5PTP-GZ](#)