


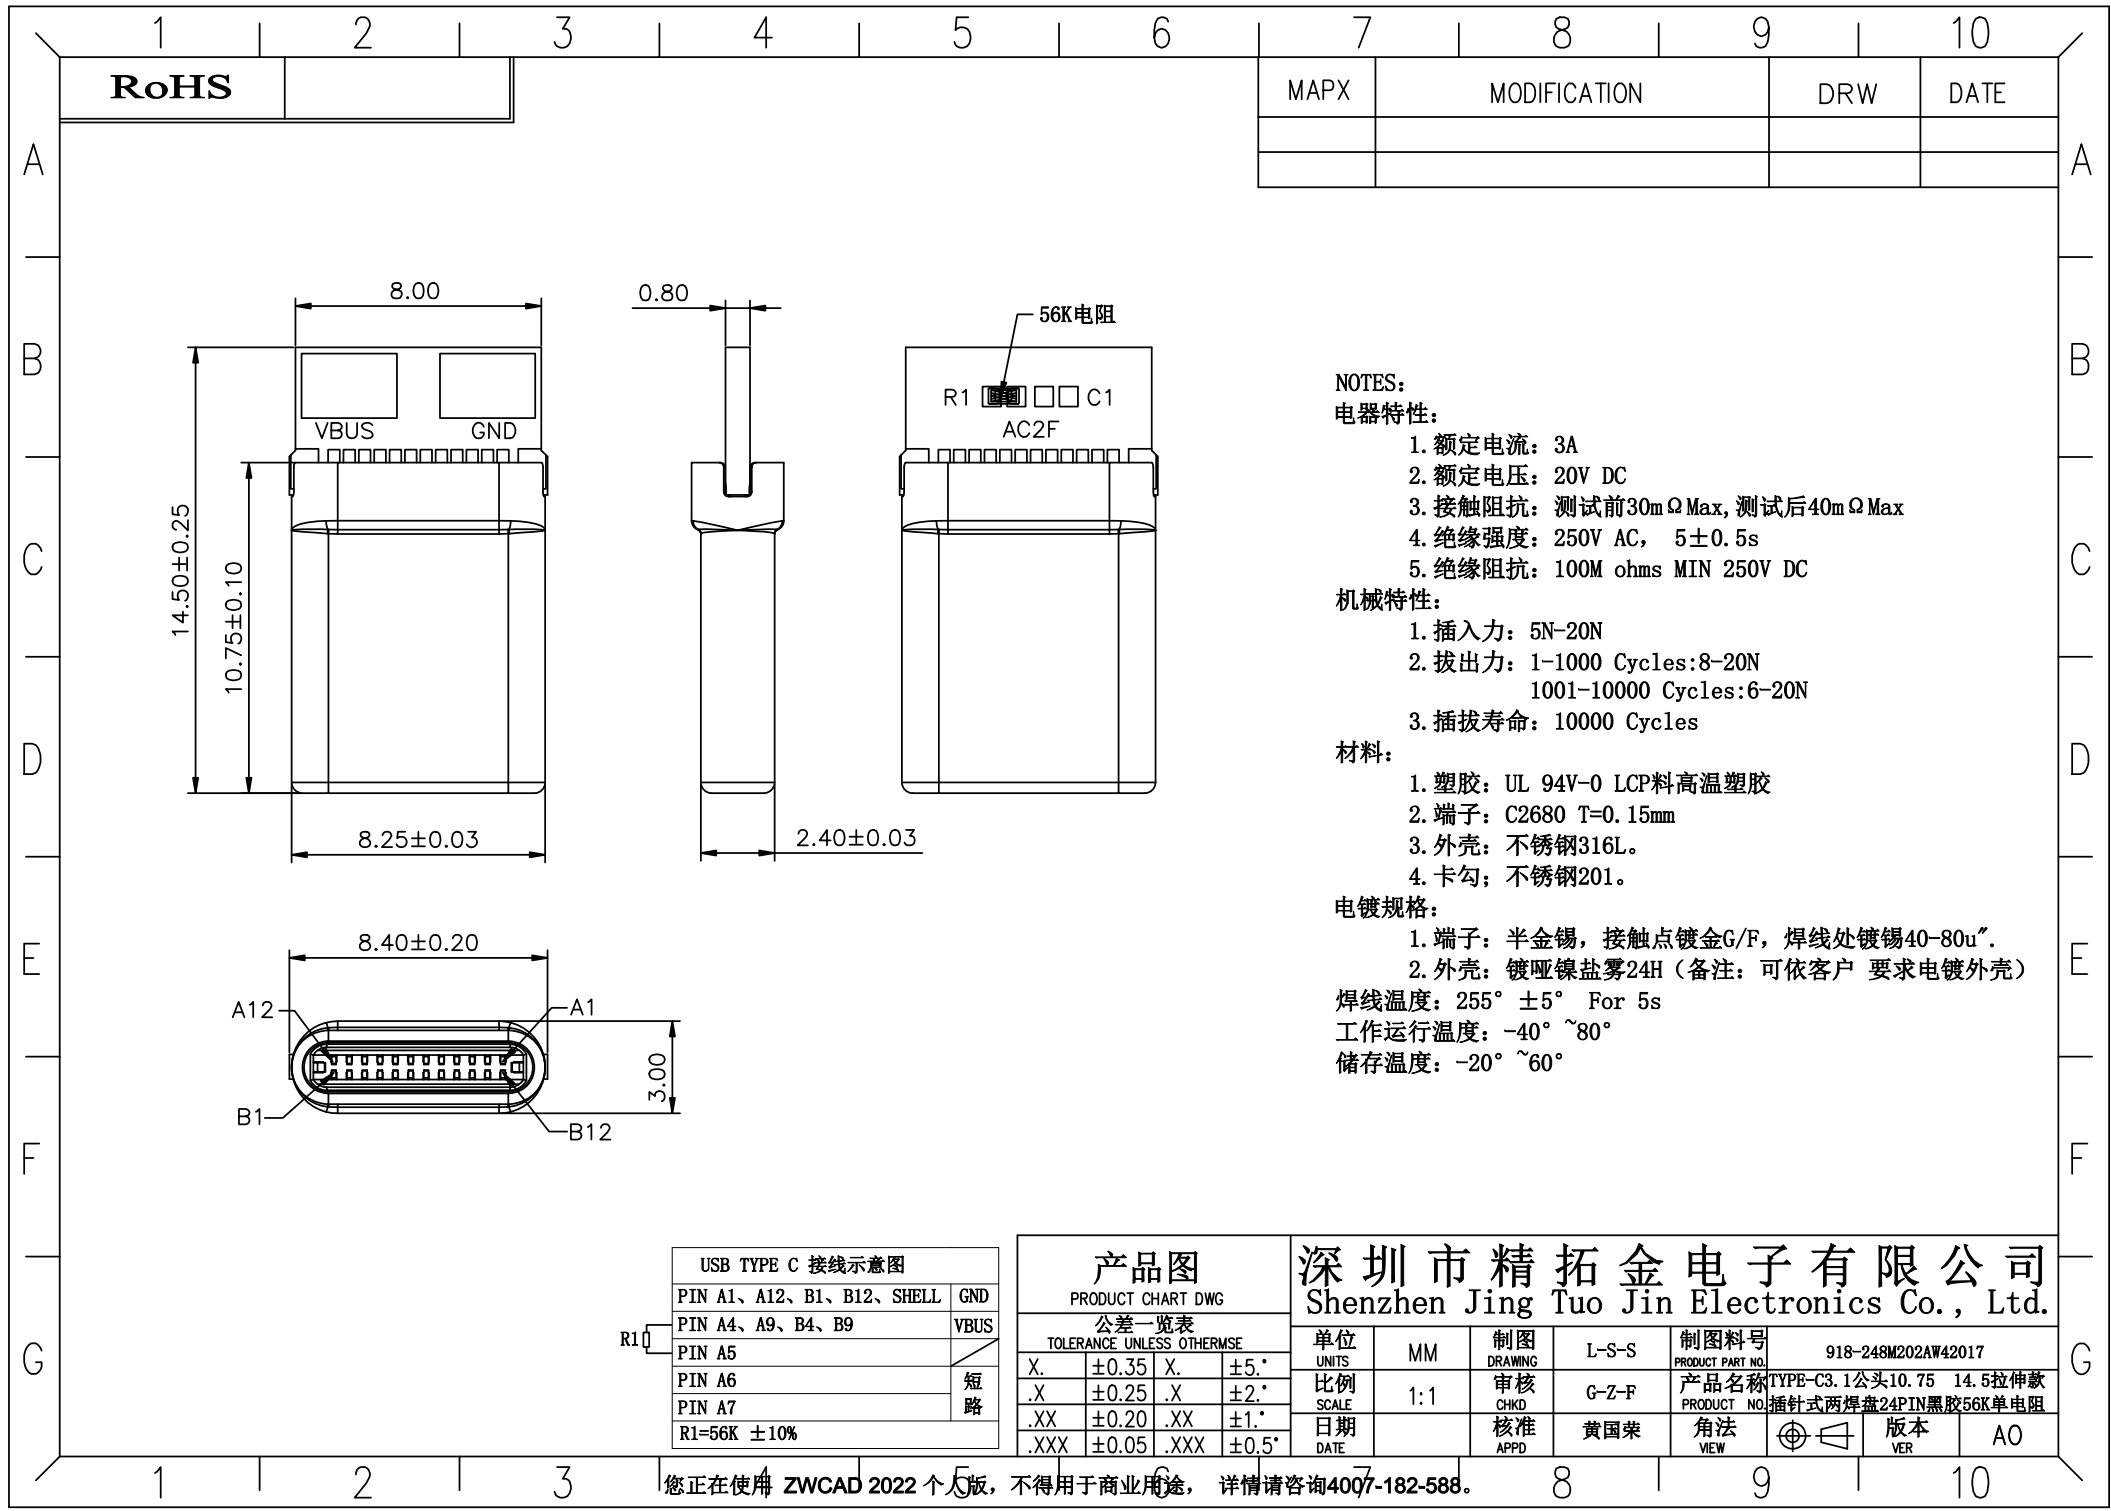

NOTES:
电器特性:
1. 额定电流: 3A
2. 额定电压: 20V DC
3. 接触阻抗: 测试前30mΩ Max, 测试后40mΩ Max
4. 绝缘强度: 250V AC, 5±0.5s
5. 绝缘阻抗: 100M ohms MIN 250V DC

机械特性:
1. 插入力: 5N-20N
2. 拔出力: 1-1000 Cycles:8-20N
1001-10000 Cycles:6-20N
3. 插拔寿命: 10000 Cycles

材料:
1. 塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
2. 端子: C2680 T=0.15mm
3. 外壳: 不锈钢316L.
4. 卡勾: 不锈钢201.

电镀规格:
1. 端子: 半金锡, 接触点镀金G/F, 焊线处镀锡40-80u".
2. 外壳: 镀哑镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)

焊线温度: 255° ±5° For 5s

工作运行温度: -40° ~80°

储存温度: -20° ~60°

USB TYPE C 接线示意图	
PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VBUS
PIN A5	短路
PIN A6	
PIN A7	
R1=56K ±10%	

产品图			
公差一览表			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司							
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.							
单位	MM	制图	L-S-S	制图料号	918-248M202AW42017		
UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.			
比例	1:1	审核	G-Z-F	产品名称	TYPE-C3.1公头10.75 14.5拉伸款		
SCALE		CHKD		PRODUCT NO.	插针式两焊盘24PIN黑胶56K单电阻		
日期		核准	黄国荣	角法	⊕	版本	AO
DATE		APPD		VIEW		VER	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-B30](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [30-489](#) [30-541](#) [MIKROE-1451](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [USB3FTV7APEG](#) [4198](#) [17-200011](#) [1040870124](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [MUSBR-AHD2-M41-SK](#) [GSB3116344HR](#) [GSB343K331HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USBF21GSCC](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [GT-2A001F-CGNG1](#) [GT-USB-7010ES01](#) [GT-USB-7010i](#) [HC-ST-003-07-J](#) [918-418K2022Y40028](#) [920-462A2021Y10104](#) [AF 90° WJDG ZB](#) [TYPE-C 6P LCH10.5](#) [MICRO 7.2ZB5.0](#) [AM 180°](#) [MINI 5PTP-GZ](#) [TYPE-C 16PLC-H10.0](#)