
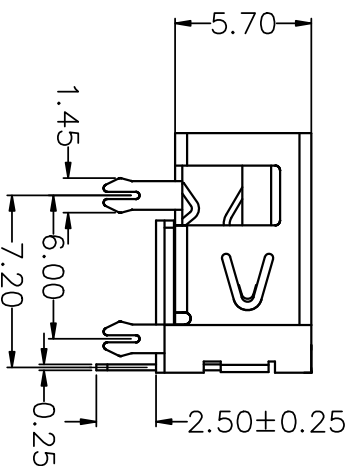


日期
DATE



电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Umate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500 次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: pbt
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: c2680

电镀: Finish:

1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
- Nickel 50u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询4007-182-588。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950 A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-B30](#)
[KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MIKROE-1451](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#)
[USB3FTV7APEG](#) [4198](#) [17-200011](#) [1040870124](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [MUSBR-AHD2-M41-SK](#) [GSB3116344HR](#)
[GSB343K331HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USBF21GSCC](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#)
[HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#)
[KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [GT-2A001F-CGNG1](#) [GT-USB-7010ES01](#) [GT-USB-7010i](#) [HC-ST-003-07-J](#) [918-418K2022Y40028](#) [920-](#)
[462A2021Y10104](#) [AF 90° WJDG ZB](#) [TYPE-C 6P LCH10.5](#) [MICRO 7.2ZB5.0](#) [AM 180°](#) [MINI 5PTP-GZ](#) [TYPE-C 16PLC-H10.0](#)