




0701 KSS 自由絕緣保護套 MOVABLE BUSHING



優點：1.彈性大，附著力強，外觀光滑漂亮。
2.KGH採100M紙盤包裝，易於存放，並適合大長度者使用。

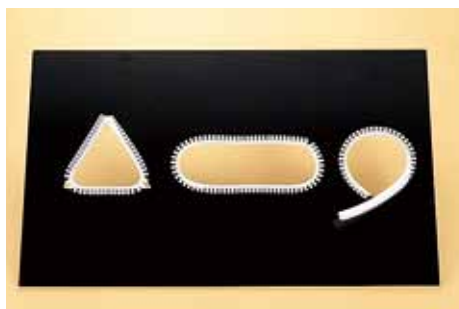

直切式



◆ PE

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-008	0.8	0.8 以下	每包 10 M
KG-010	1.0	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.2~1.6	
KG-020	2.0	1.6~2.0	
KG-024	2.4	2.0~2.4	
KG-032	3.2	2.4~3.2	每捲 100 M
KG-045	4.5	3.2~4.5	
KGH-008	0.8	0.8 以下	
KGH-010	1.0	0.8~1.0	
KGH-012	1.2	1.0~1.2	
KGH-016	1.6	1.2~1.6	
KGH-020	2.0	1.6~2.0	
KGH-024	2.4	2.0~2.4	
KGH-032	3.2	2.4~3.2	
KGH-045	4.5	3.2~4.5	

◆ PE 直切式

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KGC-012	1.2	1.0~1.2	每包 10M
KGC-016	1.6	1.2~1.6	
KGC-020	2.0	1.6~2.0	
KGC-024	2.4	2.0~2.4	
KGC-032	3.2	2.4~3.2	
KGC-045	4.5	3.2~4.5	

材質：PE (本色)。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：適合出線孔大小不一，形狀不規則者使用。

◆ NYLON 66

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-010N	1.0	1.0 以下	每包 100支 每支 25公分
KG-014N	1.4	1.0~1.4	
KG-016N	1.6	1.2~1.6	
KG-020N	2.0	1.6~2.0	
KG-024N	2.4	2.0~2.4	
KG-032N	3.2	2.4~3.2	
KG-045N	4.5	3.2~4.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：NYLON 彈性及附著性較好。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [KSS](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10J-S](#) [11J-S](#) [12J-S](#) [4J-S](#) [6J-S](#) [8J-S](#) [AG-12GY1](#) [AG-12SR](#) [AG-16](#) [AG-16GY1](#) [AG20](#) [AG-20GY1](#) [AG20S GY3](#) [AG-25GY1](#) [AG32](#) [AGR12](#)
[AGR16SR](#) [AGR20SR](#) [AGR32GY1](#) [AP-0810](#) [AP-1013](#) [AP-1720](#) [AP-2225](#) [BCS-5](#) [BMS-11](#) [BMS-5](#) [BMS-5K](#) [BMS-5L](#) [BMS-5L7](#) [BMS-7](#)
[BMS-8](#) [BT-120](#) [BT-140](#) [BT-155A](#) [BT-160](#) [BT-77DBK](#) [BT-90](#) [BT-90A](#) [BWS-1106](#) [BWS-1112](#) [BWS-1120](#) [BWS-1128](#) [CDW-12](#) [CE1](#)
[CE1V0](#) [CE2A](#) [CH-5](#) [CH-6](#) [CH-8](#) [CH-9](#)