


Specifications

Mechanical Specifications

Enclosure	Dark Gray ABS
Ground Clamp	10 AWG Max.
Cable Dia . Range	0.394" to 0.551" (10 to 14 mm)
Operating Temperature	-40 C (-40 F) to +80 C (+176 F)
Weight	.38 lb. (.17 kg)
Dimensions	6.3 x 3.15 x 2.17 (inches) 160 x 80 x 55 (mm)
RoHS Compliant	Yes

Electrical Specifications

Connectors	(2) Removable Terminal Strips
CAT6 Data Lines	Pair 1: Pins 1/2, Terminal Strip Pair 2: Pins 3/4, Terminal Strip Pair 3: Pins 5/6, Terminal Strip Pair 4: Pins 7/8, Terminal Strip
PoE Clamping Voltage	58 Volts
Data Line Impedance	100 Ohms Balanced

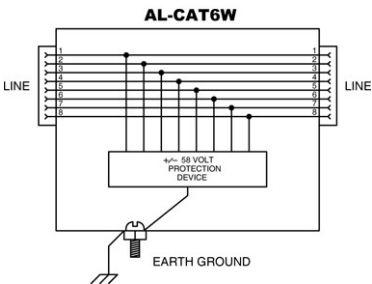

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ethernet Cables / Networking Cables](#) ***category:***

Click to view products by [L-Com](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[73-7795-1](#) [MCJB2-10P6Q7-120](#) [84909-0204](#) [1-1997459-2](#) [1-1997459-3](#) [ASP-144414-04](#) [E16A06002M030](#) [18169-0524](#) [1969343-6](#)
[C5UMB3FBG](#) [21949-1](#) [360031](#) [AX100351](#) [09459711142](#) [73-7793-1](#) [WHU18-1836-060](#) [1-3636-620-5214](#) [STS](#) [09470303023](#) [09459711118](#)
[1404682](#) [C5SMB14FBG](#) [CA21116001](#) [WK-100](#) [UTPCH22VLY](#) [UTPSP50BLY](#) [C6F1106003](#) [UTPSP16MRDY](#) [UTPSP16MGRY](#)
[UTP28CH30MBL](#) [AX105520](#) [CAPFCU-B25](#) [CB8MMBK-B100](#) [DK-1511-002/B](#) [STP6X1BU](#) [904873-000](#) [17-103134](#) [1110401155](#)
[09459711186](#) [EL6614](#) [MRC191ZN79H1](#) [SSFPP-P03M0-2](#) [1426514](#) [1413684](#) [1426515](#) [1414043](#) [1413685](#) [7000-44511-6590150](#) [7000-](#)
[44511-7940300](#) [7000-44561-7940150](#)