


**May not be suitable for all Medical and Aerospace applications.
Contact Mallory Sonalert to discuss your application.**

Oscillation Frequency (Hz)	2800 $\pm$ 500
Operating Voltage (VDC)	5 ~ 15
Rated Voltage (VDC)	12
Current Consumption Max. (mA)	200 at Rated Voltage
Sound Pressure Level Min. (dB)	105 at 100cm at Rated Voltage
Tone / Pulse Rate	Slow Pulse 1.2 PPS
LED Type	Yellow
Operating Temperature (°C)	-20 ~ +70
Storage Temperature (°C)	-30 ~ +80
Housing	ABS 757 UL94HB Plastic Resin (Color: Black)
Lead Wires	20 AWG
Weight (Grams)	78
Options	For other options contact factory

Dimensions: (units: mm)

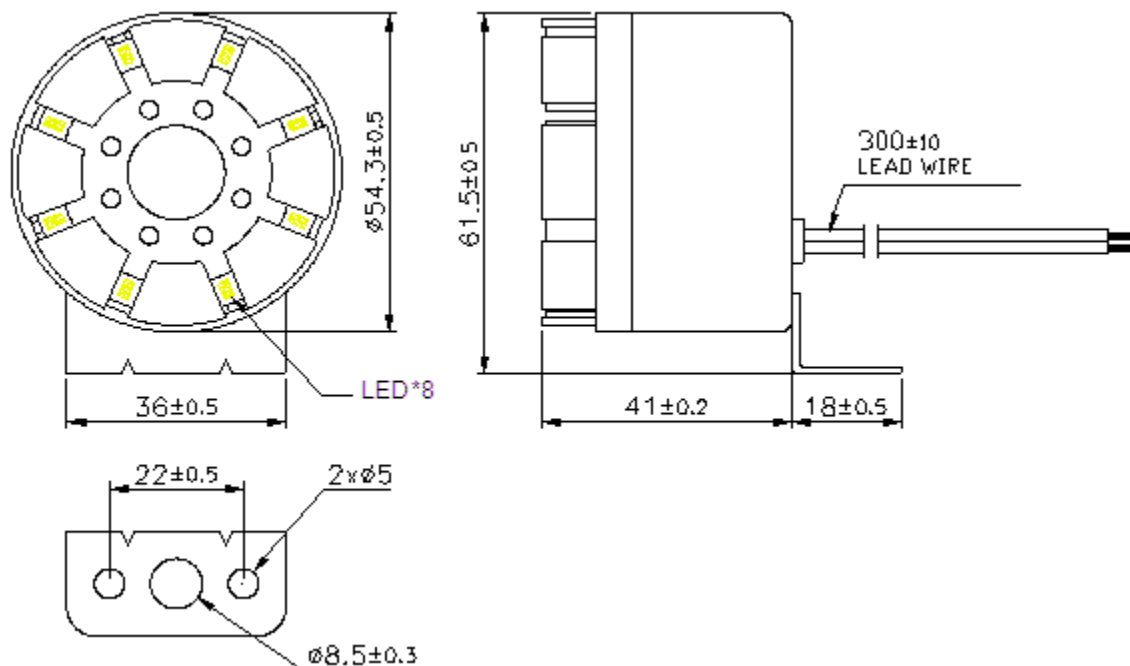

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Buzzers & Audio Indicators - Industrial](#) ***category:***

Click to view products by [Mallory Sonalert](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[ESZ-26B](#) [ESZ-25B-5-250B](#) [EWP-202C](#) [EBPT-407](#) [BRP2212L-12-C](#) [CPT-1604-10L100](#) [56-61000-00.22](#) [AI-2628-TF-LW100-WP-R](#)
[4890060](#) [PK-27A35EWBQ](#) [ZT016LDCTR](#) [ZT016LDSR8R](#) [22MMGASKET](#) [SCE028LD3CL1F](#) [SSX-82SC](#) [ZT028LAFP1Y](#) [SSX-82SA](#)
[SCS045MD1MGCS](#) [XB5KSB](#) [713100113](#) [PT-723B-76Q](#) [PT-593SQ](#) [PK-35H29WQ](#) [PK-26N04W-06VQ](#) [PK-26N04W-03VQ](#) [PK-](#)
[27N35EPQ](#) [PK-26N04W-24VQ](#) [PNR1](#) [ACC02](#) [710100113](#) [PB-32N10W-12K](#) [SC628AHJR](#) [ZA048SADP2](#) [SCH110NR](#) [SSX-52SB](#) [SSX-](#)
[82SR](#) [AI-4429-P-CP12-2-R](#) [M22-AMC](#) [PK-27A35EPDGQ](#) [PK-27A35EPDBQ](#) [PK-35A29W-24VQ](#) [14-810.910](#) [SC648](#) [SC628AN](#) [SC628N](#)
[SC110N](#) [SC628ANP](#) [HW1Z-P1F2PQ4Y](#) [PFD-27A35ERQ](#) [BNR1](#)