

YXF 系列  
SERIES


105℃长寿命 低阻抗品  
105℃ Long Life, Low Impedance

◆特 长 / FEATURES

- 105℃、4000~10000小时品。  
Load Life : 105℃ 4000~10000 hours.
- 高频阻抗规格设定。  
Prescribe Impedance value at 100 kHz.
- RoHS指令对应品  
RoHS compliance.

◆规格表 / SPECIFICATIONS

| 项 目                                 | Items                                                        |      | 特 性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Characteristics |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-----------------------|---|---|------------|------|------|---|---|---|--|------------|------|-------|
| 工 作 温 度 范 围                         | Category Temperature Range                                   |      | - 40 ~ + 105℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 额 定 电 压 范 围                         | Rated Voltage Range                                          |      | 6.3 ~ 100Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 静 电 容 量 允 许 差                       | Capacitance Tolerance                                        |      | ± 20% (20℃ , 120Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 漏 电 流                               | Leakage Current(MAX)                                         |      | 小于I=0.01CV和3μA中的较大值 (施加额定电压2分钟后)<br>I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|                                     |                                                              |      | I=漏电流 (μA)                      C=静电容量 (μF)                      V=额定电压 (Vdc)<br>Leakage Current                      Capacitance                      Rated Voltage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 损 失 角 正 切 值 (tan δ )                | Dissipation Factor(MAX)                                      |      | (20℃ , 120Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|                                     |                                                              |      | <table><tr><td>额定电压 (Vdc)<br/>Rated Voltage</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>100</td></tr><tr><td>tan δ</td><td>0.22</td><td>0.19</td><td>0.16</td><td>0.14</td><td>0.12</td><td>0.10</td><td>0.09</td><td>0.08</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |       | 额定电压 (Vdc)<br>Rated Voltage         | 6.3                                             | 10 | 16                | 25                   | 35 | 50                                | 63                                                       | 100 | tan δ                 | 0.22        | 0.19                     | 0.16                                        | 0.14 | 0.12      | 0.10 | 0.09 | 0.08 |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 额定电压 (Vdc)<br>Rated Voltage         | 6.3                                                          | 10   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                   | 35              | 50    | 63                                  | 100                                             |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| tan δ                               | 0.22                                                         | 0.19 | 0.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.14                 | 0.12            | 0.10  | 0.09                                | 0.08                                            |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|                                     |                                                              |      | 对于静电容量超过1000μF的产品, 其静电容量每增加1000μF, 则损失角正切值在上表值的基础上加上0.02。<br>When capacitance is over 1000μF, tan δ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 耐 久 性                               | Endurance                                                    |      | 在105℃环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载右表时间后, 满足以下各项要求。<br>After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|                                     |                                                              |      | <table><tr><td>静 电 容 量 变 化 率<br/>Capacitance Change</td><td colspan="2">初期值的±25%以内<br/>Within ±25% of the initial value.</td><td rowspan="3">铝壳尺寸<br/>Case Size</td><td colspan="2">时间(hrs)<br/>Life Time</td></tr><tr><td>损 失 角 正 切 值<br/>Dissipation Factor</td><td colspan="2">规格值的200%以下<br/>Not more than 200% of the specified value.</td><td>6.3 ~ 10Vdc</td><td>16 ~ 100Vdc</td></tr><tr><td>漏 电 流<br/>Leakage Current</td><td colspan="2">规格值以下<br/>Not more than the specified value.</td><td>φ D ≤ 6.3</td><td>4000</td><td>5000</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>φ D = 8,10</td><td>6000</td><td>7000</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>φ D = 12.5</td><td>8000</td><td>10000</td></tr></table> |                      |                 |       | 静 电 容 量 变 化 率<br>Capacitance Change | 初期值的±25%以内<br>Within ±25% of the initial value. |    | 铝壳尺寸<br>Case Size | 时间(hrs)<br>Life Time |    | 损 失 角 正 切 值<br>Dissipation Factor | 规格值的200%以下<br>Not more than 200% of the specified value. |     | 6.3 ~ 10Vdc           | 16 ~ 100Vdc | 漏 电 流<br>Leakage Current | 规格值以下<br>Not more than the specified value. |      | φ D ≤ 6.3 | 4000 | 5000 |      |                       |   |   | φ D = 8,10 | 6000 | 7000 |   |   |   |  | φ D = 12.5 | 8000 | 10000 |
| 静 电 容 量 变 化 率<br>Capacitance Change | 初期值的±25%以内<br>Within ±25% of the initial value.              |      | 铝壳尺寸<br>Case Size                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时间(hrs)<br>Life Time |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 损 失 角 正 切 值<br>Dissipation Factor   | 规格值的200%以下<br>Not more than 200% of the specified value.     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3 ~ 10Vdc          | 16 ~ 100Vdc     |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 漏 电 流<br>Leakage Current            | 规格值以下<br>Not more than the specified value.                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | φ D ≤ 6.3            | 4000            | 5000  |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | φ D = 8,10           | 6000            | 7000  |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | φ D = 12.5           | 8000            | 10000 |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| 低 温 特 性                             | Low Temperature Stability<br>(阻 抗 比)<br>Impedance Ratio(MAX) |      | (120Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |       |                                     |                                                 |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
|                                     |                                                              |      | <table><tr><td>额定电压 (Vdc)<br/>Rated Voltage</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>100</td></tr><tr><td>Z( - 25℃ ) / Z( 20℃ )</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z( - 40℃ ) / Z( 20℃ )</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |       | 额定电压 (Vdc)<br>Rated Voltage         | 6.3                                             | 10 | 16                | 25                   | 35 | 50                                | 63                                                       | 100 | Z( - 25℃ ) / Z( 20℃ ) | 4           | 3                        | 2                                           | 2    | 2         | 2    | 2    | 2    | Z( - 40℃ ) / Z( 20℃ ) | 8 | 6 | 4          | 3    | 3    | 3 | 3 | 3 |  |            |      |       |
| 额定电压 (Vdc)<br>Rated Voltage         | 6.3                                                          | 10   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                   | 35              | 50    | 63                                  | 100                                             |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| Z( - 25℃ ) / Z( 20℃ )               | 4                                                            | 3    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                    | 2               | 2     | 2                                   | 2                                               |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |
| Z( - 40℃ ) / Z( 20℃ )               | 8                                                            | 6    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                    | 3               | 3     | 3                                   | 3                                               |    |                   |                      |    |                                   |                                                          |     |                       |             |                          |                                             |      |           |      |      |      |                       |   |   |            |      |      |   |   |   |  |            |      |       |

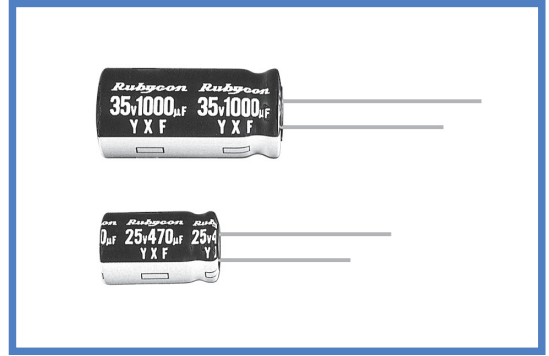


◆纹波电流修正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

| 频率 (Hz)<br>Frequency | 120  | 1k   | 10k  | 100k ≤ |
|----------------------|------|------|------|--------|
| 1 $\mu F$            | 0.35 | 0.60 | 0.80 | 1.00   |
| 2.2~10 $\mu F$       | 0.42 | 0.60 | 0.80 | 1.00   |
| 22~33 $\mu F$        | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.00   |
| 47~330 $\mu F$       | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00   |
| 470~1000 $\mu F$     | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 1.00   |
| 2200~15000 $\mu F$   | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00   |

◆副记号 / OPTION

| 记号 Code                   |
|---------------------------|
| PET套管 PET Sleeve      EFC |

◆尺寸图 / DIMENSIONS

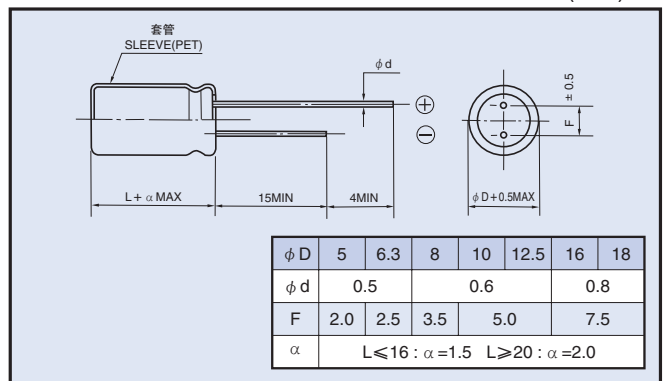

◆产品型号体系 / PART NUMBER

|                       |                |                     |                                  |               |                        |                   |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| □□□                   | YXF            | □□□□□               | M                                | □□□           | □□                     | D × L             |
| 额定电压<br>Rated Voltage | 系列名称<br>Series | 静电容量<br>Capacitance | 静电容量允许差<br>Capacitance Tolerance | 副记号<br>Option | 引线加工记号<br>Lead Forming | 铝壳尺寸<br>Case Size |

#### ◆标准品一览表 / STANDARD SIZE

| 额定电压<br>Rated Voltage<br>(Vdc) | 静电容量<br>Capacitance (μF) | 外形尺寸<br>Size<br>φ D×L(mm) | 额定纹波电流<br>Rated ripple current<br>(mA r.m.s./105°C, 100kHz) | 阻抗 (Ω MAX)<br>Impedance |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                |                          |                           |                                                             | 20°C, 100kHz            | -10°C, 100kHz |
| 6.3                            | 100                      | 5×11                      | 150                                                         | 0.90                    | 3.6           |
|                                | 220                      | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 330                      | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 470                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 1000                     | 10×12.5                   | 580                                                         | 0.16                    | 0.65          |
|                                | 2200                     | 12.5×20                   | 1300                                                        | 0.062                   | 0.21          |
|                                | 3300                     | 12.5×20                   | 1300                                                        | 0.062                   | 0.21          |
|                                | 4700                     | 16×25                     | 1850                                                        | 0.034                   | 0.096         |
|                                | 6800                     | 16×25                     | 1850                                                        | 0.034                   | 0.096         |
|                                | 10000                    | 16×31.5                   | 2000                                                        | 0.029                   | 0.087         |
|                                | 15000                    | 18×35.5                   | 2200                                                        | 0.025                   | 0.058         |
| 10                             | 100                      | 5×11                      | 150                                                         | 0.90                    | 3.6           |
|                                | 220                      | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 330                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 470                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 1000                     | 10×16                     | 770                                                         | 0.12                    | 0.46          |
|                                | 2200                     | 12.5×20                   | 1300                                                        | 0.062                   | 0.21          |
|                                | 3300                     | 12.5×25                   | 1650                                                        | 0.048                   | 0.16          |
|                                | 4700                     | 16×25                     | 1850                                                        | 0.034                   | 0.096         |
|                                | 6800                     | 16×31.5                   | 2000                                                        | 0.029                   | 0.087         |
|                                | 10000                    | 18×35.5                   | 2200                                                        | 0.025                   | 0.058         |
| 16                             | 47                       | 5×11                      | 150                                                         | 0.90                    | 3.6           |
|                                | 100                      | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 220                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 330                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 470                      | 10×12.5                   | 580                                                         | 0.16                    | 0.65          |
|                                | 1000                     | 10×20                     | 1050                                                        | 0.078                   | 0.30          |
|                                | 2200                     | 12.5×25                   | 1650                                                        | 0.048                   | 0.16          |
|                                | 3300                     | 16×25                     | 1850                                                        | 0.034                   | 0.096         |
|                                | 4700                     | 16×31.5                   | 2000                                                        | 0.029                   | 0.087         |
| 25                             | 33                       | 5×11                      | 150                                                         | 0.90                    | 3.6           |
|                                | 47                       | 5×11                      | 150                                                         | 0.90                    | 3.6           |
|                                | 100                      | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 220                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 330                      | 10×12.5                   | 580                                                         | 0.16                    | 0.65          |
|                                | 470                      | 10×16                     | 770                                                         | 0.12                    | 0.46          |
|                                | 1000                     | 12.5×20                   | 1300                                                        | 0.062                   | 0.21          |
|                                | 2200                     | 16×25                     | 1850                                                        | 0.034                   | 0.096         |
|                                | 3300                     | 16×31.5                   | 2000                                                        | 0.029                   | 0.087         |
| 35                             | 4700                     | 18×35.5                   | 2200                                                        | 0.025                   | 0.058         |
|                                | 33                       | 5×11                      | 150                                                         | 0.90                    | 3.6           |
|                                | 47                       | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 100                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 220                      | 10×12.5                   | 580                                                         | 0.16                    | 0.65          |
|                                | 330                      | 10×16                     | 770                                                         | 0.12                    | 0.46          |
|                                | 470                      | 10×20                     | 1050                                                        | 0.078                   | 0.30          |
|                                | 1000                     | 12.5×25                   | 1650                                                        | 0.048                   | 0.16          |
|                                | 2200                     | 16×31.5                   | 2000                                                        | 0.029                   | 0.087         |
|                                | 3300                     | 18×35.5                   | 2200                                                        | 0.025                   | 0.058         |

| 额定电压<br>Rated Voltage<br>(Vdc) | 静电容量<br>Capacitance (μF) | 外形尺寸<br>Size<br>φ D×L(mm) | 额定纹波电流<br>Rated ripple current<br>(mA r.m.s./105°C, 100kHz) | 阻抗 (Ω MAX)<br>Impedance |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                |                          |                           |                                                             | 20°C, 100kHz            | -10°C, 100kHz |
| 50                             | 1                        | 5×11                      | 30                                                          | 4.0                     | 8.0           |
|                                | 2.2                      | 5×11                      | 43                                                          | 2.5                     | 6.0           |
|                                | 3.3                      | 5×11                      | 53                                                          | 2.2                     | 5.6           |
|                                | 4.7                      | 5×11                      | 88                                                          | 1.9                     | 5.0           |
|                                | 10                       | 5×11                      | 100                                                         | 1.5                     | 4.0           |
|                                | 22                       | 5×11                      | 150                                                         | 0.90                    | 3.6           |
|                                | 33                       | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 47                       | 6.3×11                    | 250                                                         | 0.40                    | 1.6           |
|                                | 100                      | 8×11.5                    | 400                                                         | 0.25                    | 1.0           |
|                                | 220                      | 10×16                     | 770                                                         | 0.12                    | 0.46          |
|                                | 330                      | 10×20                     | 1050                                                        | 0.078                   | 0.30          |
|                                | 470                      | 12.5×20                   | 1300                                                        | 0.062                   | 0.21          |
|                                | 1000                     | 16×25                     | 1850                                                        | 0.034                   | 0.096         |
|                                | 2200                     | 18×35.5                   | 2200                                                        | 0.025                   | 0.058         |
| 63                             | 10                       | 5×11                      | 87                                                          | 2.3                     | 9.3           |
|                                | 22                       | 6.3×11                    | 140                                                         | 1.3                     | 5.2           |
|                                | 33                       | 6.3×11                    | 140                                                         | 1.2                     | 5.0           |
|                                | 47                       | 8×11.5                    | 210                                                         | 0.63                    | 2.8           |
|                                | 100                      | 10×12.5                   | 300                                                         | 0.43                    | 1.8           |
|                                | 220                      | 10×20                     | 520                                                         | 0.21                    | 0.84          |
|                                | 330                      | 12.5×20                   | 660                                                         | 0.16                    | 0.64          |
|                                | 470                      | 12.5×25                   | 750                                                         | 0.12                    | 0.45          |
|                                | 1000                     | 16×31.5                   | 1390                                                        | 0.054                   | 0.20          |
| 100                            | 1                        | 5×11                      | 20                                                          | 4.5                     | 15.0          |
|                                | 2.2                      | 5×11                      | 30                                                          | 3.0                     | 13.0          |
|                                | 3.3                      | 5×11                      | 40                                                          | 2.7                     | 11.0          |
|                                | 4.7                      | 5×11                      | 65                                                          | 2.5                     | 10.0          |
|                                | 10                       | 6.3×11                    | 140                                                         | 1.2                     | 5.0           |
|                                | 22                       | 8×11.5                    | 160                                                         | 0.63                    | 2.8           |
|                                | 33                       | 10×12.5                   | 230                                                         | 0.43                    | 1.8           |
|                                | 47                       | 10×16                     | 290                                                         | 0.31                    | 1.5           |
|                                | 100                      | 12.5×20                   | 430                                                         | 0.16                    | 0.64          |
|                                | 220                      | 16×25                     | 900                                                         | 0.073                   | 0.27          |
|                                | 330                      | 16×25                     | 900                                                         | 0.073                   | 0.27          |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for*** [Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded](#) ***category:***

***Click to view products by*** [Rubycon](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [ECE-A1EGE220](#) [B41041A2687M8](#) [B41041A7226M8](#) [B41044A7157M6](#)  
[EKXG201EC3101ML20S](#) [EKZM160ETD471MHB5D](#) [NCD681K10KVY5PF](#) [NEV1000M25EF-BULK](#) [NEV100M35DC](#) [NEV100M63DE](#)  
[NEV220M25DD-BULK](#) [NEV.33M100AA](#) [NEV4700M50HB](#) [NEV.47M100AA](#) [NEVH1.0M250AB](#) [NEVH3.3M250BB](#) [NEVH3.3M450CC](#)  
[KM4700/16](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [SG220M1CSA-0407](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESMG160ETD102MJ16S](#) [ESX472M16B](#)  
[SZ010M1500A5S-1015](#) [227RZS050M](#) [476CKH100MSA](#) [477RZS050M](#) [UVX1V101KPA1FA](#) [UVX1V222MHA1CA](#) [KME25VB100M-](#)  
[6.3X11](#) [VTL100S10](#) [VTL470S10](#) [VTL470S16A](#) [511D336M250EK5D](#) [052687X](#) [ECE-A1CF471](#) [EKMA500ELL4R7ME07D](#) [NRE-](#)  
[S560M16V6.3X7TBSTF](#) [RGA221M1CTA-0611G](#) [ERZA630VHN182UP54N](#) [UPL1A331MPH](#) [SK035M0100AZS-0611](#) [NEV1000M6.3DE](#)  
[NEV100M16CB](#) [NEV100M50DD-BULK](#) [NEV2200M16FF](#) [NEV220M50EE](#) [NEV2.2M50AA](#)