

Sicherheits-Verbindungsleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm²
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung unseres erfolgreichen Key-Produktes **VSFK 5000**

Best.-Nr. VSFK 8500 / 2.5 / ..(Länge) / .. (Farbe)


- Leitung 2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)
- **Farben** siehe Tabelle

Safety connecting lead

- 2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 2.5 mm²
- slim design - grid dimension 10 mm
- the sleeves are composed of UL-listed material
- **further development** and improvement of our successful Key-product **VSFK 5000**

Order No. VSFK 8500 / 2.5 / ..(length) / .. (colour)

- cable 2.5 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (UL94-V2)
- **colours** see table

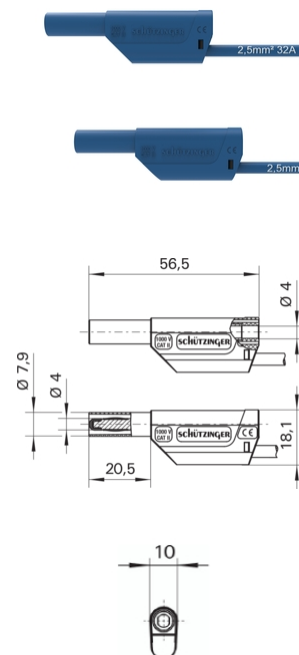

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ^{1) 15)}	VSFK 8500 / 2.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. ^{1) 15)}	VSFK 8500 / 2.5 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben ⁶⁾	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb	colours ⁶⁾	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	2,5 mm ² PVC-doppelt-isoliert	cable	2.5 mm ² PVC double-insulated
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ	transition resistance ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II	rated voltage ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	32 A	rated current ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

⁶⁾ bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse

¹⁵⁾ bleifreie Ausführung auf Anfrage

¹⁾ other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length

⁶⁾ at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green

¹⁵⁾ lead-free alternative on request

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Leads](#) category:

Click to view products by [Schutzinger](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BU-1149-A-36-0](#) [1894428](#) [1894690](#) [1895114](#) [1895263](#) [1927617](#) [911847](#) [911854](#) [1888570](#) [1888581](#) [1894629](#) [1894916](#) [1894978](#) [1895603](#)
[1895671](#) [CT3158-100](#) [1894846](#) [1895667](#) [1941141](#) [934060100](#) [BU-3030-M-24-9](#) [BU-3030-M-24-6](#) [BU-3030-M-24-4](#) [R948151002](#)
[R948320600](#) [R948151029](#) [R948150029](#) [JP-7505-83-24-2](#) [532-1](#) [532-3](#) [518-6](#) [518-5](#) [763-6](#) [499-1](#) [774-5](#) [833-1](#) [MLN SIL 200/1 BL](#) [480310](#)
[934062100](#) [CT2799A-2-100](#) [CT2162-200-6](#) [CT2162-100-5](#) [CT3264](#) [934060101](#) [R999251000](#) [R948131029](#) [R948161029](#) [R948160029](#)
[R948153000](#) [R948150002](#)