



LED-Signalleuchte Ø8mm IP67 superflach, Plan-Kopf LED dreifarbig, gemeinsame Kathode SMYE0822x

LED-Signalleuchte superflach mit zweifarbigem Plan-Kopf LED (rot/grün). Mischfarbe gelb bei gleichzeitiger Ansteuerung von rot und grün möglich. Frontseitig geschützt nach IP67 im eingebauten Zustand.

LED-Indicator Ø8mm IP67 superflat, flat top LED tri-color, common cathode SMYE0822x

LED Indicator superflat with a bicolored (red/green) flat top LED. When both tab terminals connected mixed color yellow is produced. Front side IP67 protected at build-in condition.

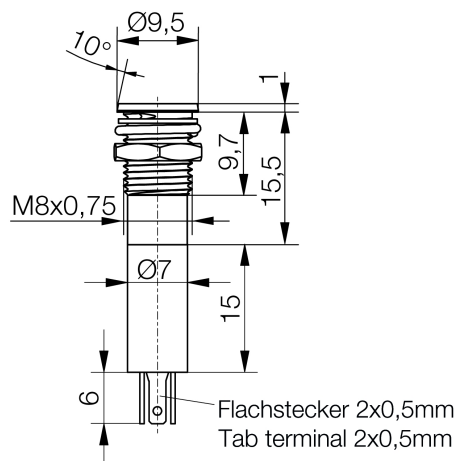

Spezifikation

Gehäuse: schwarzverchromt mit
Gewinde M8x0,75mm
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67
Anschluss: 3x Flachstecker 2,0 x 0,5 mm
gemeinsame Kathode
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Betriebsspannung: 24/28V DC

Lieferumfang: Leuchte mit Unterlegling,
Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Specification

*Housing: black chromium plated with
screw-thread M8x0.75mm
Method of fitting: screw fastening
Tightening torque: 40 cN·m
Mounting-hole: Ø8+0.2mm
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP67
Connection: 3x tab terminal 2.0 x 0.5 mm
common cathode
Soldering temperature: 260°/5 sec.
Operating voltage: 24/28V DC*

*Content of delivery: Indicator with washer,
sealing disk and fastening nut.*

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Gehäuse	Messing Oberfläche glanzchrom	Housing	Brass, surface shiny chromium plated
Isolierteil	Polycarbonat (PC)	Insulating part	Polycarbonate
Dichtring / Dichtscheibe	NBR 70	Seal ring / Sealing disk	NBR 70
Unterlegling	FE vernickelt	Washer	FE nickel plated

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Mutter	Messing vernickelt	Nut	Brass nickel plated
Betriebstemperatur	-30/+75°C	Operation Temperature	-30/+75°C
Lagertemperatur	-40/+100°C	Storage Temperature	-40/+100°C
Optionen		Options	
● Litzenanschluss		● Wire connection	

Artikel/ Part		Artikel-Text		Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power
SMYE08224		Signalleuchte EBØ8 ROT/GRÜN 24V DC		LED-Indicator EBØ8 RED/GREEN 24V DC			
24 V	 red rot	25 mcd/ @ 20,000 mA	100°	lm cd/m²		12 mA	300 mW
24 V	 green grün	50 mcd/ @ 20,000 mA	100°	lm cd/m²		12 mA	300 mW

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this document

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Panel Mount Indicators](#) ***category:***

Click to view products by [Signal-Construct](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[821-0331-503](#) [FL2870C8R](#) [FL2950WL8G](#) [FL589WL8R](#) [FL67C8R](#) [H8630FBBA3](#) [NL1041WL3A](#) [NL177WL3G](#) [NL589WL2R](#) [NL67C2C](#)
[NL67C3R](#) [C430ABWC2](#) [L32R-R2-2311](#) [L3353-MWRG](#) [L39UR-R24-2111](#) [L58D-Y2-W](#) [L59D-R12-W](#) [L59UD-R12-W](#) [L625DG](#) [L625DR](#)
[LE177WL39007](#) [LE2821H5G](#) [LE2950BWL39018](#) [LH1048BSWL3702](#) [LH1048BWL3702](#) [LH382A](#) [LH677G](#) [FL276WL7R](#) [FL2950BWL7R](#)
[FL2950WL7R](#) [FL2950WL8R](#) [FL2951WL8G](#) [FL2951WL8R](#) [FL67C7R](#) [FL67WL8G](#) [C430AABG2](#) [VL1CK0P600](#) [VL1CKGP600](#) [L32R-G2-](#)
[2312](#) [L39UR-R2-2111](#) [L58DP-Y2-W](#) [L59D-Y2-W](#) [L59UD-R24-W](#) [L59UD-Y2-W](#) [LE276C39017](#) [LE276WL39007](#) [LH392A](#) [LH692R](#)
[MS18235-1RT](#) [558-0201-816F](#)