

MICROSD CARD READER BREAKOUT



Weight 7 g

DESCRIPTION

A module which enables the use of micro SD cards with Arduino via SPI communication. You can save various types of data on the SD card, create logs, read the information from it or perform various actions.




FEATURES

- Voltage: 5V (3.3V onboard regulator)
- Communication: SPI
- SD card max. capacity: 32GB
- Dimensions: 38 x 22 mm / 1.5 x 0.9 inch

USEFUL LINKS

- [Arduino library](#)
- [Pinout](#)
- [Datasheet](#)
- [Open-Source Hardware files](#)

OTHER IMAGES

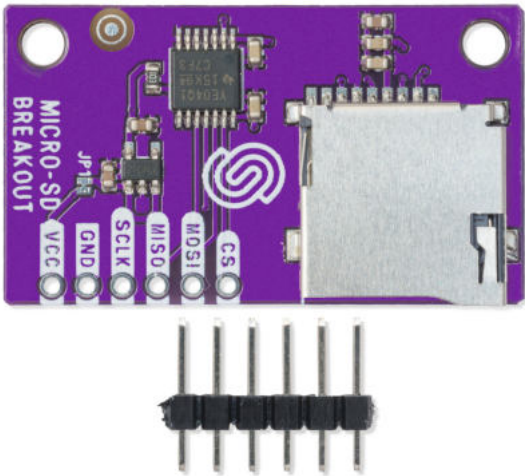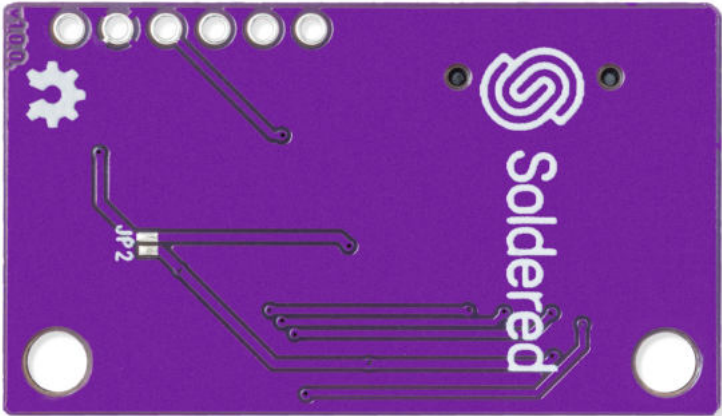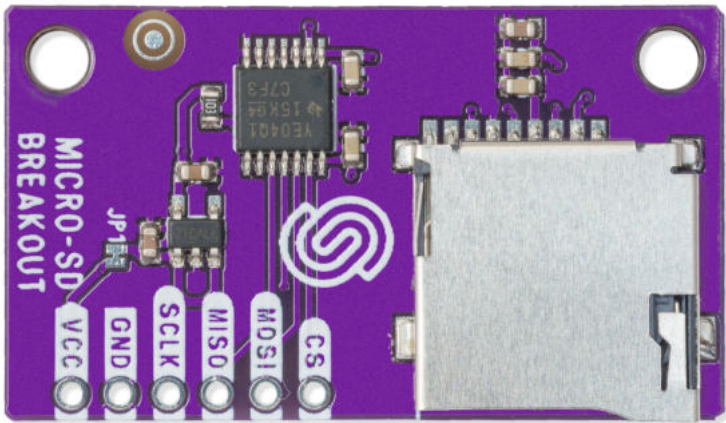

Weight 7 g

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Memory IC Development Tools](#) *category:*

Click to view products by [Soldered](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[EB-HPSNB](#) [4899](#) [MIKROE-4698](#) [1897](#) [AC500100](#) [MIKROE-2768](#) [MFSUSANOEMMC](#) [MKR SD PROTO SHIELD](#) [1895](#) [2574](#) [4682](#)
[4718](#) [4763](#) [5632](#) [5633](#) [5634](#) [5635](#) [5636](#) [5683](#) [6021](#) [6038](#) [HLDC-DDR4-A](#) [HLDC-QDRIV-A](#) [ASX00008](#) [CY15FRAMKIT-001](#) [410-340](#)
[410-380](#) [EVALCY15V116QSNTBO1](#) [EVAL-S25FS256T](#) [EVAL-S25HL512T](#) [EVALS26HL512TTOBO1](#) [EVALS28HL512TTOBO1](#)
[HLDC-DDR3-A](#) [HLDC-DDR4-4GB-A](#) [DV243003](#) [MIKROE-3762](#) [MIKROE-3780](#) [MIKROE-3817](#) [MIKROE-4067](#) [MIKROE-4129](#)
[MIKROE-4293](#) [MIKROE-4440](#) [MIKROE-1199](#) [MIKROE-1200](#) [MIKROE-1486](#) [MIKROE-2267](#) [MIKROE-2374](#) [MIKROE-3191](#) [MIKROE-](#)
[448](#) [MIKROE-4987](#)