


KS2-4N-19

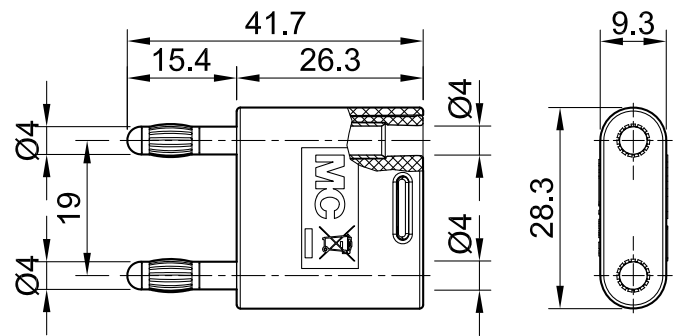

Item number 64.4010-*

Insulated, Ø 4 mm, made of brass. Plugs with spring-loaded MULTILAM contact technology. With insulated grip. At rear with two in-line Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs.

Technical data	
Diameter of plug system	4 mm
Rated Values	32 A / 32 A
Surface treatment electrical contact	Ni
Base material electrical contact	CuZn
Standard color(s) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Plug spacing	19 mm
Test accessory acc. to	IEC EN 61010-031
User-Information	I 099

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [STAUBLI](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R644543000](#) [R948161000](#) [1659567](#) [1663921](#) [1696-102](#) [174-R825B-EX](#) [1905509](#) [211-101](#) [RS100GBL](#) [1909861](#) [1918007](#) [1933440](#) [2079](#)
[R644543002](#) [R644543003](#) [R644543004](#) [R644543020](#) [R644543021](#) [R948160000](#) [3502-103](#) [105-1106-001](#) [5278](#) [R948141029](#) [975090700](#)
[975090701](#) [930729103](#) [923690-20-R](#) [923739-14-I](#) [PP250GBL](#) [PP250GY](#) [2541996](#) [930109100](#) [972355106](#) [930099101](#) [934100100](#)
[934100101](#) [975454701](#) [934100700](#) [934100701](#) [930061102](#) [930166102](#) [934100102](#) [R941360000](#) [R921820070](#) [CL1557-TP/2](#) [PKI 10 A BL](#)
[7014](#) [930176109](#) [CT2150-150-5](#) [CT2150-150-0](#)