

オーディオ用小形両極性品

GREEN
CAP

音響品

- 新開発されたオーディオ用の箱 電解液による明るく伸びのある音
- リードはCP線

アルミ電解

音質対策




表示色：黒色スリーブに金色印刷

■規格表

項目	性		能						
カチゴリ温度範囲(℃)	-40~+85								
定格静電容量許容率(%)	±20								
漏れ電流(μA)	0.03CV+3以下(5分値), C: 静電容量(μF), V: 定格電圧(V)								
	(20℃, 120Hz)								
損失角の正接 (tanδ)	定 格 電 圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100
	tanδ (max.)	0.24	0.20	0.16	0.15	0.14	0.12	0.10	0.09
前, 1000μFを超えるものについては1000μF増す毎に0.02を加えた値とする									
高温および低温特性	定 格 電 圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100
	インピーダンス比		3	2	2	2	2	2	2
	(max.)	4	3	2	2	2	2	2	2
	Z=25℃/Z+20℃		8	6	4	3	3	3	3
	Z=40℃/Z+20℃		10	6	4	3	3	3	3
前, 1000μFを超えるものは1000μF増す毎に-25℃は0.5, -40℃は1を加えた値とする									
耐久 性 (高温負荷) 85℃	試 験 時 間	2000 時間 (250 時間毎に特性を反転)							
	漏 れ 電 流	初期規格値以下							
	静 電 容 量 変 化 率	初期値の±20%以内							
	定 格 リ プ ル 電 量	初期規格値の150%以下							
関連規格	JIS C5101・1・4 1998 (IEC 60384・1 1992・4 1985)								

■外形図

単位: mm

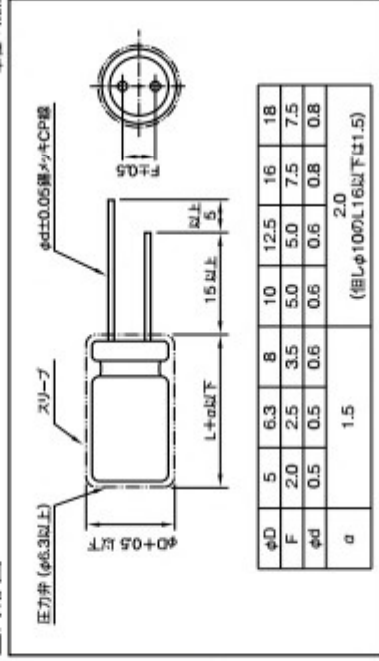

■定格リプル電流周波数補正係数

定格電圧(V)	周波数(Hz)	50・60	120	1k	10k・100k
6.3~16		0.8	1	1.1	1.2
25~35		0.8	1	1.5	1.7
50~100		0.8	1	1.6	1.9

■製品記号の一例(10V1000μFの場合)

RBD	—	10	V	102	M	I5	#	—	□
シリーズ名	定格電圧	記号	定格静電容量	許容率記号	ケース記号	加工記号			

■ケース記号表

ケース記号	外形寸法φDXL(mm)	ケース記号	外形寸法φDXL(mm)	ケース記号	外形寸法φDXL(mm)
E3	10×12.5	H3	12.5×20	I5	16×31.5
F3	10×16	H4	12.5×25	I6	18×35.5
G3	10×20	H5	16×25	J6	—

■標準品種表

項目	6.3	10	16	25	35	50	63	100
外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)	外形寸法φDXL(mm)
1	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—
4.7	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—
33	5×11	58	5×11	63	5×11	71	6.3×11	41
47	5×11	69	5×11	75	6.3×11	87	8×11.5	70
100	6.3×11	115	6.3×11	126	8×11.5	167	10×12.5	248
220	8×11.5	202	8×11.5	221	10×12.5	294	12.5×20	458
330	8×11.5	247	10×12.5	322	10×16	394	12.5×20	837
470	10×12.5	350	10×16	420	10×20	513	16×25	—
1000	10×20	611	12.5×20	767	12.5×25	935	16×25	—
2200	12.5×25	1090	16×25	1380	16×31.5	1660	—	—
3300	16×25	1490	16×31.5	1760	—	—	—	—
4700	16×31.5	1880	18×35.5	2280	—	—	—	—

(注)定格リプル電流: 85℃, 120Hz

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded](#) ***category:***

Click to view products by [Taiyo Yuden](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [ECE-A1EGE220](#) [1814181](#) [NCD681K10KVY5PF](#) [NEV1000M25EF-BULK](#) [NEV100M35DC](#)
[NEV100M63DE](#) [NEV220M25DD-BULK](#) [NEV.33M100AA](#) [NEV4700M50HB](#) [NEV.47M100AA](#) [NEVH1.0M250AB](#) [NEVH3.3M250BB](#)
[NEVH3.3M450CC](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [SG220M1CSA-0407](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESX472M16B](#) [476CKH100MSA](#) [477RZS050M](#)
[UVX1V101KPA1FA](#) [UVX1V222MHA1CA](#) [KME25VB100M-6.3X11](#) [VTL100S10](#) [VTL470S10](#) [511D336M250EK5D](#) [052687X](#) [ECE-](#)
[A1CF471](#) [EKXG451ELL820MM30S](#) [686CKR050M](#) [NRE-S560M16V6.3X7TBSTF](#) [ERZA630VHN182UP54N](#) [UPL1A331MPH](#)
[NEV1000M6.3DE](#) [NEV100M16CB](#) [NEV100M50DD-BULK](#) [NEV2200M16FF](#) [NEV220M50EE](#) [NEV2.2M50AA](#) [NEV330M63EF](#)
[NEV4700M35HI](#) [NEV4.7M100BA](#) [NEV47M16BA](#) [NEV47M50CB-BULK](#) [NEVH1.0M350AB](#) [NEVH2.2M160AB](#) [NEVH3.3M350BC](#)
[TER330M50GM](#) [477KXM035MGBWSA](#)