

...a project further...



tasker®

Audio/Video/ Broadcast Accessories

tasker®

...a project further...



tasker®


RoHS
2002/95/EC
2011/65/UE

Pag. 2 di 22

www.tasker.it



 AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001 

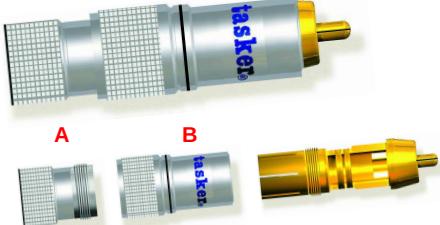

**Pronta Consegna
Prompt Delivery**





ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Ø mm. Max 7,00	 <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SPF3XLR	Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SPM3XLR	Connettore Maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SPF3XLRM Metallo/Metal <i>Eccellente tenuta meccanica!!!</i> <i>Excellent mechanical seal!!!</i>	Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SPM3XLRM Metallo/Metal <i>Eccellente tenuta meccanica!!!</i> <i>Excellent mechanical seal!!!</i>	Connettore Maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SPF3XLRP Plastica/Plastic	Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant


ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Ø mm. Max 7,00	 Audio <i>Tipo a saldare</i> Soldering type	SPM3XLRP Plastica/Plastic	Connettore Maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 Audio <i>Tipo a saldare</i> Soldering type	SPF4XLR	Connettore Femmina XLR 4 Poli XLR 4 Pin Female Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 Audio <i>Tipo a saldare</i> Soldering type	SPM4XLR	Connettore Maschio XLR 4 Poli XLR 4 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 Audio <i>Tipo a saldare</i> Soldering type	SPF5XLR	Connettore Femmina XLR 5 Poli XLR 5 Pin Female Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 Cable Ø mm. Max 7,00	 Audio <i>Tipo a saldare</i> Soldering type	SPM5XLR	Connettore Maschio XLR 5 Poli XLR 5 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant



ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
   Cable Ø mm. 4,00	Audio <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	MINIF3XLR Connettore Mini-XLR 3 Poli Femmina Mini XLR – 3 Pin Female connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant	
   Cable Ø mm. 4,00	Audio <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	MINIM3XLR Connettore Mini-XLR 3 Poli Maschio Mini XLR – 3 Pin Male connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant	
   Cable Ø mm. 4,00	Audio <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	MINIF5XLR Connettore Mini-XLR 5 Poli Femmina Mini XLR – 5 Pin Female connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant	
   Cable Ø mm. 4,00	Audio <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	MINIM5XLR Connettore Mini-XLR 5 Poli Maschio Mini XLR – 5 Pin Male connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant	


ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Ø mm. 10,00 TASKER TSK1060 super	Audio/Video  <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	460	Connettore HDMI – Tipo A A type – HDMI connector Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in materiale plastico resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento Guscio in materiale termoplastico Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic Steel insulation resistant to: - soldering / aging Shell in thermoplastic material
 Cable Ø mm. 11,0	Audio/Video  <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SP69	Connettore SCART 21 Pin SCART 21 Pin connector Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in lega di ottone satinato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Printed glazed brass shell anti-oxide
 Cable Ø mm. 6,7	Audio  <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SP52 Professional	Spina RCA RCA plug Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in alluminio anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in aluminum anti-oxide
 Cable Ø mm. 6,5	Audio/Video  <i>Tipo a saldare sul conduttore, ed a serrare sulla schermatura</i> <i>Soldering type on the conductor, and tightening on the screen</i>	SP59 Professional	Spina RCA RCA plug Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 8,0	Audio  <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SP60 Professional	Spina RCA RCA plug Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anti-oxide anozide metal


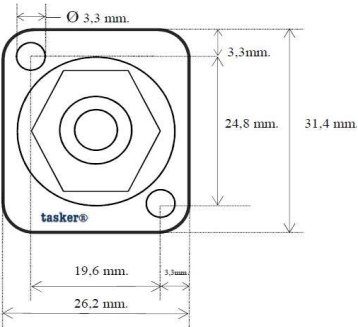






ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 A B Cable Ø mm. 8,0	 Audio/Video Double Lock: A) Bloccaggio Cavo Cable Blocking B) Bloccaggio Innesto Clutch blocking <i>Tipo a saldare sul conduttore, ed a serrare sulla schermatura</i> <i>Soldering type on the conductor, and tightening on the screen</i>	SP61 Professional 	Spina RCA RCA Plug Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 6,0	 Audio  <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SP62	Spina RCA RCA plug Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 6,0	Video Impedance 75 Ω  <i>Tipo a crimpare</i> <i>Crimping type</i>	SP63 Professional	Spina RCA RCA plug Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo cromato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in chromed metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 6,7	 Audio  <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SP51 Professional	Presca RCA RCA Socket Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in alluminio anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in aluminum anti-oxide
 Cable Ø mm. 8,0 – TASKER C139	Video  <i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i>	SP54	Connettore Mini-DIN S-VHS 4 Pin Mini DIN S-VHS 4 Pin connector Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Ø mm. 5,0	Audio	SP55 Professional	Connettore Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide
	 Tipo a saldare Soldering type		
 Cable Ø mm. Max 6,50	Audio	SPM6.3	Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
	 Tipo a saldare Soldering type		
 Cable Ø mm. Max 6,50	Audio	SPM6.3M Metallo/Metal	Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant
	 Tipo a saldare Soldering type		
 Cable Ø mm. 7,0	Audio	SP57 Professional	Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura/- all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide
	 Tipo a saldare Soldering type		
 Cable Ø mm. 7,0	Audio	SP64 Professional	Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in plastica Plastic insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 120°C. Plastic shell
	 Tipo a saldare Soldering type		

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Ø mm. 6,3	Audio  Tipo a saldare Soldering type	SPM906.3M Metallo/Metal 90°	Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anti-ossido Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Metal shell anti-oxide
 Cable Ø mm. Max 6,50	Audio  Tipo a saldare Soldering type	SPS6.3	Connettore Jack Maschio 6,35 Stereo Jack 6,35 Stereo Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 Cable Ø mm. 7,0	Audio  Tipo a saldare Soldering type	SP58 Professional	Connettore Jack Maschio 6,35 Stereo Jack 6,35 Stereo Male connector Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 5,00	Audio  Tipo a saldare Soldering type	SP80 Professional	Connettore Mini Jack Maschio 3,5 Stereo Mini Jack 3,5 Stereo Male Connector Contatti dorati – Corpo in ottone Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti Gold contacts – Brass body PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant
 Cable Ø mm. 5,00	Audio  Tipo a saldare Soldering type	SP81 Professional	Connettore Mini Jack Femmina 3,5 Stereo Mini Jack 3,5 Stereo Female Connector Contatti dorati – Corpo in ottone Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti Gold contacts – Brass body PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cavo Ø mm. 8,0	Video Impedance 75 Ω  Tipo a saldare Soldering type	SP53 Professional	Connettore BNC BNC connector Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5μ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 6,0	Radiofrequency Impedance 50 Ω  Tipo a saldare Soldering type	SP56 Professional	Connettore BNC BNC connector Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5μ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 4,4	Video Impedance 75 Ω  Tipo a saldare Soldering type	SP75 Professional	Connettore BNC BNC connector Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido Gold-plated contacts 24K-1,5μ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide
 Cable Ø mm. 6,5	Video Impedance 75 Ω  Tipo a crimpare Crimping type	SP76 Professional	Connettore BNC BNC connector Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in materiale Plastico Gold-plated contacts 24K-1,5μ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in Plastic material

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Ø mm. 7,50  Cable Ø mm. 10,00	Audio  Tipo a saldare Soldering type	ABM 6.3 Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male connector Punta a barra unica in rame O.F.C. Cucchiaino di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta Head with unique O.F.C. copper bar Increased welding spoon for anchoring of big mechanical seal	
 Cable Ø mm. 7,50	Audio  Tipo a saldare Soldering type	AQM 90 6.3 Metallo/Metal 90° Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Punta a barra unica in rame O.F.C. Cucchiaino di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta Head with unique O.F.C. copper bar Increased welding spoon for anchoring of big mechanical seal	
 Cable Ø mm. 8,00  Cable Ø mm. 8,00	Audio  Tipo a saldare Soldering type	AGS 3.5 Connettore Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector Profilo da ½ pollice ultra resistente Cucchiaino di saldatura stagnato per facilitare la saldatura Alloggiamento protettivo in ottone 1/2" profile for high pack density Tin plated solder tabs for ease of soldering Solid brass housing protects the plug AGS90 3.5 Metallo/Metal 90°	
Caratteristiche Jack Professionali/Professional Jack features 		Indicati anche in ambito audio ad alta potenza come ad esempio amplificatori professionali con stadio finale a valvole, dove la variazione termica risulta non trascurabile. Ecco le caratteristiche più importanti: • Punta a barra unica in rame O.F.C. • Passaggio cavo consentito fino a Ø 7,50 mm • Cucchiaino di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta meccanica Particularly advised for high power audio application as for examples professional amplifiers with valves section (stack), where the thermal variation results not negligible. Following the main features: • Head with unique O.F.C. copper bar • Cable step up to Ø 7,50 mm • Increased welding spoon for anchoring of big mechanical seal	

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
  	TP01	Adattatore da pannello USB A – USB B Panel Adapter USB A – USB B
 	TP02	Adattatore da pannello USB B – USB A Panel Adapter USB B – USB A
 	TP10	Adattatore da pannello BNC Femm – BNC Femm Panel Adapter BNC Female – BNC Female
 	TP11	Presa da pannello BNC Femmina Panel Plug BNC Female
 	TP20	Presa da pannello RCA Femmina Panel Plug RCA Female
 	TP30	Adattatore da pannello HDMI - HDMI Panel Adapter HDMI – HDMI

**Schema dimensionale valido per tutti gli adattatori e i connettori a pannello*
Dimensional scheme valid for all the panel adapters and plugs

Tipo a saldare
Soldering type

Tipo a saldare
Soldering type

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description



GT235S0

cable drum Ø 235 mm

GT235RM

cable drum Ø 235 mm with 2 external flanges



GT310S0

cable drum Ø 310 mm

GT310RM

cable drum Ø 310 mm with
4 external flanges

GT310MFK

cable drum Ø 310 mm with
external cage



GT380S0

cable drum Ø 380 mm

GT380RM

cable drum Ø 380 mm with
4 external flanges

GT380MFK

cable drum Ø 380 mm with
external cage



GT450S0

cable drum Ø 450 mm

GT450RM

cable drum Ø 450 mm with
4 external flanges

GT450MFK

cable drum Ø 450 mm with
external cage



SK380S0

cable drum Ø 380 mm

SK380RM

cable drum Ø 380 mm with
4 external flanges

SK380MFK

cable drum Ø 380 mm with
external cage

Come individuare l'avvolgicavo adatto al tuo cavo
seguendone il diametro:

How to choose the right cable drum basing on the
cable diameter:

Cable Diam. Ø	GT235	GT310	GT380/SK380	GT450
mm	m	m	m	m
7,00	60	135	249	301
8,00	45	96	190	240
9,00	34	73	153	185
11,00	23	54	92	118
12,00	20	41	86	104
13,00	13	37	67	81
14,00	12	33	62	75
15,00	12	24	46	55
17,00	6	21	38	51
20,00	5	13	25	31
23,00	4	11	20	27
25,00	4	7	13	16

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C



tasker®


RoHS
2002/95/EC
2011/65/EU

Pag. 14 di 22

www.tasker.it

 AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

HDMI 2.0: a new frontier!!!

**HDMI
2.0**

**HDMI®
HIGH SPEED
with ETHERNET**

3D

**4K
ULTRA HD**

tasker has projected a new line of pre-made **548X** HDMI 2.0 High Speed with Ethernet, thought for the difficult installations needs of the HDMI cables. Often we meet dimensional obstacles, difficulties in carrying the cables inside small pipes, or you can be without the needed tools for a right cabling.

For this reason, tasker offers a service of "On demand Pre-assembly"!!!

The pre-made tasker **548X** HDMI 2.0 High Speed will be supplied like this:

- ❖ **Without PLUG**, reducing therefore the dimension in order to ease the entrance of the cable in reduced spaces
- ❖ **With a new THERMO SHRINKING tool**, in order to protect the cabling.
This protection will be easily removed at the end of installation
- ❖ When the cabling is finished you will be able to fix the plug **HDMI tasker 460** with the two screws



The pre-made tasker **548X** HDMI 2.0 could be supplied in standard length of 5, 10, 15, 20, 25 mt or any other length **on demand!**

You should always consider that, to guarantee signals in full efficiency, without amplification stage and in full stability it is advisable not to overcome lengths of 30-35mt. in linear laying.

Ask for your special offer!

Tasker...quality forward!

tasker®


RoHS
2002/95/EC
2011/65/UE

Pag. 15 di 22

www.tasker.it

 AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO Item

CODICE TASKER Tasker code

DESCRIZIONE Description

The line of pre-made cables tasker® LIVE for Musical Instruments, Microphones, Loudspeakers and Audio / Video applications offers a wide choice of preassemblies in different sizes and colors. Tasker gives as well the chance to create customized assemblies on demand in order to meet all the specific needs of its customers.

The pre-made cables tasker® LIVE will give you the possibility to capture all the effects of your compositions and songs as if you were in a real recording studio or in a live event.

All the used cables are handcrafted in Italy by our skilled production with many years of experience; the connectors are high qualitative, such as: Tasker, Neutrik and Lemo.

This combination guarantees high performances and low attenuation!

With our preassemblies you will be sure to have a high fidelity audio signal and to avoid harmful interference and crosstalks.

For considerable orders on the range of tasker live we will send one pre-made cables display free of charges!

The display has a great visual impact in terms of image, measures 60 x 35 x 174H and is perfect to create a tasker corner in your show room.

Directly contact us to know the minimum order quantity and to customize your kit!

*Don't lose this occasion!! Book your tasker live Kit now!!!
100% Tasker and 100% Made in Italy!*

La nuova linea di cavi assemblati per Strumenti Musicali, Microfoni, Casse Acustiche ed applicazioni Audio offre una vasta scelta sia per le diverse metrature, che per i colori e la varietà di modelli, oltre alla possibilità di realizzare assemblati su richiesta e personalizzati secondo specifiche esigenze del cliente.

I cavetti tasker® LIVE ti permetteranno di catturare qualsiasi effetto delle tue composizioni e canzoni, come se fossi davvero in uno studio di registrazione o direttamente ad un evento live. Tutti i cavi vengono realizzati artigianalmente da personale qualificato con esperienza pluriennale utilizzando connettori di eccellente qualità come ad esempio: Neutrik, Tasker, Lemo ecc.; che vengono assemblati con cavi audio professionali Tasker garantendo alte prestazioni e basse attenuazioni. In questo modo potrete avere un segnale audio in 'Alta Fedeltà' evitando fastidiose interferenze e diafonie.

Per ogni ordine considerevole di articoli della gamma tasker live vi invieremo un espositore omaggio!

Questo display ha un fortissimo impatto visivo, ideale per creare un "perfetto" angolo tasker nel tuo punto vendita. L'espositore ha le seguenti dimensioni: 60 x 35 x 174H

Contattateci direttamente per sapere i quantitativi minimi e per personalizzare il vostro kit! (Diego Pirovano 335/267034)

*Non perdere questa occasione! Prenota il tasker live Kit ora!!!
100% Tasker e 100% Made in Italy!*

Audio



TK113
TK116
TK119
TK1112

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3M

Jack mono Ø mm 6.3 – 90°
Tasker SPM906.3M

Guitar Cable **taskerLIVE**
sect. 1x0,50 mm²

Audio



TK123
TK126
TK1212

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3

Balanced Cable **taskerLIVE**
sect. 2x0,25 mm²

Audio



TK133
TK136
TK139
TK1312

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3M

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3M

Balanced Cable **taskerLIVE**
sect. 2x0,25 mm²

tasker®



Pag. 16 di 22

www.tasker.it



**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
	Audio	TK223 TK226 TK2212	tasker® LIVE Jack mono Ø mm 6.3 Tasker SPM6.3 XLR3Pin Female Tasker SPF3XLR Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
			
	Audio	TK233 TK236 TK239 TK2312	tasker® LIVE Jack mono Ø mm 6.3 Tasker SPM6.3M XLR3Pin Female Tasker SPF3XLRM Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
			
	Audio	TK333 TK336 TK339 TK3312	tasker® LIVE XLR3Pin Female Tasker SPF3XLR XLR3Pin Male Tasker SPM3XLR Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
			
	Audio	TK343 TK346 TK349 TK3412	tasker® LIVE XLR3Pin Female Tasker SPF3XLRM XLR3Pin Male Tasker SPM3XLRM Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
			
	Audio	TK403 TK406 TK409 TK4012	tasker® LIVE Jack mono Ø mm 6.3 Tasker SPM6.3M Speakon 2 Pin Neutrik NL2FX - Tasker TN290 Speaker Cable taskerLIVE sect. 2x1,00 mm ²
			

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description



Audio

tasker® 

NK113
NK116
NK119
NK112

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Neutrik NP2X - Tasker TN329

Jack mono Ø mm 6.3 – 90° Neutrik
NP2RX - Tasker TN322



Tasker C285 1x0,50 mm²



Audio

tasker® 

NK123
NK126
NK129
NK1212


tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Neutrik NP2X - Tasker TN329

Jack mono Ø mm 6.3 – 90° Neutrik
NP2RX - Tasker TN322



Tasker C301 1x2x0,22 mm²



Audio

tasker® 

NK133
NK136
NK139
NK1312

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Neutrik NP2X - Tasker TN329

Jack mono Ø mm 6.3
Neutrik NP2X - Tasker TN329



Tasker C301 1x2x0,22 mm²



Audio

tasker® 

NK223
NK226
NK229
NK2212


tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Neutrik NP2X - Tasker TN329

XLR3Pin Femmina
Neutrik NC3FXX - Tasker TN091



Tasker C301 1x2x0,22 mm²



tasker®


RoHS₂
2002/95/EC
2011/65/EU

Pag. 18 di 22

www.tasker.it

 AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001





**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
	Audio  tasker® C301  Tasker C301 1x2x0,22 mm²	tasker® LIVE XLR3Pin Femmina Neutrik NC3FXX - Tasker TN091 XLR3Pin Maschio Neutrik NC3MXX - Tasker TN129 
	Audio  tasker®  Tasker C275 2x1,50	tasker® LIVE Jack mono Ø mm 6.3 Neutrik NP2X - Tasker TN329 Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290 
	Audio  tasker®  Tasker C275 2x1,50	tasker® LIVE Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290 Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290 
	Audio  tasker®  Tasker C276 2x2,50	tasker® LIVE Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294 Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294 2 Pin Connected 

tasker®



Pag. 19 di 22

www.tasker.it






Pronta Consegna
Prompt Delivery

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
	Audio  RF533 RF536 RF539 RF5312 RF5315 RF5320 RF5325 RF5330  Tasker C276 2x2,50	tasker® LIVE Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296 Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296 2 Pin Connected 
	Audio  RF543 RF546 RF549 RF5412 RF5415 RF5420  Tasker C288 4x2,50	tasker® LIVE Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294 Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294 4 Pin Connected 
	Audio  RF553 RF556 RF559 RF5512 RF5515 RF5520 RF5525 RF5530  Tasker C288 4x2,50	tasker® LIVE Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296 Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296 4 Pin Connected 

tasker®


RoHS₂
2002/95/EC
2011/65/UE

Pag. 20 di 22

www.tasker.it

 AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description



Audio

tasker®



RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

PC10 mt. 0,60
PC10 mt. 1,20
PC10 mt. 1,80
PC10 mt. 3,00
PC10 mt. 5,00

tasker® LIVE

Extra flex unshielded patch cord
with **UTP Cat. 5e** cable
Sheath colour: **Light Grey**
UL Standard equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile non
schermato con cavo **UTP Cat.5e**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801



Audio

tasker®



RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

PC30 mt. 0,60
PC30 mt. 1,20
PC30 mt. 1,80
PC30 mt. 3,00
PC30 mt. 5,00
PC30 mt. 10,00

tasker® LIVE

Extra flex shielded patch cord
with **FTP Cat. 5e** cable
Sheath colour: **Light Grey**
Standard UL equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile
schermato con cavo **FTP Cat.5e**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801



Audio

tasker®



RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

PC20 mt. 0,60
PC20 mt. 1,20
PC20 mt. 1,80
PC20 mt. 3,00
PC20 mt. 5,00

tasker® LIVE

Extra Flex unshielded patch cord
with **UTP Cat. 6a** cable
Sheath colour: **Light Grey**
UL Standard equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile non
schermato con cavo **UTP Cat.6a**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description



Audio

tasker®



RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

PC40 mt. 0,60
PC40 mt. 1,20
PC40 mt. 1,80
PC40 mt. 3,00
PC40 mt. 5,00

tasker® LIVE

Extra flex shielded patch cord
with **FTP Cat. 6a** cable
Sheath colour: **Light Grey**
UL Standard equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile
schermato con cavo **FTP Cat.6a**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801

tasker®

trade mark of MILAN S.r.l. a socio unico

**Head Office and
Export Dept:**

20090 Cusago (MI) – Italy
Viale Europa, 74
Tel. +39 02 90 39 45 56
Tel. +39 02 90 39 41 58
Fax +39 02 90 39 45 51
www.taskercables.com

**Ufficio Commerciale e
Centro Distribuzione:**

20090 Cusago (MI) – Italia
Viale Europa, 72 Str. F/12
Tel. +39 02 90 39 00 37
Fax. +39 02 90 39 00 49
www.tasker.it

tasker®



Pag. 22 di 22

www.tasker.it



**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Max O.D. 7,00	Audio  <i>Tipo a saldare</i> Soldering type SPFGS3XLR 	Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Serraggio ad alta tenuta Bottone di sgancio maggiorato Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant High performance tightening Big release button Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 7,00	Audio  <i>Tipo a saldare</i> Soldering type SPMGS3XLR 	Connettore maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Serraggio ad alta tenuta Bottone di sgancio maggiorato Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant High performance tightening Big release button Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 7,00	Audio  <i>Tipo a saldare</i> Soldering type SPFG3XLR 	Connettore femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 7,00	Audio  <i>Tipo a saldare</i> Soldering type SPMG3XLR 	Connettore maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant Gold Plated Contacts 24K-1.0µ

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Max O.D. 6,50	 Audio Tipo a saldare Soldering type	SPM6.3GA 	Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Isolamenti in PA resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ PA insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 6,50	 Audio Tipo a saldare Soldering type	SPM6.3GB 	Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector Isolamenti in PA resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ PA insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 6,50	 Audio Tipo a saldare Soldering type	SP82GB3.5S 	Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector Isolamenti in Epikote resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ Epikote insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 4,00	 Audio Tipo a saldare Soldering type	SP83GM3.5S 	Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector Isolamenti in Epikote resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ Epikote insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 6,00	 Audio Tipo a saldare Soldering type	SP84G3.5S 	Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector Isolamenti in Epikote resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ Epikote insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 Cable Max O.D. 6,00	  <i>Tipo a saldare</i> Soldering type	SP49GRCAF 	Presa RCA RCA Socket Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ
 Cable Max O.D. 6,00	  <i>Tipo a saldare</i> Soldering type	SP50GRCAM 	Spina RCA RCA Plug Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ

tasker®



Pag. 3 di 3

www.tasker.it



Pronta Consegna
Prompt Delivery

AUDIO VIDEO RICERCA E SVILUPPO
SYSTEM
MADE IN ITALY
QUALITÀ
MP3 HOME THEATER
INFORMATICA COMUNICAZIONE
BROADCAST
NETWORK
FLESSIBILITÀ CONNETTORI
EVENTI
MULTIMEDIA
CONCERTI
ISOLAMENTO
TASKERCABLES.COM

tasker®

www.taskercables.com



NEUTRIK

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NA2FP	TN009	Adapter Female XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Mono Adattatore Femmina XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Mono
	NA2FPMF	TN010	Adapter Female XLR 3 Pin Female RCA Adattatore Femmina XLR 3 Poli Presa RCA
	NA2FPMM	TN011	Adapter Female XLR 3 Pin Male RCA Adattatore Femmina XLR 3 Poli Spina RCA
	NA2MBNC	TN012	Adapter Male XLR 3 Pin Female BNC Adattatore Maschio XLR 3 Poli Femmina BNC
	NA2MP	TN013	Adapter Male XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Mono Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Mono

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NA2MPMF	TN014	Adapter Male XLR 3 Pin Female RCA Adattatore Maschio XLR 3 Poli Presa RCA
	NA2MPMM	TN015	Adapter Male XLR 3 Pin Male RCA Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio RCA
	NA3FF	TN016	Adapter Female XLR 3 Pin Female XLR 3 Pin Adattatore Femmina XLR 3 Poli Femmina XLR 3 Poli
	NA3FJ	TN017	Adapter Female Female XLR 3 Pin Female Jack 6,35 Stereo Adattatore Femmina XLR 3 Poli Femmina Jack 6,35 Stereo
	NA3FM	TN018	Adapter Male XLR 3 Pin Female XLR 3 Pin Adattatore Maschio XLR 3 Poli Femmina XLR 3 Poli

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NA3FP	TN020	Adapter Female XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Stereo Adattatore Femmina XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Stereo
	NA3MJ	TN021	Adapter Male XLR 3 Pin Female Jack 6,35 Stereo Adattatore Maschio XLR 3 Poli Femmina Jack 6,35 Stereo
	NA3MM	TN022	Adapter Male XLR 3 Pin Male XLR 3 Pin Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio XLR 3 Poli
	NA3MP	TN023	Adapter Male XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Stereo Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Stereo
	NAC3FCA	TN028	PowerCon 20 A 3 Pin IN PowerCon 20 A 3 Poli IN

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NAC3FCB	TN029	PowerCon 20 A 3 Pin OUT PowerCon 20 A 3 Poli OUT
	NAC3MPA-1	TN032	Panel PowerCon 20 A 3 Pin IN PowerCon 20 A 3 Poli IN da pannello
	NAC3MPB-1	TN033	Panel PowerCon 20 A 3 Pin OUT PowerCon 20 A 3 Poli OUT da pannello
	NAC3FX-W	TN034	PowerCon Female 16 A 3 Pin PowerCon Femmina 16 A 3 Poli <u>Waterproof</u>
	NAC3MX-W	TN035	PowerCon Male 16 A 3 Pin PowerCon Maschio 16 A 3 Poli <u>Waterproof</u>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NAHDMI-W	TN039	Panel connector D Type Female HDMI Connettore Femmina HDMI tipo D da pannello
	NAHDMI-W-B	TN040	Panel connector D Type Female HDMI - Black Connettore Femmina HDMI tipo D da pannello - Nero
	NAUSB-W	TN043	Panel connector D Type reversible Female USB 2 (type A and B) Connettore Femmina USB 2 tipo D Reversibile (type A and B) da pannello
	NAUSB-W-B	TN044	Black Panel Connector D Type reversible Female USB 2 (type A and B) Connettore Femmina USB 2 tipo D - Nero Reversibile (type A and B) da pannello
	NC3FD-L-1	TN064	Panel Female connector D Type XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D da pannello

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3FD-LX	TN068	Panel Female connector D Type XLR 3 Pin Nickel housing Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D da pannello alloggiamento in nickel
	NC3FD-LX-BAG	TN070	Black Panel Female connector D Type XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D - Nero da pannello
	NC3FD-LX-HA	TN071	Panel Female connector D Type XLR 3 Pin <i>Crimping Type</i> Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D da pannello <i>Tipo a crimpare</i>
	NC3FM-C	TN078	Convertible connector XLR 3 Pin Male/Female Connettore XLR 3 Poli Convertibile Maschio/Femmina
	NC3FP-1	TN079	Panel Female connector XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli da pannello

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3FRX	TN082	Right angle Female connector XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli a squadra
	NC3FXX	TN091	Female connector XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli
	NC3FXX-B	TN095	Black Female connector XLR 3 Pin Gold contacts Connettore Femmina Nero XLR 3 Poli Contatti dorati
	NC3FXX-BAG	TN096	Black Female connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Femmina Nero XLR 3 Poli Contatti argentati
	NC3FXX-HA	TN101	Female connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Femmina XLR 3 Poli Contatti argentati

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3MD-L-1	TN106	Panel Male connector D Type XLR 3 Pin Connettore Tipo D Maschio XLR 3 Poli da pannello
	NC3MD-LX	TN110	Panel Male connector D Type XLR 3 Pin Nickel housing Connettore Tipo D Maschio XLR 3 Poli da pannello alloggiamento in nickel
	NC3MP	TN119	Panel Male connector XLR 3 Pin Connettore Maschio XLR 3 Poli da pannello
	NC3MP-B	TN120	Panel Male connector XLR 3 Pin Gold contacts Connettore Maschio XLR 3 Poli da pannello Contatti dorati
	NC3MRX	TN123	Right angle Male connector XLR 3 Pin Connettore Maschio XLR 3 Poli a squadra

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3MXX	TN129	Male connector XLR 3 Pin Connettore Maschio XLR 3 Poli
	NC3MXX-B	TN133	Black Male connector XLR 3 Pin Gold contacts Connettore Maschio XLR 3 Poli Contatti dorati
	NC3MXX-BAG	TN134	Black Male connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Maschio Nero XLR 3 Poli Contatti argentati
	NC3MXX-HA	TN139	Male connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Maschio XLR 3 Poli Contatti argentati
	NC4FD-L-1	TN144	Panel Female connector D Type XLR 4 Pin- solder cups Connettore Femmina XLR 4 Poli tipo D da pannello – solder cups

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC4FD-LX	TN145	Panel Female connector D Type XLR 4 Pin- solder cups Nickel housing Connettore Femmina XLR 4 Poli tipo D da pannello – solder cups alloggiamento in nickel
	NC4FP-1	TN149	Panel Female connector D Type XLR 4 Pin Connettore Femmina XLR 4 Poli tipo D da pannello
	NC4FRX	TN151	Right angle Female connector XLR 4 Pin Connettore Femmina XLR 4 Poli a squadra
	NC4FXX	TN154	Female connector XLR 4 Pin Connettore Femmina XLR 4 Poli
	NC4FXX-B	TN155	Black Female connector XLR 4 Pin Gold contacts Connettore Femmina XLR 4 Poli Contatti dorati

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC4MD-L-1	TN156	Panel Male connector D type XLR 4 Pin Connettore tipo D Maschio da pannello XLR 4 Poli
	NC4MXX	TN168	Male connector XLR 4 Pin Connettore Maschio XLR 4 Poli
	NC4MXX-B	TN169	Black Male connector XLR 4 Pin Gold contacts Connettore Maschio XLR 4 Poli Contatti dorati
	NC5FD-L-1	TN170	Panel Female connector D Type XLR 5 Pin- solder cups Connettore Femmina XLR 5 Poli tipo D da pannello – solder cups
	NC5FP-1	TN175	Panel Female connector D Type XLR 5 Pin Connettore Femmina XLR 5 Poli tipo D da pannello

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC5FX-HD	TN179	Female connector XLR 5 Pin-"heavy duty" Gold contacts Connettore Femmina XLR 5 Poli "heavy duty" Contatti dorati
	NC5FXX	TN180	Female connector XLR 5 Pin Connettore Femmina XLR 5 Poli
	NC5MD-L-1	TN184	Panel Male connector D Type XLR 5 Pin- solder cups Connettore Maschio XLR 5 Poli tipo D da pannello – solder cups
	NC5MD-LX	TN185	Panel Male connector D Type XLR 5 Pin Connettore Tipo D Maschio XLR 5 Poli da pannello
	NC3MX-HD	TN194	Male connector XLR 3 Pin stainless steel shell Gold contacts Connettore Maschio XLR 3 Poli Guscio in acciaio inox Contatti dorati

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC5MXX	TN195	Male connector XLR 5 Pin Connettore Maschio XLR 5 Poli
	NC6FD-L-1	TN198	Panel Female connector 6 Pin Silver contacts Connettore Femmina XLR 6 Poli da pannello Contatti argentati
	NC6FXX	TN203	Female connector XLR 6 Pin Connettore Femmina XLR 6 Poli
	NC6MP	TN207	Panel Male connector 6 Pin Connettore Maschio XLR 6 Poli da pannello
	NC6MXX	TN211	Male connector XLR 6 Pin Connettore Maschio XLR 6 Poli

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC7FP-1	TN214	Panel Male connector 7 Pin Silver contacts Connettore Maschio XLR 7 Poli da pannello Contatti argentati
	NC7FXX	TN218	Female connector XLR 7 Pin Connettore Femmina XLR 7 Poli
	NC7MXX	TN224	Male connector XLR 7 Pin Connettore Maschio XLR 7 Poli
	NCJ6FIS	TN246	Panel and Chassis Combo Female connector XLR3Pin/Jack 6,35 Connettore Femmina Combo XLR3Pin/Jack 6,35 Pannello e Chassis
	NE8FDP	TN265	Panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 5e etherCON Tipo D RJ45 cat. 5e Femmina da pannello

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NE8FDP-B	TN266	Black panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 5e etherCON Tipo D RJ45 cat. 5e Femmina da pannello - Nero
	NE8FDY-C6	TN270	Metal panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 6A etherCON Tipo D RJ45 cat. 6A Femmina da pannello - Metal
	NE8FDY-C6-B	TN271	Black Panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 6A etherCON Tipo D RJ45 cat. 6A Femmina da pannello - Nero
	NE8MC	TN273	Male connector RJ45 cat. 6A Connettore Maschio RJ45 cat. 6A
	NE8MC-1	TN274	Male connector RJ45 cat. 6A Connettore Maschio RJ45 cat. 6A

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NE8MC-B	TN275	Black Male connector RJ45 cat. 6A Connettore Maschio RJ45 cat. 6A - Nero
	NF2C-B/2	TN277	Pair of professional Phono Plug RCA Marked Red & Black Coppia di spine Phono professionali RCA Marcate Rosso & nero
	NE8MX6-B	TN278	EtherCON Male connector for CAT6A Black Connettore Maschio EtherCON per CAT6A Nero
	NJ3FC6-BAG	TN281	Black Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo <i>with security locking</i> Connettore Femmina Nero Jack 6,35 Mono/Stereo <i>con bloccaggio di sicurezza</i>
	NJ3FP6C NJ3FP6C-BAG	TN282 TN284 (contatti argentati/silver contacts)	Panel Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo <i>with security locking</i> Connettore Femmina Jack 6,35 Mono/Stereo da pannello <i>con bloccaggio di sicurezza</i>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NE8MX6	TN286	EtherCON Male connector for CAT6A Connettore Maschio EtherCON per CAT6A
	NL2FX	TN290	Speakon 30 A 2 Pin Speakon 30 A 2 Poli
	NL2MP	TN293	Panel Speakon 2 Pin Speakon 2 Poli da pannello
	NL4FC	TN294	Speakon 30 A 4 Pin Speakon 30 A 4 Poli
	NL4FX	TN296	Speakon 50 A 4 Pin Speakon 50 A 4 Poli

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NL4FX-D	TN297	Speakon 50 A 4 Pin Speakon 50 A 4 Poli
	NL4MMX	TN301	Adapter with double speakon 4 Pin Adattatore con doppio speakon 4 Poli
	NL4MP	TN302	Panel Speakon 4 Pin Speakon 4 Poli da pannello
	NL8FC	TN305	8 pole cable connector, latch lock, chuck type strain relief 30 A Connettore 8 Poli chiusura con mandrino serracavo 30 A
	NLT4FX	TN312	Speakon 40 A 4 Pin - Metal Speakon 40 A 4 Poli - Metallo


Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NLT8FX	TN318	Speakon 40 A 8 Pin - Metal Speakon 40 A 8 Poli - Metallo
	NP2C	TN320	Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono
	NP2RX	TN322	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra
	NP2RX-AU-SILENT	TN324	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono Silent switch Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra Silent switch
	NP2RX-B	TN325	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono - Black Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra - Nero

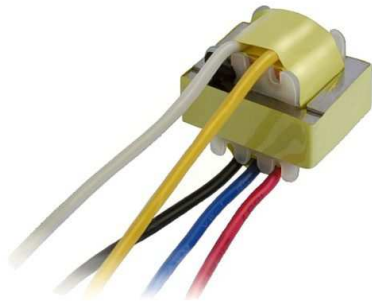
Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NP2RX-BAG	TN326	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono Nickel contacts Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra contatti in nickel
	NP2X	TN329	Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono
	NP2X-AU-SILENT	TN330	Male connector Jack 6,35 Mono Silent switch Connettore Maschio Jack 6,35 Mono Silent switch
	NP2X-BAG	TN332	Black Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio - Nero Jack 6,35 Mono
	NP3RX	TN339	Right angle Male connector Jack 6,35 Stereo Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo a squadra

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NP3RX-BAG	TN341	Right angle Male connector Jack 6,35 Stereo Nickel contacts Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo a squadra contatti in nickel
	NP3X	TN353	Male connector Jack 6,35 Stereo Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo
	NP3X-B	TN354	Black Male connector Jack 6,35 Stereo Gold contacts Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo – Nero Contatto dorati
	NP3X-BAG	TN355	Black Male connector Jack 6,35 Stereo Silver contacts Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo – Nero Contatti argentati
	NTE1	TN359	Professional audio transformer 1:1 Trasformatore audio professionale 1:1

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NTE10-3	TN360	Professional audio transformer 1:3:10 Trasformatore audio professionale 1:3:10
	NTP3RC	TN365	Right angle Male connector Jack 3,5 Stereo Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo a squadra
	NTP3RC-B	TN366	Right angle Male connector Jack 3,5 Stereo – Black Gold contacts Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo a squadra – Nero Contatti dorati
	NYS201	TN367	Metal Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono in metallo
	NYS202	TN368	Metal Male connector Jack 6,35 Stereo Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo in metallo


Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NYS2202P	TN374	Metal Female connector Jack 6,35 Mono Connettore Femmina Jack 6,35 Mono in metallo
	NYS2203P	TN376	Metal Female connector Jack 6,35 Stereo Connettore Femmina Jack 6,35 Stereo in metallo
	NYS225	TN386	Male connector Jack 6,35 Mono For loudspeaker cables Connettore Maschio Jack 6,35 Mono Per cavi casse acustiche
	NYS228	TN396	Metal Male connector Jack 6,35 Stereo Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo in metallo
	NYS231B	TN404	Metal Male connector Jack 3,5 Stereo Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo in metallo

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NYS231BG	TN405	Metal Male connector Jack 3,5 Stereo Gold contacts Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo in metallo Contatti dorati
	NYS240	TN415	Metal Female connector Jack 3,5 Stereo Connettore Femmina Jack 3,5 Stereo in metallo
	NYS240BG	TN416	Metal Female connector Jack 3,5 Stereo Black colour Connettore Femmina Jack 3,5 Stereo in metallo - Nero
	NYS322G	TN422	Din Male MIDI connector 5 poles Brass shell and gold contacts Black plastic flex bushing Connettore DIN 5 poli maschio MIDI con corpo in ottone e contatti dorati Passacavo flex in plastica nero
	NYS 367-0 NYS 367-2 NYS 367-4 NYS 367-9	TN425 Black/Nero TN446 Red/Rosso TN447 Yellow/Giallo TN449 White/Bianco	Panel Female RCA connector Available in different colours Connettore Femmina RCA da pannello Disponibile in diversi colori

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NYS 373-0	TN426 Black/Nero	Male RCA connector
	NYS 373-2	TN427 Red/Rosso	Available in different colours
	NYS 373-4	TN428 Yellow/Giallo	
	NYS 373-5	TN429 Green/Verde	Connettore Maschio RCA
	NYS 373-6	TN430 Blue/Blu	Disponibile in diversi colori
	NYS 373-9	TN431 White/Bianco	
	SCDX	TN448	Hinged cover for all D-size chassis connectors Coperchio per connettori da pannello di tipo D
	BXX-14	TN451	Large bushing With chuck type strain relief (8 – 10 mm cable O.D.) Codoli e Passacavi larghi (cavi diametro mm 8-10)
	NYS215	TN452	Horizontal Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo Connettore Femmina Orizzontale Jack 6,35 Mono/Stereo
	NYS216	TN453	Horizontal Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo Connettore Femmina Orizzontale Jack 6,35 Mono/Stereo
	NBB75DFGB	TN454	Panel BNC connector D Type Connettore BNC Tipo D da pannello

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NCJ9FIH	TN455	Panel and Chassis Combo Female connector XLR3Pin/Jack 6,35 Horizontal PCB mount Connettore Femmina Combo XLR3Pin/Jack 6,35 Pannello e Chassis Montaggio PCB orizzontale
	SCF	TN456	Cover for Female Chassis connectors Coperchio per Connettori Femmina da Chassis
	SCM	TN457	Cover for Male Chassis connectors Coperchio per Connettori Maschio da Chassis
	NL4MPR	TN602	Female Chassis connector 4 poles with round G-size flange Connettore Femmina Chassis 4 poli con flangia G-size
	SCDP	TN604	Sealing gasket for all D-shaped chassis connectors to front panels Guarnizione di tenuta per connessione di chassis D- size a pannelli frontali

tasker®

...a project further...

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NBNC75BFG7	TN051	BNC-HD connector for tasker T41 Connettore BNC-HD per tasker T41
	NBNC75BWU13	TN450	BNC-HDTV connector for tasker T 42 Connettore BNC-HDTV per tasker T42
	NBTC75BFI4	TN441	BNC connector for tasker R.G.B.75
	NBNC75BLP7	TN442	for tasker RG59 B/U Connettore BNC per tasker R.G.B.75 per tasker RG59 B/U
	NBNC75BDD6	TN443	BNC-HDTV connector for tasker TSK1077
	NBNC75BLP9	TN444	for tasker TSK1078
	NBNC75BTU11	TN445	for tasker TSK1079
	NBLC75BVZ17	TN458	for tasker TSK1080 Connettore BNC-HDTV per tasker TSK1077 per tasker TSK1078 per tasker TSK1079 per tasker TSK 1080

Note / Notes / Hinweis:

- Tutti i prodotti raffigurati sulla presente Brochure sono disponibili presso il nostro magazzino in 'Pronta Consegna'.
- Todos los productos mostrados en este desplegado están disponibles en nuestro almacén para 'Entrega Inmediata'
- All the products shown in this brochure are available at our warehouse 'Ready for Delivery'
- Tout les produits décrits dans cette Brochure sont disponibles dans notre entrepôt pour une 'Pronte Livraison'.
- Alle Produkte auf dieser Broschüre sind erhältlich in unserem Lager in 'Prompte Lieferung'.

tasker®

trade mark of MILAN S.r.l. a socio unico

**Head Office and
Export Dept:**

20090 Cusago (MI) – Italy
Viale Europa, 74
Tel. +39 02 90 39 45 56
Tel. +39 02 90 39 41 58
Fax +39 02 90 39 45 51
www.taskercables.com

**Ufficio Commerciale e
Centro Distribuzione:**

20090 Cusago (MI) – Italia
Viale Europa, 72 Str. F/12
Tel. +39 02 90 39 00 37
Fax. +39 02 90 39 00 49
www.tasker.it

tasker®



Page 28 of 28

www.tasker.it



**Prompt Delivery
Pronta Consegna**

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Audio Cables / Video Cables / RCA Cables](#) **category:**

Click to view products by [Tasker](#) **manufacturer:**

Other Similar products are found below :

[LF3BLX](#) [30-513](#) [28-511-0](#) [RCA05RCAB](#) [427493000-3](#) [49152A-010-S2](#) [32HR07284X](#) [CAB-LFH-V16A16S0](#) [DB25M02XLRMXLRFY](#)
[LF1BKX](#) [TT746](#) [LF10GNX](#) [427492100-3](#) [LF4BLX](#) [DISPLAYPORT TO VGA CABLE](#) [1700021831-01](#) [427528000-3](#) [TT2PX](#) [SPEAKER](#)
[CABLE L=300mm](#) [1700000898](#) [Speaker cable](#) [594E3412000E](#) [32007-005500-200-RS](#) [BCLBH](#) [COQBG](#) [COJBI](#) [DAEBK](#) [51771](#) [39448](#)
[VAS-A13-B200](#) [VAS-A13-B300](#) [A-CM-COMBO5-03](#) [CU426M](#) [CC-USB2R-AMLM-2M](#) [AK-USB-35](#) [CC-USB2B-CMCM60-1.5M](#) [DS-](#)
[12850](#) [CU423](#) [AK-USB-40](#) [CTIWH](#) [CU4385](#) [CC-USB2B-AMCM-2M-WB2](#) [CU4283](#) [CU463](#) [DU320M](#) [CC-USB2R-AMCM-1M-W](#) [AK-](#)
[AD-67](#) [KABGC22](#) [CU4371](#) [60195](#)