



intercontec
products

Kontaktstift ø2 mm

Einsatzbereich: - 940 Kupplung

TE Teile Nr.: 61-0098-011-000

IC Ref. Nr.: 61.098.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 8 A*
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart/-bereich Crimp/ 0,1 - 0,5 mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø5,3 mm
Abisolierlänge 8 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)


digitale Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0236-000-000
IC Ref. Nr.: C0.236.00

(analoge Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0201-000-000
IC Ref. Nr.: C0.201.00)

(Positioniereinsatz für 2 mm Kontakte TE Teile Nr.: C0-0004-000-000
IC Ref. Nr.: C0.004.00)

Crimpmaschine TE Teile Nr.: WA-1672-000-000
IC Ref. Nr.: WA10672

Digitaler Crimpeinsatz, mittel TE Teile Nr.: C0-0373-000-000
IC Ref. Nr.: C0.373.00

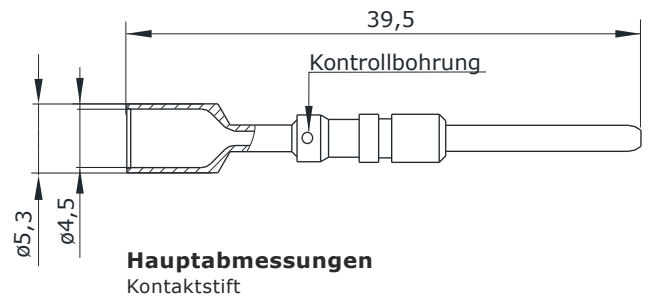

Hauptabmessungen
Kontaktstift

Y6-E305-000-00DE erstellt: 01.08.2013/VE; geändert: 10.10.2018/RN

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



*Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 2$ mm

for: - 940 Extension

TE part number: 61-0098-011-000

IC reference number: 61.098.11

Electrical Data

rated current max. 8 A*
contact resistance < 3 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination

cross-section crimp/ 0.1 - 0.5 mm²
max. outer wire diameter $\varnothing 5.3$ mm
stripping length 8 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product content)


digital crimping tool TE part no.: C0-0236-000-000
IC ref. no.: C0.236.00

(analog crimping tool TE part no.: C0-0201-000-000
IC ref. no.: C0.201.00)

(positioner for 2 mm contacts TE part no.: C0-0004-000-000
IC ref. no.: C0.004.00)

crimping machine TE part no.: WA-1672-000-000
IC ref. no.: WA10672

digital crimp insert, medium TE part no.: C0-0373-000-000
IC ref. no.: C0.373.00

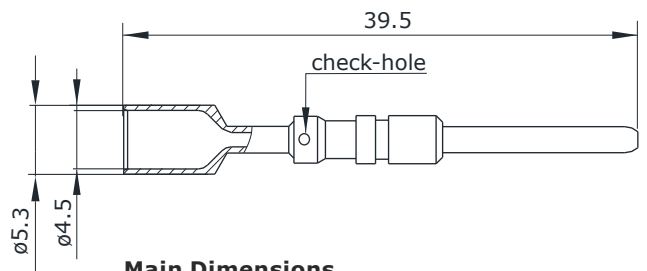

Main Dimensions
contact pin



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular Metric Connectors](#) *category:*

Click to view products by [TE CONNECTIVITY](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[600X518037X](#) [6STD15PCR99B70A](#) [8R4000A16M020](#) [8R5000A16M005](#) [1200910002](#) [1203580030](#) [1200910008](#) [1200910011](#) [1300140094](#)
[130203-0054](#) [1300140026](#) [1300150099](#) [RF-12S1N8A90DU](#) [1-3637-600-5205](#) [1612618](#) [21036836414](#) [8R4006A16M010](#) [8R5006A18A120](#)
[1604232](#) [1R3006A20M005](#) [RF-12P1N8A80DU](#) [RF-12P1N8A90DU](#) [41-40011](#) [42-01015](#) [4-22279-4](#) [4-22281-1](#) [4-22284-9](#) [43-00113](#) [43-](#)
[01088](#) [43-01203](#) [41-40013](#) [42-00008](#) [43-00343](#) [43-01032](#) [43-01162](#) [43-10000](#) [600X518050X](#) [SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SC](#)
[8R5006A16M020](#) [8R5006A16M005](#) [8R4000A16M010](#) [6-22279-3](#) [1605332](#) [N03FA03144](#) [1300140077](#) [43-01338](#) [XS2RD4265](#) [RSC 4/9](#)
[XS2R-D426-1](#) [XS8A-0441](#)