



引线式多层瓷介电容器

引线式多层瓷介电容器

CC4型、CT4型引线式多层瓷介电容器

执行标准

总 规 范: GB/T 2693-2001《电子设备用固定电容器第1部分:总规范》
分 规 范: GB/T5966-2011《电子设备用固定电容器第8部分:分规范1类瓷介固定电容器》
GB/T5968-2011《电子设备用固定电容器第9部分:分规范2类瓷介固定电容器》
详细规范: GB/T5967-2011《电子设备用固定电容器第8-1部分:1类瓷介固定电容器评定水平EZ》
GB/T5969-2012《电子设备用固定电容器第9-1部分:2类瓷介固定电容器评定水平EZ》



产品应用

CG: 属1类陶瓷介质, 电气性能最稳定, 基本上不随温度、时间、电压的改变而改变, 适用于稳定性、可靠性要求较严格的场合。由于电气性能稳定, 高频特性好, 可很好地工作在高频、特高频、甚高频频段。
2X1、X5R: 属2类陶瓷介质, 电气性能稳定, 随温度、时间、电压的变化, 其特性变化并不明显, 适用于要求较高的耦合、旁路、滤波电路及10MHz以下的中频场合。
2F4: 属2类陶瓷介质, 具有很高的介电系数, 常用于生产小体积、大电容的电容器, 其容量随温度改变比较明显, 抗恶劣环境能力较差, 但成本低, 仍广泛应用于要求不高的滤波、旁路等电路场合。

选用示例

CC4 CT4	0805 1206	CG 2X1	50V 100V	100pF 0.1 μF	J K	<table><tr><td>H</td></tr><tr><td>H</td></tr></table>	H	H	<table><tr><td>L</td></tr><tr><td>L</td></tr></table>	L	L	<table><tr><td>T</td></tr><tr><td>T</td></tr></table>	T	T
H														
H														
L														
L														
T														
T														
型号	外形尺寸	温度特性	额定电压	标称容量	允许偏差	腿形	腿长	包装方式						
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨						
如 无 特 殊 要 求 不 填 写														

如无特殊要求不填写

① 型号

CC4: 引线式1类多层瓷介(独石)电容器(CG)
CT4: 引线式2类多层瓷介(独石)电容器(2X1、X5R、2F4)

② 外形尺寸(以所选用的电容器芯片尺寸代码作为该电容器的外形代码)

单位: mm

外形代码	0805	0805	1206	1210	1812	2225
Wmax	4.85	4.85	5.86	5.86	7.14	8.62
Hmax	4.16	4.16	4.36	4.80	6.00	8.62
Tmax	3.70	3.70	4.10	4.20	4.20	4.20
F	2.54±0.1	5.08±0.1	5.08±0.1	5.08±0.1	5.08±0.12	5.08±0.12
d	0.5±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.6±0.05	0.6±0.05
腿长Lmin	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
外形图						
腿形代号	L 直腿	H 标准腿	H 标准腿	H 标准腿	H 标准腿	H 标准腿

说明: ①如需特别小颗粒的产品请附图联系特制。

②一旦提出要求, 可以提供本表以外的任何腿形、腿距。

③ 温度特性

组 别	CG	2X1	X5R	2F4
温度特性	(0±30)ppm/°C	±15%	±15%	+30%~-80%
温度范围	-55°C~125°C	-55°C~125°C	-55°C~85°C	-30°C~85°C

④ 额定电压: 直标法

6.3V 10V 16V 25V 50V(63V) 100V 200V
250V 500V 630V 1kV 2kV 3kV

⑤ 标称容量

■ 采用直标法表示标称容量

例: 0.5pF 100pF 1000pF 0.01 μF 0.1 μF

■ 采用三位数表示法, 前二位数有效数, 第三位为“0”的个数, 单位: pF

例: 0R5=0.5pF 5R0=5pF 7R5=7.5pF(P或R代表小数点)
100=10pF 101=100pF 104=100000pF=0.1 μF

引线式多层瓷介电容器

CC4型、CT4型引线式多层瓷介电容器

⑥ 允许偏差

组 别	CG						2X1/X5R			2F4	
代 码	B(特选)*	C*	D*	F(特选)	G(特选)	J	J(特选)	K	M	S	Z
允许偏差	$\pm 0.1\text{pF}$	$\pm 0.25\text{pF}$	$\pm 0.5\text{pF}$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$	$+50\sim-20\%$	$+80\sim-20\%$

* $C_R \leq 10\text{pF}$ ；特殊精度产品请咨询火炬电子应用工程部

⑦ 腿形：L=直腿 H=标准腿

注：如无特别说明出厂前以标准腿H制作。

⑧ 腿长：优选腿长：3=3.0±1mm 6=6.0±1mm 9=9.0±1mm

注：如无特别说明出厂前腿长以L≥25.4mm制作，特殊腿长要求，以数字直标。

⑨ 包装方式

T=塑胶袋散装 500只/包 4000只/盒(8包)
0805尺寸：5000只/盒(10包)，2225尺寸：400只/包
A=卷装编带包装 2500只/盘(有J、A二种高度，详见图1、图2)
B=盒装折叠编带包装 2000只/盒(有B、Z二种高度，详见图1、图3)
注：无特别说明，出产前以500只/塑胶袋包装。

图1
编带尺寸(mm)

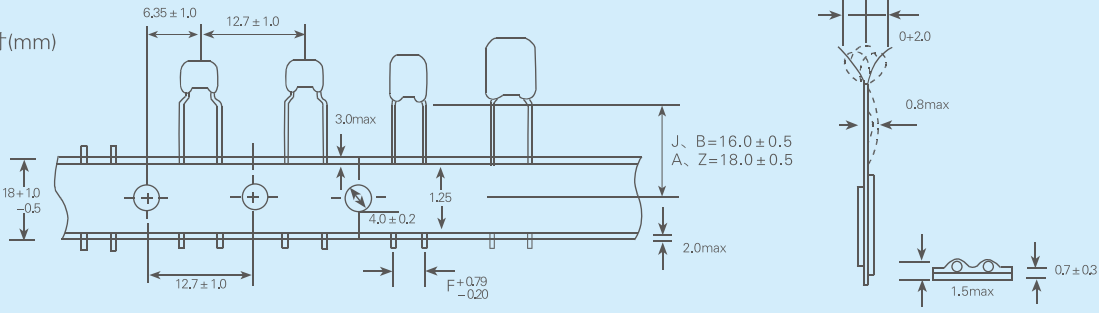


图2
卷装尺寸(mm)


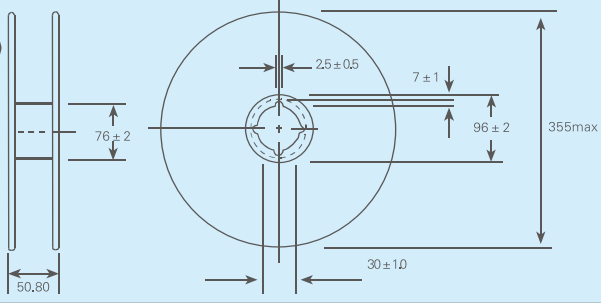


图3
盒装尺寸(mm)

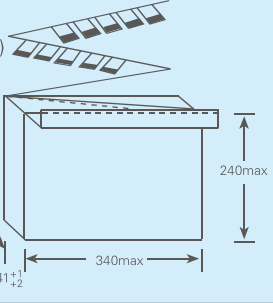

电气参数

特性	损耗角正切(C _R 单位: pF)		介质耐电压		25℃绝缘电阻(C _R 单位: μF)		类别温度范围	
CG	C _R ≤30pF tg δ ≤ $\frac{1}{(400+20C_R)}$ C _R > 30pF tg δ ≤ 10 × 10 ⁻⁴		U _R ≤200V 2.5U _R U _R =250V 2.0U _R U _R =500V 1.5U _R U _R ≥630V 1.2U _R		C _R ≤0.01μF IR≥10 ⁴ MΩ C _R > 0.01μF IR≥ $\frac{100}{C_R}$ MΩ		-55℃~125℃	
2X1	6.3V≤U _R < 16V tg δ ≤ 1000 × 10 ⁻⁴ 16V≤U _R < 25V tg δ ≤ 700 × 10 ⁻⁴ 25V≤U _R < 50V tg δ ≤ 500 × 10 ⁻⁴ U _R ≥50V tg δ ≤ 350 × 10 ⁻⁴				C _R ≤0.025μF IR≥4G Ω C _R > 0.025μF IR≥ $\frac{100}{C_R}$ MΩ			
X5R								
2F4	10V≤U _R < 16V tg δ ≤ 1000 × 10 ⁻⁴ 16V≤U _R < 25V tg δ ≤ 700 × 10 ⁻⁴ 25V≤U _R < 50V tg δ ≤ 500 × 10 ⁻⁴ U _R ≥50V tg δ ≤ 500 × 10 ⁻⁴							

注：0603或0603以下尺寸的2X1、X5R、2F4产品，或者容量大于等于1 μF 的2X1、X5R、2F4产品，损耗角正切值 $\text{tg } \delta \leq 1000 \times 10^{-4}$



容量范围

CC4型

[illegible]

 CG

CT4型

	2X1
	X5R

*DF(损耗角正切)最大值按12.5%控制

- 要了解最大容量及更详细技术参数, 请联络火炬电子。
- 外形尺寸的优选建议: 相同的容量、耐压、精度, 选用较小尺寸的规格, 供货期短、价格较优。
- 例: 0805 与 1206 规格同样能满足要求的, 请选用 0805 规格。
- 厚度特殊要求, 请咨询火炬电子 4008-878799。

引线式多层瓷介电容器

CC4型、CT4型引线式多层瓷介电容器



容量范围

CT4型

外形尺寸	1812												2225									
引线形式	H												H									
额定电压(V)	6.3	10	16	25	50	100	200	250	500	630	1k	2k	3k	50	100	200	250	500	630	1k	2k	3k
cap (pF)	100																					
	120																					
	150																					
	180																					
	220																					
	270																					
	330																					
	390																					
	470																					
	560																					
	680																					
	820																					
	1000																					
	1200																					
	1500																					
	1800																					
	2200																					
	2700																					
	3300																					
	3900																					
	4700																					
	5600																					
	6800																					
	8200																					
cap (μF)	.010																					
	.012																					
	.015																					
	.018																					
	.022																					
	.027																					
	.033																					
	.039																					
	.047																					
	.056																					
	.068																					
	.082																					
	.10																					
	.12																					
	.15																					
	.18																					
	.22																					
	.27																					
	.33																					
	.39																					
	.47																					
	.56																					
	.68																					
	.82																					
	1.0																					
	1.5																					
	2.2																					
	3.3																					
	4.7																					
	6.8																					
	10.0																					
	22.0																					
	33.0																					
	47.0																					
	100.0																					
	150.0																					
	220.0																					

2X1
XR

CT4型

外形尺寸	0805			1206			1210			1812			2225		
引线形式	L.H			H			H			H			H		
额定电压(V)	16	25	50	16	25	50	16	25	50	16	25	50	16	25	50
cap (pF)	1200														
	1500														
	1800														
	2000														
	2200														
	2400														
	2700														
	2900														
	3300														
	3600														
	3900														
	4700														
	5600														
	6800														
	7500														
	8200														
	9100														
cap (μF)	.010														
	.012														
	.015														
	.022														
	.033														
	.047														
	.056														
	.068														
	.082														
	.10														
	.15														
	.20														
	.22														
	.33														
	.47														
	.56														
	.68														
	.82														
	1.0														
	1.5														
	2.0														
	2.2														
	3.3														
	3.9														
	4.7														
	5.6														
	6.8														
	10.0														
	22.0														
	47.0														
	100.0														

2F4

- 要了解最大容量及更详细技术参数，请联络火炬电子。
- 外形尺寸的优选建议：相同的容量、耐压、精度，选用较小尺寸的规格，供货期短、价格较优。
例：0805与1206规格同样能满足要求的，请选用0805规格。
- 厚度特殊要求，请咨询火炬电子4008-878799。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded](#) ***category:***

Click to view products by [TORCH](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[010-007220-002REV A](#) [M39014/01-1210V](#) [M39014/01-1281V](#) [M39014/01-1335V](#) [M39014/01-1571V](#) [M39014/01-1578V](#) [M39014/01-1593](#)
[M39014/02-1265V](#) [M39014/02-1347](#) [M39014/02-1350](#) [M39014/02-1356VTR1](#) [M39014/22-0167](#) [M39014/22-0734](#) [87043-49](#) [Q52-DK](#)
[AR215F103K4RTR2-3323](#) [C0603C309C5GACTU-CUT-TAPE](#) [C410C221K1G5TATR](#) [C420C102J1G5TATR](#) [C430C104M1U5TATR](#)
[SL155C222MAB](#) [FK26X7R2E104KN006](#) [CCR06CG183GRV](#) [CFB1/2C101J](#) [CFB1/2C102J](#) [CN20C102K](#) [M39014/01-1317](#) [M39014/01-](#)
[1572V](#) [M39014/01-1594V](#) [M39014/02-1236](#) [M39014/02-1321V](#) [M39014/02-1345V](#) [M39014/22-0351](#) [M39014/22-0695](#) [M39014/220767](#)
[M39014/220788](#) [M39014/22-1005](#) [MA405E334MAA](#) [MD015A103KAB](#) [SL301E105MAB](#) [CCR05CG242FRV](#) [KTD101B684M32A0B00](#)
[CCR07CG473KR](#) [CCR05CG820JP](#) [TKC-TMC1206-05-1501-J??](#) [TKC-TMC1206-05-1801-J](#) [TKC-TMC1206-05-20R0-F](#) [TKC-](#)
[TMC1206-05-3901-J](#) [TKC-TMC1206-05-44R2-F](#) [TKC-TMC1206-05-4703-J??](#)