



鋁 電 解 電 容 器
ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶
CUSTOMER:

立创商城

型 號

SERIES:

PHT SERIES

規 格

SPECIFICATION:

68uF100V/8*16

日 期

DATE:

2021 年 02 月 26 日

客 戶 承 認 欄
APPROVAL COLUMN

承 制
SUPPLIER

□伯鸿电子公司

地址：广东省佛山市南海桂城季华东路
万科金域蓝湾红霞苑 2 座 1502
TEL: 757-86368545 FAX: 757-86233516
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: Guangdong Province, Foshan City
Nanhai Guicheng Jihua road Vanke
Golden Mile Island 2 1502 yuan
Hongxia

TEL: 757-86368545 FAX: 757-86233516

□伯鸿电子公司

地址：广东省东莞市长安长盛西路莲花
苑 D 区芙蓉阁 A 座 401
TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: Dongguan City, Changan Province,
Guangdong Chang Sheng Road, lotus
garden D District lotus Pavilion A
block 401

TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647

□伯鸿电子(肇庆)有限公司

地址：广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。
TEL: 758-2710158 FAX: 758-2734058
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING)
CO., LTD.

ADD: SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1
RD., ZHAOQING CITY GUANGDONG PR-
OVINCE.

TEL: 758-2710158 FAX: 758-2734058

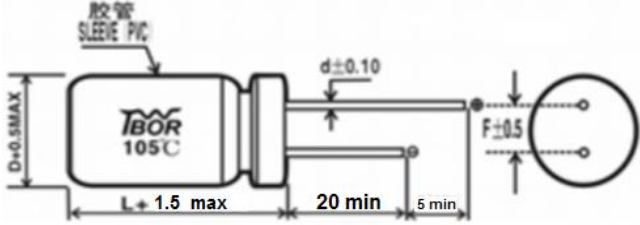


伯 鸿 电 子 (肇 庆) 有 限 公 司
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAO QING) CO., LTD

承 认 内 容
FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER: 立创商城

料号 P/N: CX680MJ816B		系列 Electrolytic Capacitors Series PHT		规格 Specif. 68uF100V/ ϕ 8*16													
电性能 Electric characteristics																	
工作电压 W. V. (V-DC)	标称容量 Nom. Cap. (uF)	容量允差 Cap. Tol. (%) At 120Hz/25℃	外形尺寸 Case Size D×L (mm)	漏电流 L. C. (uA) 2minutes/25℃	损失角 D. F. At 120Hz/25℃												
100	68	±20%	8*16	68	0.08												
ESR 值 E. S. R. (Ω) At 100 KHz/25℃	浪涌电压 S. V. (V-DC)	使用温度 Oper. Temp. (℃)	纹波电流 Rip. Cur (mA) At 100 KHz/105℃	高温负荷 Load Life (HRS/105℃)	高温贮存 Shelf Life (HRS/105℃)												
0.35	125	-40~+105	500	8000	500												
高温负荷特性 Load Life	在 105℃环境中对电容器施加额定工作电压连续 8000 小时, 经恢复后于常温 25℃测试, 其性能符合下表要求 After applying rated working voltage for 8000 hours at 105℃ and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following limits																
	静电容量变化率 Capacitance change	初 测 值 的 ± 20 % 以 内 Within ±20% of the initial measured value															
	损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	不 大 于 规 定 值 的 200 % Less than 200% of the specified value															
	漏 电 流 Leakage Current	不 大 于 规 定 值 Within specified value															
高温贮存特性 Shelf Life	在 105℃环境中(不加电压)放置 500 小时, 经恢复后于常温 25℃测试, 其性能符合下表要求 After storage for 500 hours at 105℃ With no voltage applied and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following limits																
	静电容量变化率 Capacitance change	初 测 值 的 ± 20 % 以 内 Within ±20% of the initial measured value															
	损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	不 大 于 规 定 值 的 200 % Less than 200% of the specified value															
	漏 电 流 Leakage Current	不 大 于 规 定 值 的 200 % Less than 200% of the specified value															
尺寸 Diagram: (Unit:mm)																	
			<table><tr><td colspan="2">本 体 尺 寸 Case Size</td><td colspan="2">引 线 尺 寸 Lead Size</td></tr><tr><td>外 径 D</td><td>长 度 L</td><td>线 径 d</td><td>间 距 F</td></tr><tr><td>8</td><td>16</td><td>0.5</td><td>3.5</td></tr></table>			本 体 尺 寸 Case Size		引 线 尺 寸 Lead Size		外 径 D	长 度 L	线 径 d	间 距 F	8	16	0.5	3.5
本 体 尺 寸 Case Size		引 线 尺 寸 Lead Size															
外 径 D	长 度 L	线 径 d	间 距 F														
8	16	0.5	3.5														
作 成 Designet	罗家玲	审 核 Auditor		核 准 Approved													
客户承认 CUSTOMER SIGNATURE																	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded](#) ***category:***

Click to view products by [TWBOR](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [ECE-A1EGE220](#) [NCD681K10KVY5PF](#) [NEV1000M25EF-BULK](#) [NEV100M35DC](#)
[NEV100M63DE](#) [NEV220M25DD-BULK](#) [NEV.33M100AA](#) [NEV4700M50HB](#) [NEV.47M100AA](#) [NEVH1.0M250AB](#) [NEVH3.3M250BB](#)
[NEVH3.3M450CC](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESX472M16B](#) [476CKH100MSA](#) [477RZS050M](#) [UVX1V101KPA1FA](#)
[UVX1V222MHA1CA](#) [KME25VB100M-6.3X11](#) [VTL100S10](#) [VTL470S10](#) [511D336M250EK5D](#) [052687X](#) [ECE-A1CF471](#)
[EKXG451ELL820MM30S](#) [686CKR050M](#) [NRE-S560M16V6.3X7TBSTF](#) [ERZA630VHN182UP54N](#) [UPL1A331MPH](#) [NEV1000M6.3DE](#)
[NEV100M16CB](#) [NEV100M50DD-BULK](#) [NEV2200M16FF](#) [NEV220M50EE](#) [NEV2.2M50AA](#) [NEV330M63EF](#) [NEV4700M35HI](#)
[NEV4.7M100BA](#) [NEV47M16BA](#) [NEV47M50CB-BULK](#) [NEVH1.0M350AB](#) [NEVH2.2M160AB](#) [NEVH3.3M350BC](#) [TER330M50GM](#)
[477KXM035MGBWSA](#) [B43827A1106M8](#) [EKMA160EC3101MF07D](#)