



可定制

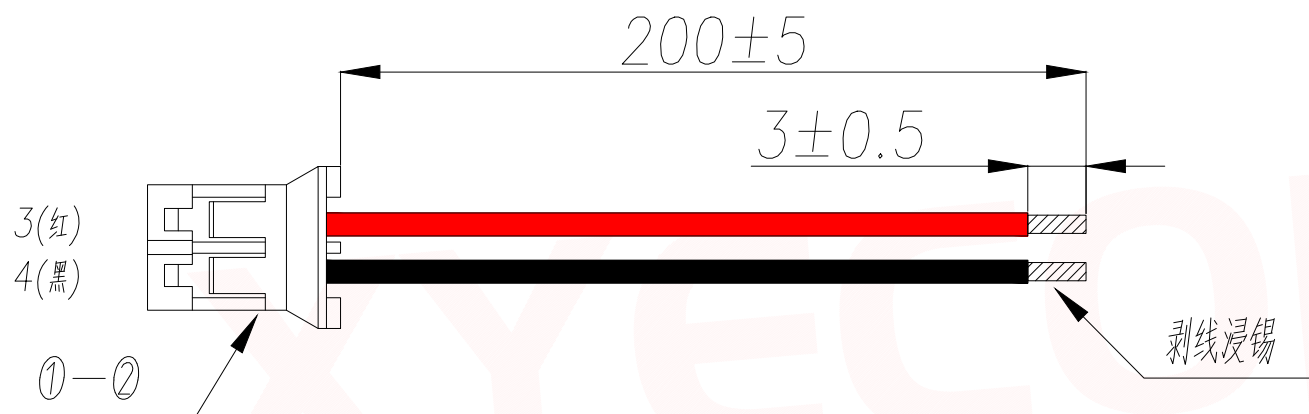

技术要求:

- 1.1.端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2.电线印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与电线拉力值:≥2.5kg;
- 1.4 电线两端100%导通,无短/断路
- 2.外观要求按品质管理部检验标准执行
- 3.包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



序号	名称	规格描述	数量	备注
1	胶壳	XY-PH2.0-2A41	1	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	XY-PH2.0-31	2	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	电线	UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红色	1	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
4	电线	UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	1	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.35	X.*±5°	APR. Alex	TITLE: 单端微锡 3MM PH2.0 2P 1007 26# 200MM		
.XX±0.25	.X*±3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-PH2.0-26A-200-DD3-2A		
.XXX±0.15	.XX*±1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ethernet Cables / Networking Cables](#) **category:**

Click to view products by [XYECONN](#) **manufacturer:**

Other Similar products are found below :

[73-7795-1](#) [MCJB2-10P6Q7-120](#) [84909-0204](#) [1200700174](#) [1200860368](#) [E16A06002M030](#) [E200102-009-S1](#) [AX105346-EW](#) [MT14-187L](#)
[MWDM2L-51GS-6J1-2.82B](#) [ERWPAB3002M005](#) [190-038045-01](#) [NK5EPC1GRY](#) [NK5EPC4Y](#) [1969343-6](#) [ICD056GVP163D-C0](#)
[C5UMB3FBG](#) [C631208025](#) [C631208035](#) [C6F1106015](#) [2142758-2](#) [2168427-2](#) [21949-1](#) [2J1866A](#) [RJF SFTP 5E 0500](#) [AX100351](#)
[UTPCH14GYY](#) [45-5684](#) [100345-1301](#) [MWDM2L-25P-8K1-.500B](#) [MWDM6L-31S-6C4-.375H](#) [73-7793-1](#) [74764-1101](#) [WHU18-3636-048](#)
[RJF2SA2G05100BTX](#) [1R4000A39M030](#) [UTPSP6GYY](#) [UTPSP2GYY](#) [UTPSP10GYY](#) [UTPCH5GYY](#) [UTP28SP15M](#) [UTP28CH100OR](#)
[74764-2301](#) [TRD815Y-10](#) [TRD855SIG-75](#) [E66A06002M020](#) [NPC-5E-010-GY](#) [SAC-5P-MS/ 1.0-920/FS SCO AR](#) [1-3636-601-5211](#) [1-3636-600-5212](#)