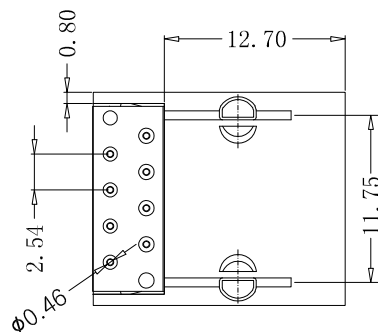
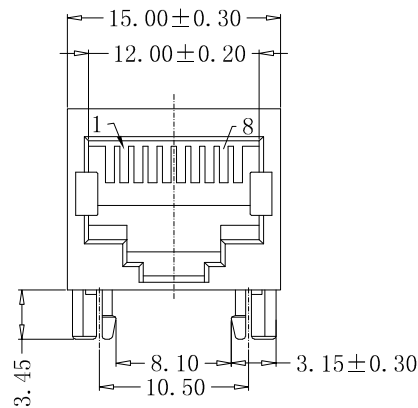
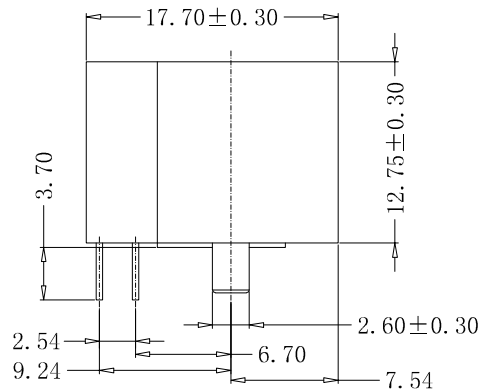



SPECIFICATIONS

- Voltage rating:125V AC/DC
- Current rating: 1.5A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1000VAC/minute
- Insulation resistance: 500M Ω min
- Temperature range:-40°Cto+105 °C
- Contact resistance:20m Ω max

WAFER

- Part No:CS-5333-08 B 色粉0097
- Poles:08
- Material:PA66+30%G/F UL 94V-0 灰色
- Q' TY:100 pcs/Blister Box 吸塑盒

PCB LAYOUT

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类 别	HOUSING	品 名	CS-5333-08B色粉0097			材 料	单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	B/1	设 计	李文畅	X. X	±0.40	颜 色	本色	1:1	1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X. XX	±0.30	画 法		数 量	2	板柱改小	2018-04-19
工程图号	CST-5333B	审 核	姚培柱	X. XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO., LTD.			3		
制定日期	2017/11/14	核 准	李文畅	X. XXXX	±0.10				4		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors / Ethernet Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-S-88M-BLK](#) [GMX-SMT4-N-88](#)
[GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#) [GWLX-S9-88-YG](#)
[DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [E5288-S000K3-L](#) [AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#)
[AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#) [MTJP-648-K6-0-A1-1](#) [203475](#) [PC4D0018P](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#)
[303066VFL](#) [303068V](#) [303088LFLSA](#) [303088SBL](#) [30-8689](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [PDI-68-RV](#)
[PHP-8P8C-S-5](#) [GAX-3-66-50](#)