
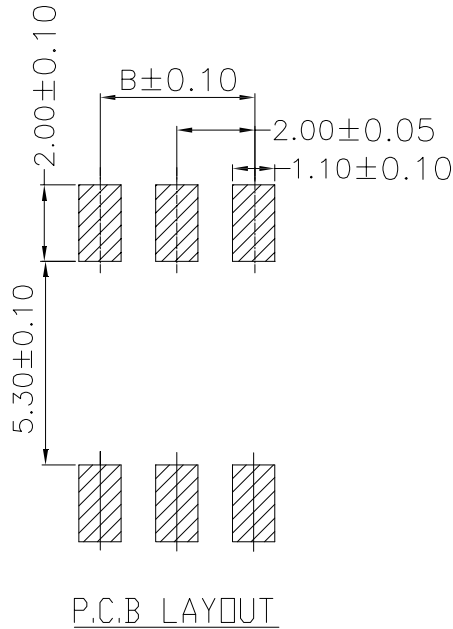



由Autodesk教育版产品制作

H

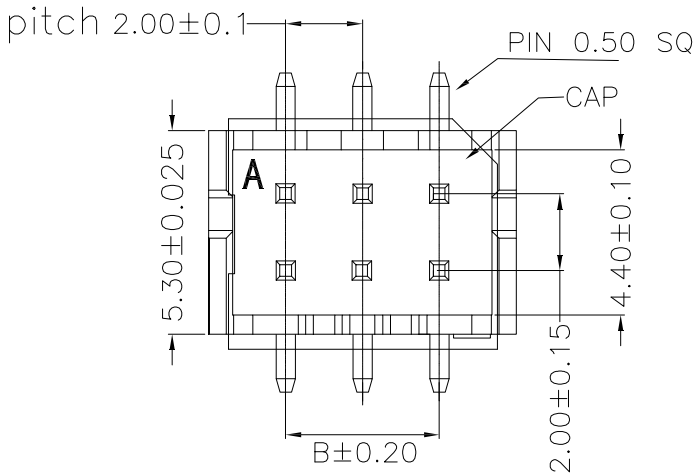


Specifications:
Current rating:3A AC/DC.
Voltage rating:250V AC/DC
Temperature range:−40°C~+105°C.
Contact resistance:10MΩ Max.
Insulation resistance:1000MΩ Min.
Withstanding voltage: 800V AC/minute.
PIN Material:Brass/Tin over Nickel.
Material:Pa9t 94v0 (Lvory) .

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2006WV-S-2X02P	6.00	2.00
A2006WV-S-2X03P	8.00	4.00
A2006WV-S-2X04P	10.00	6.00
A2006WV-S-2X05P	12.00	8.00
A2006WV-S-2X06P	14.00	10.00
A2006WV-S-2X07P	16.00	12.00
A2006WV-S-2X08P	18.00	14.00
A2006WV-S-2X09P	20.00	16.00
A2006WV-S-2X10P	22.00	18.00
A2006WV-S-2X11P	24.00	20.00
A2006WV-S-2X12P	26.00	22.00
A2006WV-S-2X13P	28.00	24.00
A2006WV-S-2X14P	30.00	26.00
A2006WV-S-2X15P	32.00	28.00
A2006WV-S-2X16P	34.00	30.00
A2006WV-S-2X17P	36.00	32.00
A2006WV-S-2X18P	38.00	34.00
A2006WV-S-2X19P	40.00	36.00
A2006WV-S-2X20P	42.00	38.00

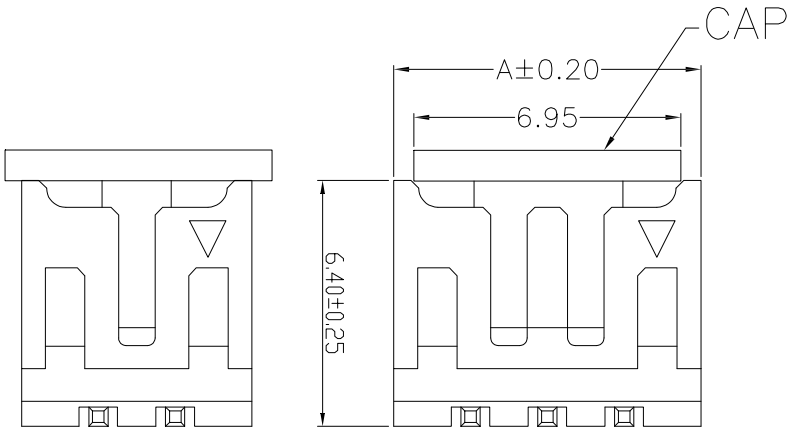

2P 视图

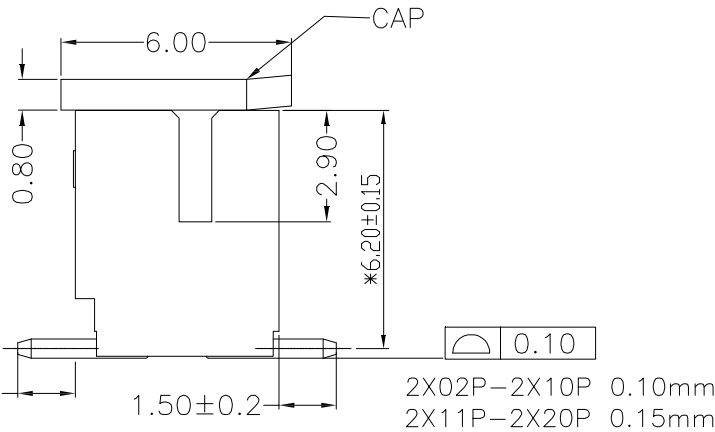

				OPERATION		SCALE		Fit	</			
--	--	--	--	-----------	--	-------	--	-----	---	--	--	--

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [Yxcon](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-43-024-10-001000](#)