

# Relais Statique/Montage sur rail DIN

## Solid State Relay for DIN rail fixation

# XKM22440

- Gamme prêt à l'emploi: Relais montable sur rail DIN .
- Relais biphasé avec commande commune.
- Visualisation de commande par LED.
- Sortie AC synchrone.
- Ecrêteur de surtension intégré.
- Haute immunité aux perturbations extérieures.

15-40 VDC control  
4A / 400VAC output

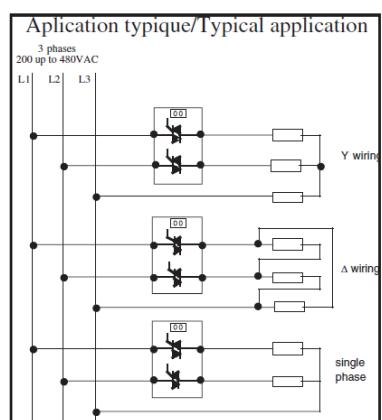
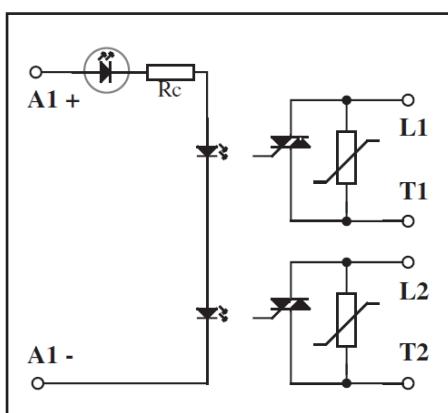
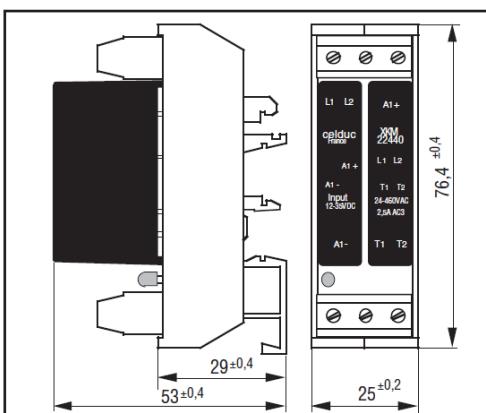



fig. 1 :Caractéristique d'entrée /  
Control characteristic

Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)

Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Nom	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	15		40	V
Courant de commande / Control current (@ Uc nom )	Ic	4,4		17	mA
Tension de relâchement/Release voltage	Uc off	8			V
Résistance interne / Input internal resistor fig.1	Rc		2000		Ω

Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)

Isolation entrée-sortie / Input-output isolation	Uiiso	4000	Vrms
Capacité entrée-sortie / Input-output capacity	Ciso	3	pF

Caractéristiques thermiques / thermal characteristics

Parameter	Conditions	Symbol	Typ.
Température de stockage /Storage temperature			-40 +150 °C
Plage de température de fonctionnement /Operating temperature range		Tc max	-40 +80 °C

Caractéristiques générales / General characteristics

Poids/Weight		80	g
--------------	--	----	---

Proud to serve you


**celduc®**  
relais

## Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)

Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Tension de charge / Load voltage		UI	400	V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range		Ulmin-max	24-460	V rms
Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)		Up	1200	V
Niveau de synchronisation / Synchronizing level		Usync	12	V
Tension d'amorçage / Latching voltage	Il nom	Ua	5	V
Courant nominal AC1/ AC1 nominal current		II AC1	4	A rms
Courant nominal AC3/ AC3 nominal current		II AC3	2,5	A rms
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Itsm	120	A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop	@ Il nom	Vd	1,6	V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current	@UI, 50Hz	Ilk	0,3	mA
Courant de charge minimum / Minimum load current		Ilmin	5	mA
Corant de maintien / Holding current		IH	50	mA
Temps de fermeture/ Turn on time	Uc nom DC ,f=50Hz	ton max	10	ms
Temps d'ouverture/ Turn off time	Uc nom DC ,f=50Hz	toff max	10	ms
Plage de fréquence / Operating frequency range		f	10-440Hz	Hz
dv/dt état bloqué/ Off state dv/dt		dv/dt	500	V/μs
di/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive		di/dt	20	A/μs
I <sup>2</sup> t (<10ms)		I <sup>2</sup> t	50	A <sup>2</sup> s
EMC Test d'immunité conduite/Conducted immunity level	IEC 1000-4-4 (bursts)		4kV criterion A	

Fig. 3 : Courant de surcharge non répétitif /  
Non repetitive surge current

Surge current Itsm (Apeak) = f(t) for models with itsm =120A

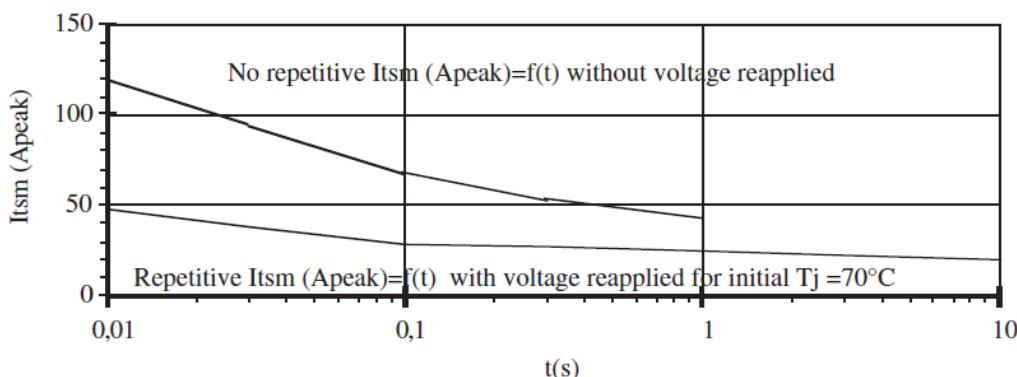
Précautions :

\* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge.

Cautions :

\* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.

## Raccordement / Connections

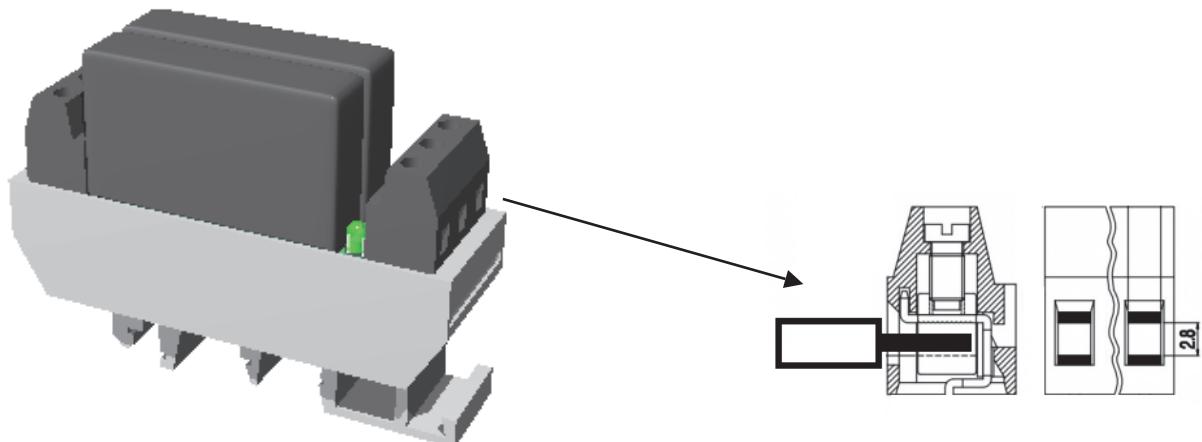

Section de raccordement / Wire section : 2.5mm<sup>2</sup>/ 14 AWG

Dimension de la cage / Clamp opening size : 2.8mmx2.8mm

Dimension de dénudage / Wire stripping max 8mm

Vis / Screw = M3

Couple de serrage de la vis / Max torque : 0.5mN

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Solid State Relays - PCB Mount category:***

***Click to view products by Celduc manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[M86F-2W](#) [M90F-2Y](#) [G2-1A07-ST](#) [G2-1A07-TT](#) [G2-1B02-TT](#) [G2-DA06-ST](#) [923812OCAS](#) [PLA134S](#) [DS11-1005](#) [AQV210EHJ](#) [AQV212J](#)  
[AQV252GAJ](#) [AQY210ST](#) [AQY221N2SJ](#) [AQY221R2SJ](#) [AQY410SXJ](#) [AQY412EHAJ](#) [EFR1200480A150](#) [901-7](#) [LCA220](#) [LCB110S](#)  
[1618400-5](#) [SR75-1ST](#) [AQH2213AJ](#) [AQV112KLJ](#) [AQV212AJ](#) [AQV212SXJ](#) [AQV238AD01](#) [AQW414TS](#) [AQY221N2SYD01](#)  
[AQY221N2V1YJ](#) [AQY221N3VJ](#) [AQY221R2VJ](#) [AQY275AXJ](#) [AQY414SXE01](#) [G2-1A02-ST](#) [G2-1A03-ST](#) [G2-1A03-TT](#) [G2-1A05-ST](#) [G2-1A06-TT](#) [G2-1A23-TT](#) [G2-1B01-ST](#) [G2-1B01-TT](#) [G2-1B02-ST](#) [G2-DA03-ST](#) [G2-DA03-TT](#) [G2-DA06-TT](#) [CPC1333GR](#) [3-1617776-2](#)  
[CTA2425](#)