


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压：125V，AC。
4. 接触电阻： $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

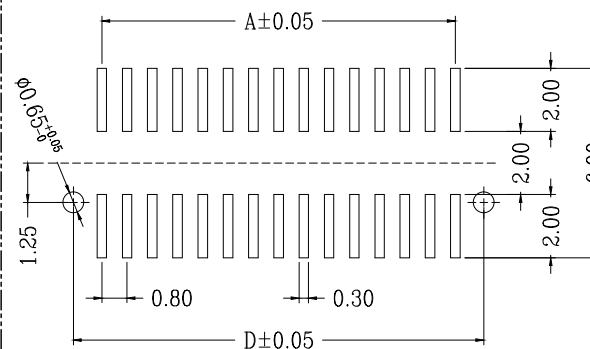

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
10	3.20	4.25	5.90	5.00	
12	4.00	5.05	6.70	5.80	
14	4.80	5.85	7.50	6.60	
16	5.60	6.65	8.30	7.40	
18	6.40	7.45	9.10	8.20	
20	7.20	8.25	9.90	9.00	
22	8.00	9.05	10.70	9.80	
24	8.80	9.85	11.50	10.60	
26	9.60	10.65	12.30	11.40	
28	10.40	11.45	13.10	12.20	8.00
30	11.20	12.25	13.90	13.00	
32	12.00	13.05	14.70	13.80	
34	12.80	13.85	15.50	14.60	
36	13.60	14.65	16.30	15.40	
38	14.40	15.45	17.10	16.20	
40	15.20	16.25	17.90	17.00	
44	16.80	17.85	19.50	18.60	
50	19.20	20.25	21.90	21.00	
60	23.20	24.25	25.90	25.00	
70	27.20	28.25	29.90	29.00	10.00
80	31.20	32.25	33.90	33.00	
100	39.20	40.30	41.90	41.00	

HC-PBB 08 - * - N - * - H* - ** - R - P -04

PITCH
05=0.5mm
08=0.8mm

1= 单槽
2= 双槽

No of Pins
08P=8
10P=10
16P=16

Nature
M=Male

Plastic Height(H2)
H1=2.1mm
H2=2.5mm
H3=4.4mm

Contact
C1=1u

Plating
P=Gold

Reel
R=Reel
(08P-16P)

Post
P=Post

产品名称 TITLE	BTB 0.8 双槽 公座 立贴 带柱 编带+盖	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB08-2-N-M-HX-G1-R-P-04	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#) [832-10-034-10-001000](#) [93696-330](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [55323-1519](#) [0716612340](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [LST-110-07-T-D](#) [68685-603](#) [8-1616154-3](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FCN-214J100-G/0](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [NDS100-004-BF](#) [91922-31141LF](#) [505274-3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71607-302ALF](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [ESMC-M-80-SGR-SMT-T/R](#) [AC01S050WA1R500](#) [IL-WX-20SB-VF-B-E1000E](#) [354949](#) [1104021](#) [BK13C06-32DP/2-0.35V\(865\)](#) [ACC-140-0722-00](#) [BK13C06-40DS/2-0.35V\(865\)](#) [3511216BMSS0BNA1](#) [BB51-84AT-1-3HB](#) [BA41-40CT-1-NHB](#) [BA41-80CT-0-NHB](#) [20-AH20S-16B00-001](#)