



KARTA KATALOGOWA


KK/TOR 11 - 1

Rozwiązań mechaniczne transformatora na rdzeniu toroidalnym

Catalogue card KK/TOR 11 - 1 Mechanical solution transformer on toroidal core

Katalogseite KK/TOR 11 - 1 Mechanische Auflösung der Transformatos auf dem Triodkern

Каталоговая карта KK/TOR 11 - 1 Механические решения трансформации тороидального сердечника

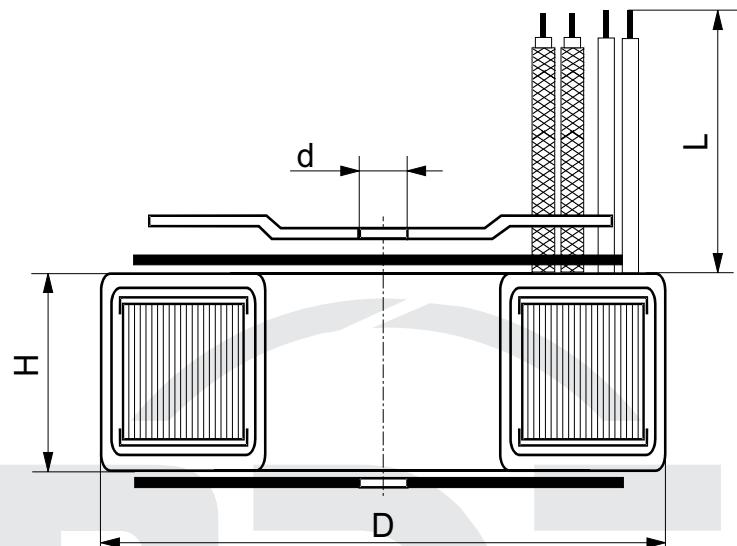

Karta katalogowa Catalogue card Katalogseite Каталоговая карта	Moc Power Leistung Мощность	Wymiary Dimensions / Ausmße / Размеры				Masa Weight Masse Macca	Elementy mocujące Fastening elements Spannlement Злементы закрепительные	
		H	D	d	L			
		VA	mm					
KK	20/TOR 11-1	20	30	70	4.2	100	0.4	3
	35/TOR 11-1	35	32	75	4.2	100	0.6	3
	40/TOR 02-1	40	32	85	4.2	100	0.6	3
	50/TOR 11-1	50	34	77	4.2	100	0.7	3
	60/TOR 11-1	60	34	77	4.2	100	0.8	3
	80/TOR 11-1	80	36	87	4.2	100	0.9	3
	100/TOR 11-1	105	38	90	4.2	100	1.1	3
	120/TOR 11-1	120	38	98	5.2	100	1.3	4,5
	150/TOR 11-1	150	41	104	5.2	100	1.7	4,5
	200/TOR 11-1	200	46	110	5.2	100	2.1	4,5
	250/TOR 11-1	250	50	118	5.2	100	2.4	4,5
	300/TOR 11-1	300	60	116	5.2	100	2.9	4,5
	350/TOR 11-1	350	63	120	5.2	100	3.0	4,5
	400/TOR 11-1	400	60	143	6.5	100	3.4	5,5
	450/TOR 11-1	450	58	152	6.5	100	4.0	5,5
	500/TOR 11-1	500	67	143	6.5	100	4.5	5,5
	600/TOR 11-1	600	68	153	6.5	100	5.0	5,5

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Power Transformers category:

Click to view products by Indel manufacturer:

Other Similar products are found below :

[ET-030A](#) [F-102X](#) [F-120X](#) [F-14X-1](#) [F-181U](#) [F-18A](#) [F-199U](#) [F-19X](#) [F-202U](#) [F-204U](#) [F-206U](#) [F-227X](#) [F-238U](#) [F-239U-1](#) [F-23U](#) [F24-250-B](#)
[F-242U](#) [F-245U](#) [F-264U](#) [F-265U](#) [F-267U](#) [F-281U](#) [F-283U](#) [F-290X](#) [F-295Z](#) [F-296Z](#) [F-298Z](#) [F-3143P](#) [F-3298Z](#) [F-33U](#) [F-346X](#) [F-35U](#) [F-364U](#) [F-392A](#) [F-395X](#) [F-397U](#) [F-412X](#) [F-47U](#) [F-55X-1](#) [F-60U](#) [F-68U](#) [F-71U](#) [F-72Z](#) [F-74U](#) [F-83A](#) [F-84AC](#) [F-85U](#) [F-86U](#) [F-9U](#) [PCT-02](#)