
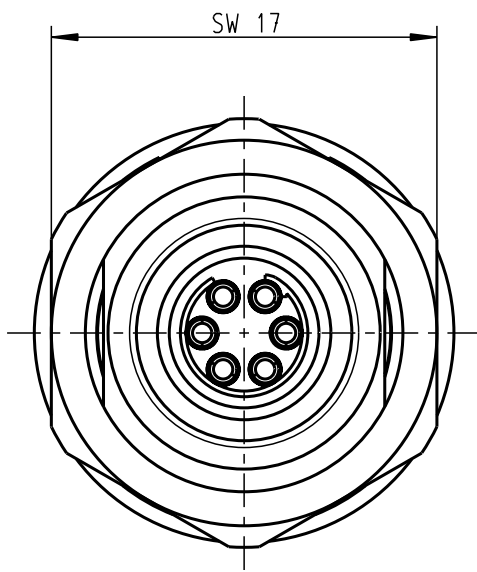
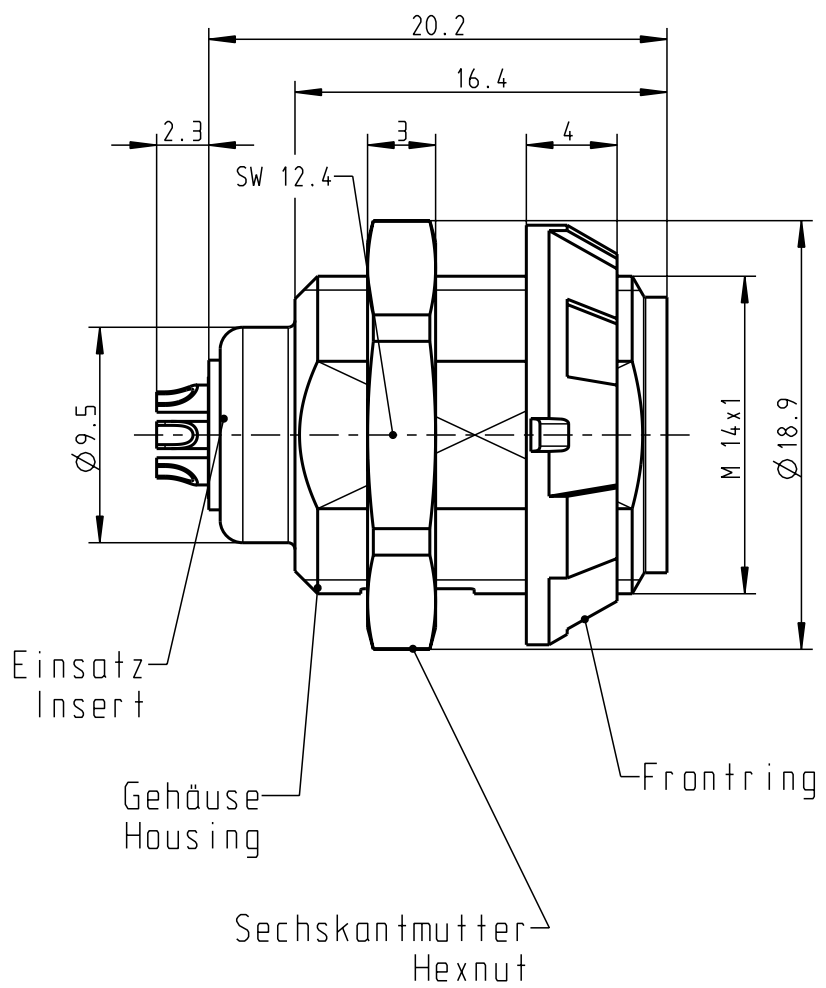


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

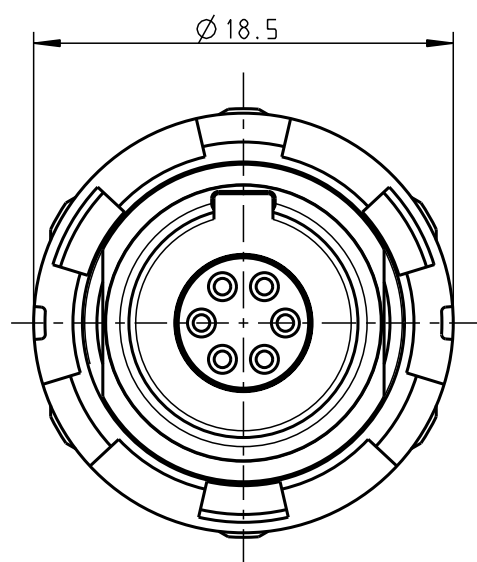

Montagebohrung Panel Cutout

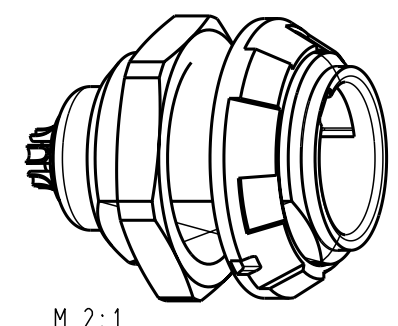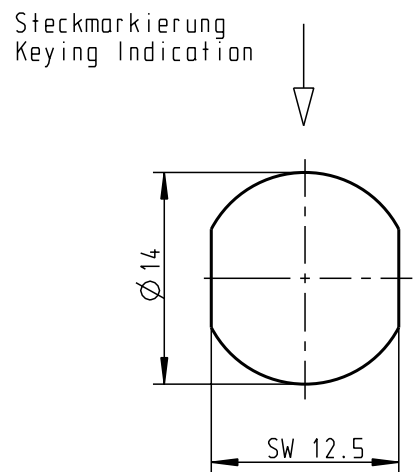

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau PSU grey	KontaktØ / ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	PEEK	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:		Prüfspannung/Test Voltage:	1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	4.55 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	6-polig / 6-pos.:	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
/Protection Class in mated condition			

G51M07-P06LFG0-0020	rot / red
G51M07-P06LFG0-0030	weiß / white
G51M07-P06LFG0-0040	gelb / yellow
G51M07-P06LFG0-0050	grün / green
G51M07-P06LFG0-0060	blau / blue
G51M07-P06LFG0-0070	grau / grey
G51M07-P06LFG0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:		
								CAD-Nr.:		Bl.:		
				2006	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle				Maßstab:	
				Bearb.	15.11.	Haffrogge					3:1	
				Gepr.								
				Norm.								
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause	
							G51M07-P06LFG0-00.0					
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:				Nr.	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:

Click to view products by [ODU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)
[FGJ.1B.304.CLLED76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLED99](#)
[FGJ.3B.308.CLLED72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)