

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

TYPE C USB技术要求:

1. 电气性能



- 1.1. 额定电流 3A
- 1.2. 额定电压: 5V.
- 1.2. 耐电压: 500 V(AC) for 1 min.
- 1.3. 接触阻抗: 40mΩ Max.
- 可靠性: 和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
- 1.4. 绝缘阻抗: 100 MΩMin.

2. 机械性能


- 2.1 插入力: 5-20N、拔出力: 6-20N.
- 2.2 寿命测试 8000 Max.
- 2.3 推力: 50N min.
- 2.4 剥离强度: 150N min.
- 2.5 扭曲强度: 0.75Nm

3. 材料要求

- 4.1 胶芯材料: LCP
- 4.2 外壳材料: SUS201/304
- 4.3 端子材料: C2680-1H65
- 4.3 卡钩材料: SUS201
4. 盐雾要求: 24H
5. 工作温度: -20° C~85° C

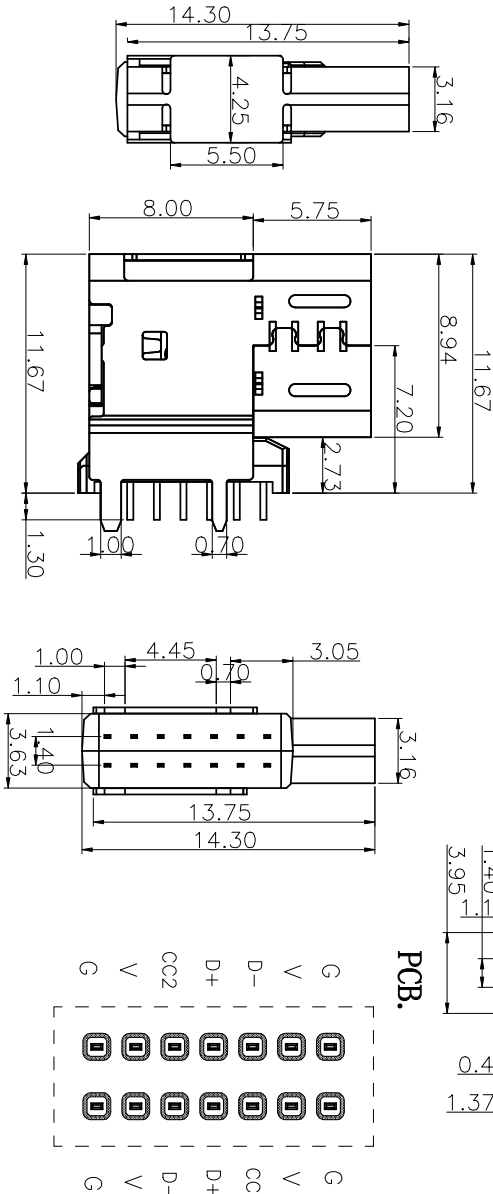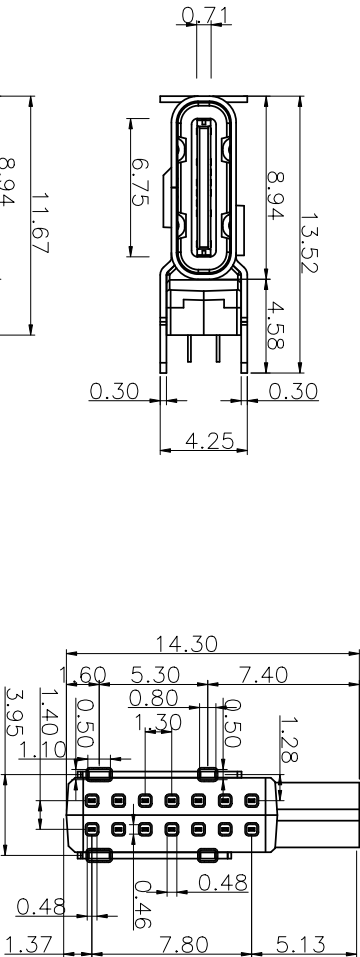

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

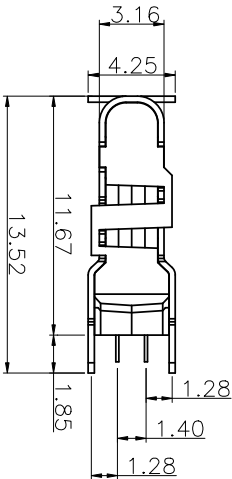

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一略表

公差一略表	公差一略表	公差一略表	公差一略表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
X	±0.35	X	±5.°
X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	制图	制料号	审核	日期	核准	角法	版本	AO
MM	L-S-S	918-518K2029D50000	郭治富	2021-03-10	黄国荣	针长1.3mm		
比例	1:1	产品名称	侧插Type-c 14Pin母座高2.7	SCALE	针长1.3mm	角法	版本	AO
日期	2021-03-10	核准	黄国荣	DATE	APPD	VIEW	VER	AO

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-B30](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [30-489](#) [30-541](#) [MIKROE-1451](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [USB3FTV7APEG](#) [4198](#) [17-200011](#) [1040870124](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [MUSBR-AHD2-M41-SK](#) [GSB3116344HR](#) [GSB343K331HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USBF21GSCC](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [GT-2A001F-CGNG1](#) [GT-USB-7010ES01](#) [GT-USB-7010i](#) [HC-ST-003-07-J](#) [918-418K2022Y40028](#) [920-462A2021Y10104](#) [AF 90° WJDG ZB](#) [TYPE-C 6P LCH10.5](#) [MICRO 7.2ZB5.0](#) [AM 180°](#) [MINI 5PTP-GZ](#) [TYPE-C 16PLC-H10.0](#)