

描述 / Descriptions

TO-252 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-252 Plastic Package.

特征 / Features



饱和压降 $V_{CE(sat)}$ 小, h_{FE} 高且线性极好, 符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求, 无卤产品。

Low saturation voltage, excellent h_{FE} linearity and high h_{FE} , Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.

用途 / Applications

用于 3 瓦音频放大输出, 电压调节器, 电源转换和继电器驱动, 满足汽车应用的严格要求。

Output stage of 3 watts audio amplifier, voltage regulator, DC-DC converter and relay driver, Meet the stringent requirements of automotive applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN1 : Base

PIN 2,4 : Collector

PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	R	Q	P	E
h_{FE} Range	60~120	100~200	160~320	200~400


极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	40	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	30	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	3.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	1.0	W
	$P_{C(TC=25^{\circ}C)}$	10	W
Junction Temperature	T_J	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=30V$ $I_E=0$			1.0	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=3.0V$ $I_C=0$			1.0	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=1.0A$	60	160	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=20mA$	30	150		
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2.0A$ $I_B=0.2A$		0.3	0.5	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2.0A$ $I_B=0.2A$		1.0	2.0	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=0.1A$		90		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$ $I_E=0$		45		pF

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

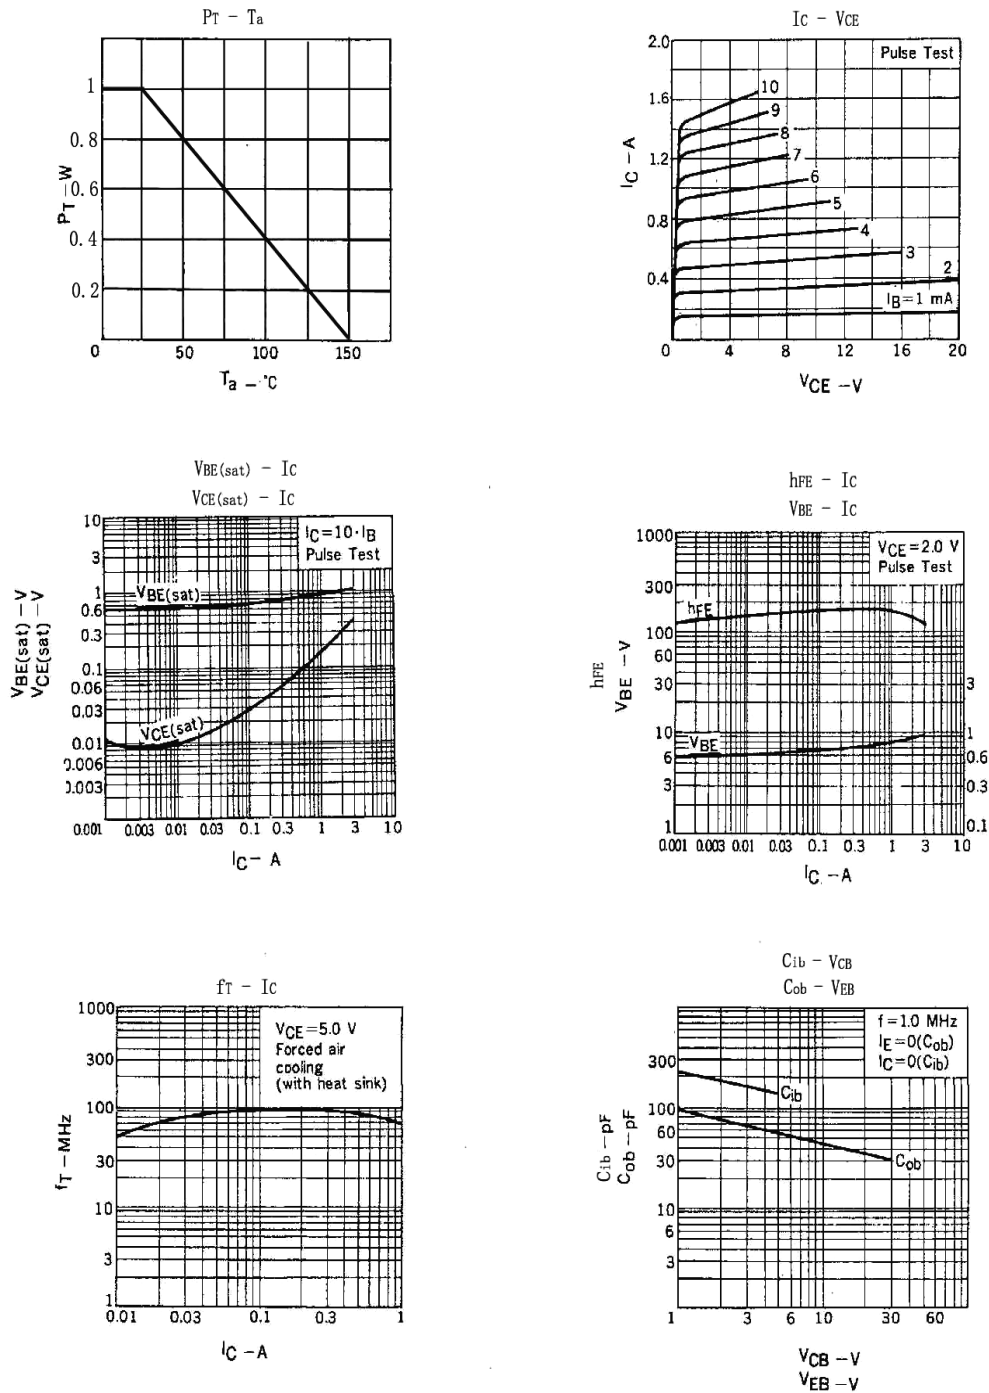


外形尺寸图 / Package Dimensions

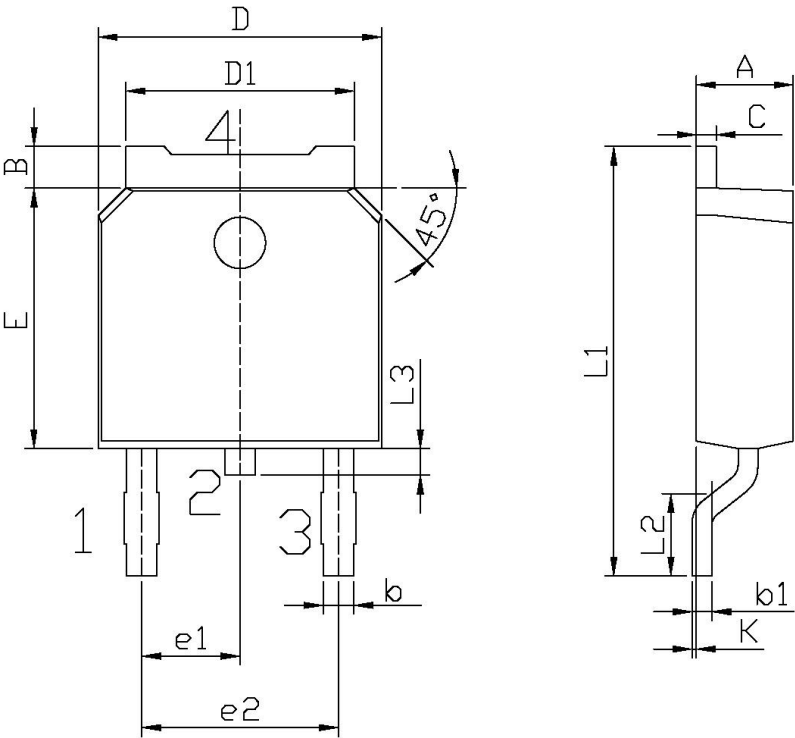

单位：mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.20	2.40	E	5.95	6.25
B	0.95	1.25	e1	2.24	2.34
b	0.70	0.90	e2	4.43	4.73
b1	0.45	0.55	L1	9.85	10.35
C	0.45	0.55	L2	1.70	2.00
D	6.45	6.75	L3	0.60	0.90
D1	5.10	5.50	K	0.00	0.10

TQ-252

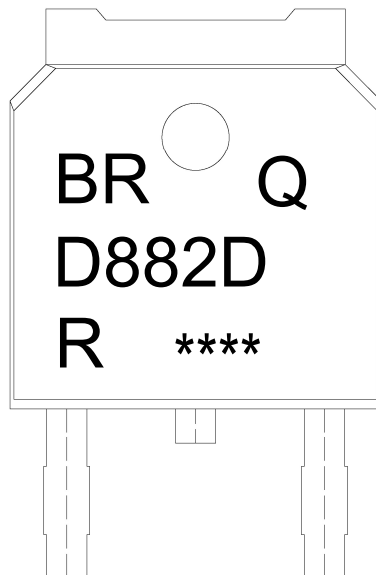**印章说明 / Marking Instructions**

说明：

BR： 为公司代码

Q： 为汽车无卤产品标识

D882D： 为型号代码

R： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化

Note:

BR: Company Code


Q: Automobile halogen-free product Code

D882D: Product Type

R: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code, code change with Lot No

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

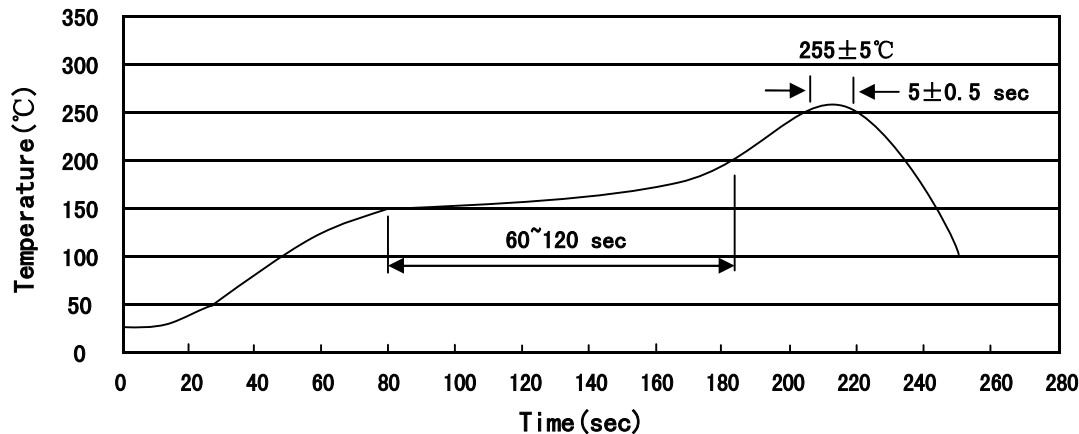

说明：

- 1、预热温度 150~200°C，时间 60~120sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~200°C, Time:60~120sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT](#) ***category:***

Click to view products by [Blue Rocket](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE16](#) [NTE195A](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC4731T-AY](#) [2SC5488A-TL-H](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2SB1324-TD-E](#) [2SC5231C8-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [BULD128DT4](#) [CPH6021-TL-H](#) [MCH6102-TL-E](#) [2N3879](#) [30A02MH-TL-E](#) [NTE13](#) [NTE282](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [JANSR2N2907AUB](#) [JANSR2N2222AUB](#) [CMLT3946EG TR](#) [SNSS40600CF8T1G](#) [CMLT3906EG TR](#) [GRP-DATA-JANS2N2907AUB](#) [GRP-DATA-JANS2N2222AUA](#) [MMDT3946FL3-7](#) [2N4240](#) [JANS2N3019](#) [MSB30KH-13](#) [2N2221AUB](#) [2SD1815T-TL-E](#) [Jantxv2N3810](#) [2N6678](#) [2N2907Ae4](#) [2N3963](#) [50C02MH-TL-E](#) [Jantx2N5415](#) [CPH3123-TL-E](#) [SMBT35200MT1G](#) [SMMJT350T1G](#) [NSVDTA113EM3T5G](#) [MBT3904DW1T1H](#)