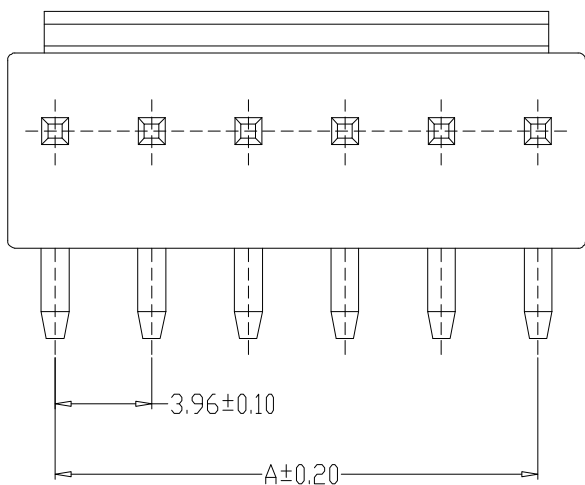
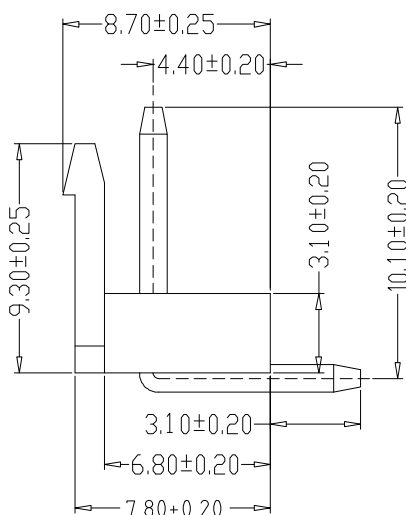
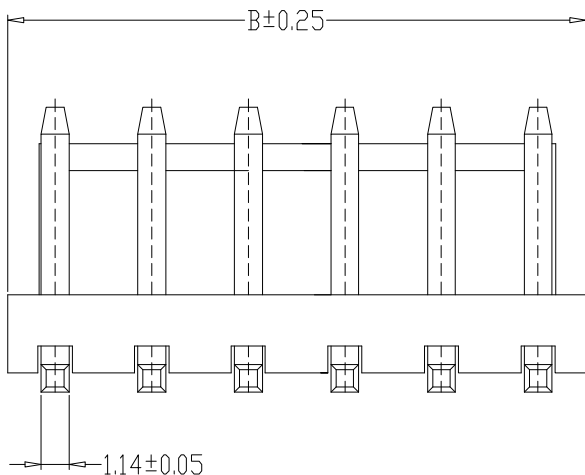


PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
HC-VH-2A2W	3.96	7.92
HC-VH-3A3W (VH-3A2W)	7.92	11.88
HC-VH-4A4W	11.88	15.84
HC-VH-5A5W	15.84	19.80
HC-VH-6A6W	19.80	23.76
HC-VH-7A7W	23.76	27.72
HC-VH-8A8W	27.72	31.68
HC-VH-9A9W	31.68	35.64
HC-VH-10A10W	35.64	39.60
	39.60	43.56
	43.56	47.52

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图	钱岳生			料 号	HC-VH-NANW		版本	A
			X.±0.25	X."±2"	DRAWING	2013、07、01			品 名	VH平弯		页 次	1/1
					审 核	张 名			WAFER DIP TYPE		SHEET		
					CHECK	2013、07、03			客户料号				
					核 准	张 名			CUTM. NO.				
			.XX±0.15	.XX"±0.5"	APPROVAL	2013、07、05			深圳市华灿天禄电子有限公司				
			.XXX±0.10	.XXX"±0.5"	单位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)