
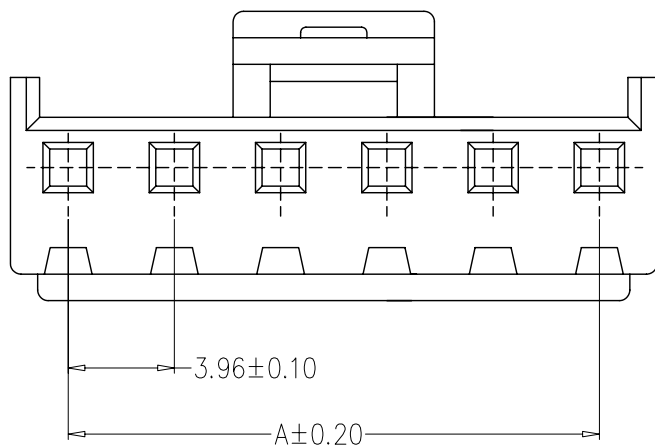
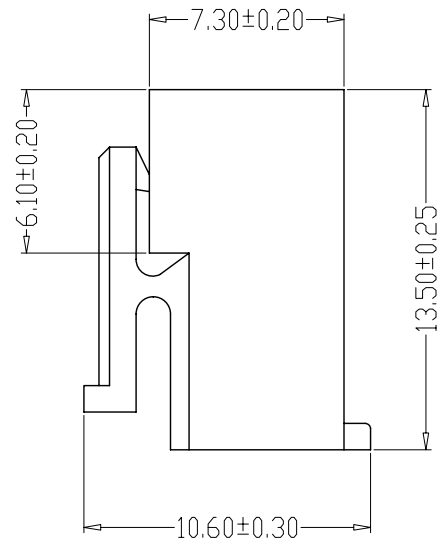


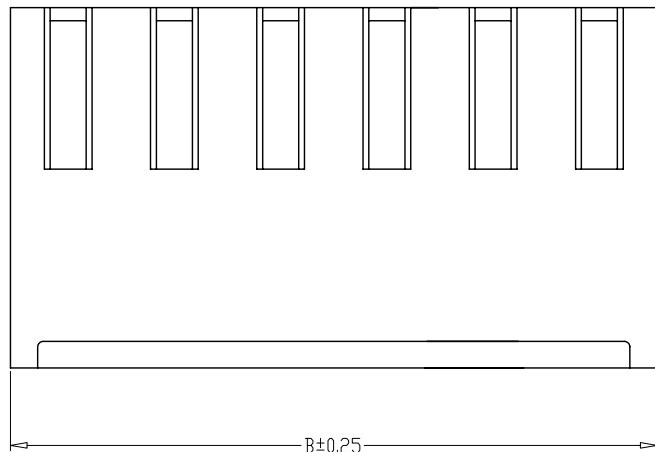

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500 AC/minute
- 7、Material:Housing:Nylon66, UL94V-0

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
VH-2P-ZK	3.96	8.02
VH-3P-ZK	7.92	11.98
VH-4P-ZK	11.88	15.94
VH-5P-ZK	15.84	19.90
VH-6P-ZK	19.80	23.86
VH-7P-ZK	23.76	27.82
VH-8P-ZK	27.72	31.78
VH-9P-ZK	31.68	35.74
VH-10P-ZK	35.64	39.70
VH-11P-ZK	39.60	43.66
VH-12P-ZK	43.56	47.62

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENE RL TOLERANCE		制 图 DRAWING	钱岳生			料 号 PART NO.	版 本 REV.		A
			X.±0.25	X.*±2°		2013、07、01	品 名	VH孔座		页 次 SHEET	1/1	
			.X±0.20	.X*±1°		CHECK	张 名	2013、07、03	客户料号			
			.XX±0.15	.XX*±0.5°		核 准	张 名	2013、07、05	CUTM. NO.			
			.XXX±0.10	.XXX*±0.5°		APPROVAL	单 位 UNITS		MM	比 例 SCALE	1:1	深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn
									KH-VH-2P-ZK 0755-28190160			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [Kinghelm](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)