

RoHS

SPECIFICATIONS

Rated Current:1.5AMP

Contact Resistance:20mΩ Max

Withstand Voltage:500V AC/DC

Insulation Resistance:1000MΩ Min

Operation Temperature:-40°c to +105°c


Contact Material:Brass

Contact Plating:Au or Sn Over Ni




Insulator Material:Polyester(UL94V-0)

Standard: PA6T

Max.Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds
(260°C for 5 seconds)

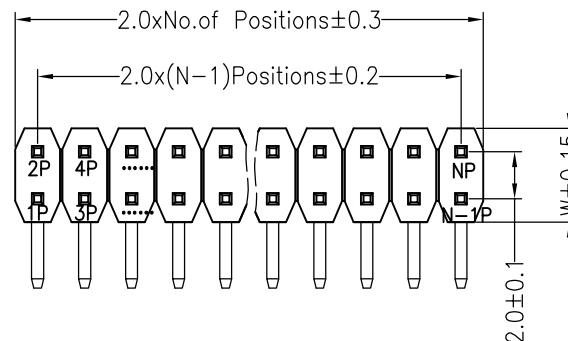

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

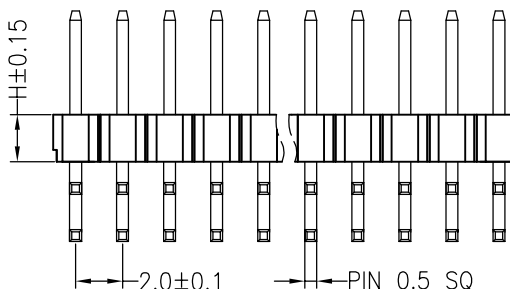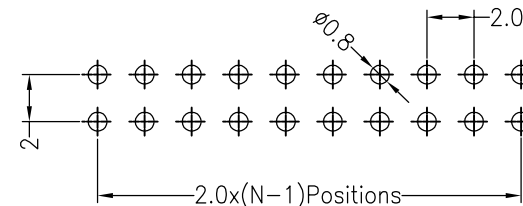

Dimension antitheses list							
ITEM	PA	PB	PC	L短	L长	H	W
001	4.0	5.4	2.80	10.50	14.50	2.0	4.0
Alternate							

OPERATION

DRAW

SCALE

FIT

X.X

± 0.30

DRAW

UNIT

mm

X.XX

± 0.20

CHECK

SIZE

A4

X.XXX

± 0.10

APPROVE

SHEET

1/1

Angle

$\pm 3^\circ$

APPROVE

PROJ.

ϕ

DIM

TOL

PROJ.

ϕ

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO.

1010200690

TITLE:

2.0PH H=2.0 2*14P 正弯 PA4.0 PB5.4 PC2.8
L=10.5/14.5 AU0.6U PA6T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [Liansheng](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-43-024-10-001000](#)